

ColorWorks C7500 -sarja

# Tehokkuuden lisääminen yrittystason tarra- tulostuksella



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Toimitusketjun tehokkuuden parantaminen

Ota selvää, miten ColorWorks C7500 -sarjasta voi tulla tärkeä osa liiketoimintaasi.

Jatkuvasti kansainvälistyvät toimitusketjut yhdistävät asiakkaat ja toimittajat yhä paremmin. Näiden suurten ja monimutkaisten toimitusketjujen välisessä yhteydenpidossa tarroilla on keskeinen tehtävä.

Sujuvan toiminnan varmistamiseksi tarvitset tarraratkaisun, joka on helppo ottaa käyttöön ja käyttää ja joka tarjoaa tarvittaessa joustavuutta.


## Nykyiset haasteet



Tarrat tulostetaan valmiiksi, mikä on kallista ja vie runsaasti tilaa



Pakkauksen tarrojen manuaalinen valinta johtaa usein kalliisiin virheisiin

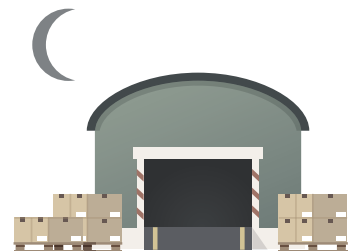

Joustamaton ja hidas tarratulostus heikentää tuottavuutta ja pidentää toimitusaikoja

## Ratkaisumme – tarvepohjainen väritarratulostus



# Joustavuutta eri toimialoilla



## Logistiikka

Paranna jäljitettävyyttä varastotuotteiden värikoodauksella

Vähennä virheitä ja viiveitä

Säästä kustannuksia vähentämällä jätettä

Lisää tehokkuutta ja tuottavuutta

## Valmistus

Automatisoi tarratulostusprosessit

Käytä useiden pakkaustarrojen sijaan yhtä, joka sisältää kaikki tiedot

Vähennä virheitä tulostamalla keskitetysti hallitusta toiminnanohjausjärjestelmästä

Siirry oikea-aikaiseen tuotantoon



## Kemikaalit

Huolehdi GHS-vaatimusten noudattamisesta

Vältä rangaistuskasut ja tuotteiden poistaminen hyllyiltä

Estä tarrapaperin puutteesta johtuvat tuotannon viiveet

Muuta malleja käytön aikana ja tulosta tarpeen mukaan



## ColorWorks C7500 -sarjan tekniset tiedot

Tekniikka	Tulostustapa	Rivitulostin (PrecisionCore MicroTFP)
	Värit	Magenta, keltainen, syaani, musta
	Musteteknologia	DURABrite™ Ultra (C7500) ja UltraChrome™ (C7500G)
Tuloste	Tulostusnopeus	Enintään 300 mm/s, 600 × 1 200 dpi (tulostusleveys 108 mm)
	Tulostustarkkuus	Enintään 600 × 1 200 dpi
	Tulostusleveys	Enintään 108 mm
Tulostusmateriaali	Muodot	Rulla (ulkoinen läpimitta 8"), taitettava paperi
	Leveys	Vähintään 50 mm, enintään 112 mm
	Tyyppi	Yksittäisetiketti, Black mark -paperi, Black mark -tarra jatkuva tarra, jatkuva paperi
Yleistä	Liitännät	USB 2.0, tyyppi B, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T)
	Automaattileikkuri	Sisältyy
	Syöttöjännite	100–240 V, 50–60 Hz
	Virrankulutus	Valmiustila: noin 4 W, tulostus: noin 86 W
	Lämpötila/ilmankosteus	Säilytyksessä: -20–60 °C (suht. kosteus 5–85 %), tulostus: 5–35 °C (suht. kosteus 20–80 %)
	Tuotteen mitat	392 × 598 × 395 mm (leveys × syvyys × korkeus)
	Tuotteen paino	37 kg
Ohjelmisto	Tulostinohjaimet	Windows®
	Komentosarja	ESC/Label

Lisätietoja on osoitteessa [www.epson.fi/C7500](http://www.epson.fi/C7500)

Saat lisätietoja osoitteesta [www.epson.fi](http://www.epson.fi) tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi

Puhelin: 09-3158 3267

Palvelemme arkisin klo 09.00–18.00

E-mail: [level.one@epson.fi](mailto:level.one@epson.fi)

[www.epson.fi](http://www.epson.fi)



@EpsonEurope



epson-suomi

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: [epson.sn](http://epson.sn)

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

**EPSON**®