

Epson EB-4000-serien

EFFEKTIVE PROJEKTORER TIL PRÆSENTATIONER, DER GØR INDTRYK



3 gange
KLARERE
FARVER
med Epson projektorer¹



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS²

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PROFESSIONEL PRÆSENTATION, NÅR DET ER BEDST

Præsenter lyse, klare billeder, som virkelig vækker dit budskab til live i bestyrelseslokalet, mødelokalet, undervisningslokalet eller auditoriet. Epson EB-4000-seriens installationsprojektorer har styrke og fleksibilitet til at levere fantastiske, problemfri projiceringer i stort set alle typer omgivelser.



EB-4850WU

Imponerende billeder

Afhold fantastiske præsentationer uanset emnet. 3LCD-teknologien sikrer professionelle resultater hver gang via lysstyrke, virkelighedstro og ensartede billeder. Det er intet under, at vi har været verdens førende leverandør af projektorer² siden 2001.

Enkel drift

Hurtig og let opsætning med en lang række billedjusteringer, inklusive op til 2,0x zoom, +/- 30° keystonejustering samt punkt- og buekorrekktion af ujævne overflader. Dette giver dig større frihed ved placering af projektoren og sikrer, at du altid kan stole på, at billederne er helt klare og ensartede.

Funktioner

Tilføj dybde og engagement i præsentationerne ved at vise fra to forskellige kilder side om side på samme tid med splitskærmsfunktion. Opret forbindelse til en række forskellige HD-kilder med HDMI-input og DisplayPort og opnå endnu større fleksibilitet med trådløse præsentationer via USB-adapteren (ekstraudstyr).

 5200 lm	HØJ LYSSTYRKE		SPLITLÆRRED
	OVERVÅG OG KONTROLLÉR		PUNKTKORREKTION
	BUEKORREKTION	5.000:1	HØJT KONTRAST-FORHOLD
	HIGH DEFINITION-TILSLUTNING		FORSKYDNING AF VIDVINKEL-OBJEKTIV
	HIGH DEFINITION		INTEGRERET HØJTTALER 10 W

FORSKELLEN LIGGER I DETALJERNE

Præsentationer er blevet nøgleelementer i god kommunikation på arbejde og i forelæsningslokalet. Vores projektorer giver dig de værktøjer, du har brug for, til en professionel præstation hver gang.



Projicer krystallklare billeder i livagtige farver, selv i dagslys

Opnå maksimal skarphed i dine præsentationer. Projicerede billeder kan have forringet kvalitet, fordi de har forskellige lysstyrkeniveauer, men med et kontrastforhold på 5.000:1 justerer Epson Auto Iris billederne automatisk. Sammen med Epson C2 Fine sikrer dette glidende, ensartede resultater.



Opnå dobbelt så stor effektivitet på et enkelt lærred

Opnå en fordobling af præsentationens omfang ved at vise to billeder på samme lærred på samme tid. Perfekt til videokonferencer, hvor stillbilleder eller videobilleder kan vises side om side med eksterne deltagere, så de for alvor kan inddrages i en diskussion.



Brug videoindhold til at opnå den bedste effekt med biografbilledforbedringer

Projicer billeder, som er mere virkelighedstro, med Faroudja DCDi® Cinema-videoforbedring. Denne prisbelønnede teknologi kombinerer deinterlacing, støjreduktion og forbedret skarphed, så uskarphed elimineres og der leveres superjævn video.



EB-4550



EB-4650



EB-4750W



EB-4770W²



EB-4850WU



EB-4950WU

Nr. 1

Verdens førende inden for projektorer siden 2001²

PERFEKTION GENNEM INNOVATION

Få kontrol med, hvordan du præsenterer, og nyd den ekstra tryghed og kvalitet, som en Epson installationsprojektor giver. Fra vigtige forretningsdata til stimulerende lektioner giver de dig den styrke og support, du behøver for at dele oplysninger mest effektivt.




EB-4850WU

Fuld installationsfrihed

Opstil din projektor hurtigt og nemt med lodret og vandret objektivforskydning. Vis højkvalitetsbilleder og knivskarp tekst uden forvrængning eller skalering, uanset om projektoren anbringes på et bord eller i loftet, tæt på lærredet eller bagerst i lokalet.

Denne objektivforskydningsteknologi giver fremragende, fleksible installationsmuligheder med en imponerende rækkevidde på op til $(\pm) 70\%$ på den lodrette akse og op til $(\pm) 38\%$ på den vandrette akse.



DICOM-tilstand

Vær sikker på optimal billedkvalitet med videofarvetilstande, som automatisk tilpasser projektorindstillingerne til din kilde. Indstillinger som f.eks. Dynamic, Photo og Theatre, du kan vælge i DICOM SIM-tilstand, giver billeder med klare skygger, som er ideelle til medicinske billeder som f.eks. røntgenbilleder[®].



Præsentation uden pc

Med iProjection-appen kan du projicere trådløst fra iOS- eller Android-smartenheder[†]. Det er let at sende indholdet fra din smartphone op på lærredet, og du kan også bruge andre berøringsskærmtilslutninger som at bladre til en ny side og knibe for at zoome ind eller ud.



Minimal vedligeholdelse

Det kan ikke være nemmere at udskifte pæren og filteret. Der behøves ingen værktøjer, og der er adgang til delene på projektorens bagside, så de hurtigt kan skiftes, selv når projektoren er hængt op i loftet. Lampen holder i op til 5.000 timers brug i Eco-tilstand, hvilket giver lang tids problemfri brug.



Innovativ billedteknologi

Projicer utroligt detaljerede billeder med jævne, naturlige farver og usædvanlig gråtoneskala. 3LCD-teknologi er hjertet i alle Epsons projektorer og fører an inden for lysstyrke, billedkvalitet og pålidelighed med et lige højt output for hvidt og farvet lys.



Enestående output for hvidt og farvet lys (CLO)

Udnyt den mest præcise gengivelse med autentisk lysstyrke og farvekvalitet, ikke blot af hvidt lys. CLO-vurderingen anvender tre sæt nidelte gitre til måling af primærfarverne - rød, grøn og blå - og sikrer, at du kan regne med klare, farvestærke billeder selv i dagslys.

X	X	X
X	X	X
X	X	X




BLIV TILSLUTTET

For at give dig det største udvalg af præsentationsmuligheder. Epson EB-4000-serien er kompatibel med en lang række eksterne enheder og interfaces.

- | | |
|--|---|
| 1 BNC-indgangsport (5BNC) | 7 RS-232C-port (mini D-Sub 9-ben) |
| 2 Video-indgangsport (Composite) | 8 Monitorudgangsport (mini D-Sub 15-ben) ⁶ |
| 3 S-Video-indgangsport (mini Din4-ben) | 9 HDMI-indgangsport (HDMI) |
| 4 Computerindgangsport (mini D-Sub 15-ben) | 10 LAN-port (RJ45: 100Base-TX) |
| 5 Strømtilgang | 11 DisplayPort |
| 6 Fjernport (stereomini) | 12 Serviceport ⁷ |



EB-4950WU

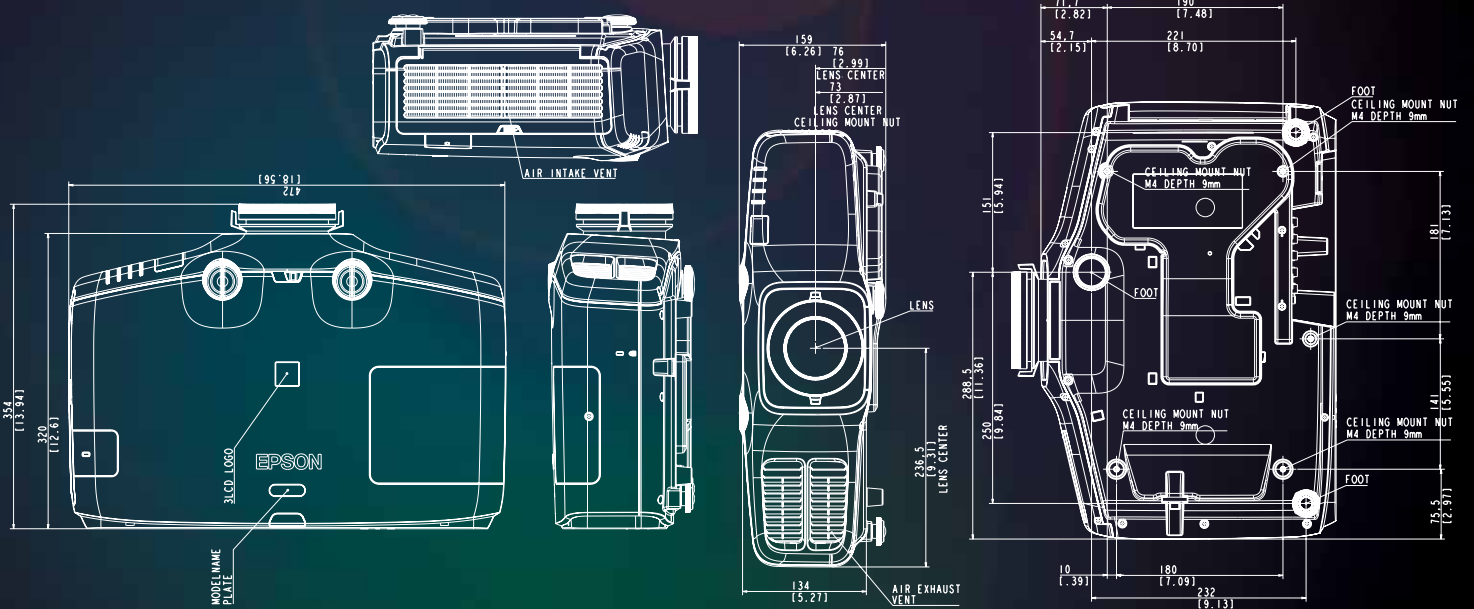

SPECIFIKATIONER

	EB-4950WU	EB-4850WU
Teknologi	Epson 3LCD	
LCD-skærmstørrelse (diagonal bredde)	0,76" med MLA (D7)	0,76"
Scanningsfrekvens (vandret/lodret)	13,5 MHz til 162 MHz 15 kHz til 92 kHz/50 Hz til 85 Hz	
Opløsning/format	WUXGA 1920 × 1200 16:10	
Kontrastforhold	5.000:1	
Output for hvidt/farvet lys (lumen) (standard/økonomi)	4.500/3.200	4.000/3.200
Lampetype	280 W	260 W
Lampelevetid (timer) (standard/økonomi)	4.000/5.000	
Driftstemperatur (Højde 0-1.499 m og højde 1.500-3.048 m)	0 ° til +45 °C/0 ° til +40 °C	
Strømforsyning	AC 100–240 V 50/60 Hz, 5,7–2,5 A	
Billedstørrelse (diagonal/projiceringsafstand (standardobjektiv))	50"-300"/1,35 m-8,36 m (Zoom: vidvinkel) 50"-300"/1,35 m-8,36 m (Zoom: teleobjektiv)	
Projiceringsforhold (standardobjektiv)	1,26-2,30:1	
F-nummer for objektiv (F)	1,65-2,55	
Brændvidde (f) (mm)	21,28-37,94	
Zoomforhold (standardobjektiv)	Optisk ×1,8	
Keystonekorrektion (vandret/lodret)	±30°/±30°	
Objektivjustering (vandret/lodret)	±10°/±50°	
Støj (standard/økonomi) (dB)	38/30	
Strømforbrug (til/økonomi/netværksstandby)	388 watt/298 watt/0,47 watt	368 watt/268 watt/0,47 watt
Vægt (kg)	6,6	
Mål B × D × H (mm)	472 × 354 × 159	
Tilslutning	RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), trådløs LAN IEEE 802.11b/g/n (tilkøb), VGA ind, VGA ud, HDMI ind, DisplayPort ind, Composite ind, 5-BNC ind, S-Video ind, stereoministik lydudgang, stereoministik lydindgang (3×), Cinch-lyd ind, kabelforbundet fjernbetjening ind (stereo-mini)	
Medfølgende udstyr	Brugervejlednings-CD, kabeldæksel, computerkabel, fjernbetjening inkl. batterier	
Garanti på projektor⁸	36 måneder eller 8.000 timer, uanset hvad der kommer først	
Lampegaranti⁹	12 måneder eller 1.000 timer, uanset hvad der kommer først	
Kabinetstørrelse B × D × H (mm) Bruttovægt (kg)	762 × 432 × 324 12,9	

EB-4770W ³	EB-4750W	EB-4650	EB-4550
Epson 3LCD			
0,76"	0,59" med MLA (D8)	0,63" med MLA (D8)	
13,5 MHz til 162 MHz 15 kHz til 92 kHz/50 Hz til 85 Hz			
WXGA 1280 × 800 16:10		XGA 1024 × 768 4:3	
5.000:1			
5.000/3.000	4.200/3.000	5.200/3.700	4.500/3.700
280 W		280 W	260 W
4.000/5.000			
0 ° til +45 °C/0 ° til +40 °C			
AC 100–240 V 50/60 Hz, 5,7–2,5 A			
50"-300"/1,35 m-8,36 m (Zoom: vidvinkel) 50"-300"/1,35 m-8,36 m (Zoom: teleobjektiv)	30"-300"/0,79 m-8,32 m (Zoom: vidvinkel) 30"-300"/1,65 m-16,85 m (Zoom: teleobjektiv)	30"-300"/0,74 m-7,84 m (Zoom: vidvinkel) 30"-300"/1,55 m-15,9 m (Zoom: teleobjektiv)	
1,26-2,30:1	1,27-2,59:1		
1,65-2,55	1,5 - 2,14		
21,28-37,94	16,72 - 33,47		
Optisk ×1,8	Optisk ×2,0		
±30°/±30°			
±10°/±50°	±38°/±70°	±38°/±58°	
38/30			
388 watt/298 watt/0,39 watt			368 watt/298 watt/0,39 watt
6,5			
472 × 354 × 159			
RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), trådløs LAN IEEE 802.11b/g/n (tilkøb), VGA ind, VGA ud, HDMI ind, DisplayPort ind, Composite ind, 5-BNC ind, S-Video ind, stereoministik lydudgang, stereoministik lydindgang (3×), Cinch-lyd ind, kabelforbundet fjernbetjening ind (stereo-mini)			
Brugervejlednings-CD, kabeldæksel, computerkabel, fjernbetjening inkl. batterier			
36 måneder eller 8.000 timer, uanset hvad der kommer først			
12 måneder eller 1.000 timer, uanset hvad der kommer først			
762 × 432 × 324 12,9			

Udstyr

Epson tilbyder en lang række udstyr, inklusive objektiver, loftsbeslag og trådløse LAN-enheder. Hvis du vil se hele udvalget, kan du besøge os på www.epson.dk



Beslag til høj loftsmontage ELPMB22

- Speciel loftsmontage til nem installation og sikkerhed



Beslag til lav loftsmontage ELPMB30

- Lav profil loftsmontage til nem installation og sikkerhed



Trådløs LAN-enhed ELPAP07

- USB-adapter til nem installation
- Afhold hurtige, sikre præsentationer over en trådløs forbindelse med EasyMP Network Projection eller Epsons iProjection-app

Better Products for a Better Future™

¹ Sammenlignet med forende 1-chip DLP-projektorer til forretnings- og undervisningsbrug og baseret på NPD-data, fra juli 2011 til juni 2012. Farveintensitet (Colour Light Output) målt i henhold til IDMS 15.4. Farveintensiteten vil variere afhængig af forhold i forbindelse med brug. Se www.epson.dk/CLO, hvis du vil have flere oplysninger.

² Undersøgelse udført af Futuresource Consulting Limited i perioden fra 2001 til 2013.

³ Fås fra juli 2015.

⁴ iProjection understøttes projektorprofilsøgning, visning på flere skærmen, distributionsfunktion, lydoverførsel, filmfiloverførsel, deaktivering af forbindelsesafbrydelse og funktioner til overførsel af krypteringsdata ikke.

⁵ Epson-projektorer er ikke medicinsk udstyr og kan ikke anvendes til medicinsk diagnosticering.

⁶ Der kan kun udsendes analoge RGB-signaler fra BNC-porten og computerporten.

⁷ Kun for vedligeholdelsespersonale. Bør normalt ikke bruges.

⁸ Garantien kan forlænges til op til 5 år for projektorerne og op til 5 år for pærrerne eller 3.000 timer (det, der indtræffer først) med Epson Cover Plus-pakkerne. Garantien er ikke tilgængelig i alle lande. Kontakt din lokale Epson repræsentant.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®