

# תצוגה עוצמתית



# מקרנים נייחים למצגות מקצועיות

התקדם לשלב הבא מבחינת בהירות ואיכות התמונה באמצעות המקרנים של Epson. צור רושם טוב יותר עם איכות תמונה מעולה, בהירות של עד 7,000 לומן ומגוון תכונות ההופכות תצוגת HD לפשוטה, חכמה ומקצועית.



היסט עדשה רחב		עדשות אופציונליות	
ניטור ושליטה		תיקון עיוות POINT	
מיזוג שוליים		קישוריות ETHERNET	
מסך מפוצל		רמקול מובנה <sup>3</sup>	
יחס ניגודיות גבוה	5,000:1	תיקון עיוות <sup>3</sup> ARC	

### תמונות מדהימות

ספק מצגות יוצאות דופן בלא קשר לנושא. טכנולוגיית 3LCD מבטיחה תוצאות מקצועיות בכל פעם. המקרנים שלנו מציגים תמונות בהירות, מציאותיות ועקביות בכל פעם. לכן אין זה פלא שאנחנו מספר 1 בתחום המקרנים מאז שנת 2001.<sup>2</sup>

### תכונות חדשניות

הקרנה מכל זווית עד 360° - אידיאלי להקרנת תמונות על הרצפה או התקרה. לאירועים או בתחומים מסויימים תוכלו אפילו לבחור דגמים עם תיקון לעקמומיות בקיר או על פינות החדר, דבר המאפשר הקרנה באין ספור יישומים.

### הפעלה פשוטה

התארגן בקלות להתקנה ולהקרנה באמצעות מגוון רחב של מתאמים לתמונות לרבות זום והיסט עדשה. גם הקישוריות מטפלת בכל צורך כמעט וכוללת שידור HDBaseT של וידיאו, אודיו, רשת ואותות בקרה באמצעות כבל באורך של עד 100 מ'.

# ההבדל נמצא בפרטים

מצגות הפכו למרכיבים עיקריים ליצירת תקשורת טובה בעבודה ובאולמות הרצאות. המקרנים שלנו מעניקים את הכלים הנדרשים לך לקבלת ביצועים מקצועיים בכל פעם מחדש.

## טכנולוגיה שהיא חזון

בכל זירה שתבחר, העדשות שלנו הניתנות להחלפה מבטיחות שתקבל את ההתאמה המושלמת למעשה לכל אולם או נושא. בנוסף המקרנים שלנו לא מעיקים כלכלית על הארגון משום שהם מתאימים גם לעדשות מסדרת EB-G5.



## מקרנים לאתרי אירועים גדולים

Full HD באיכות וידאו לשדר ו-3G SDI מספקים יכולת לשדר וידאו באיכות Full HD. HDBaseT יכול לשדר אודיו ובקרת אות על-פני 100 מטר של כבל CAT5e/6, ומהווה בחירה מושלמת לאתרי אירועים גדולים.



EB-G6570WU



EB-G6270W



EB-G6070W




EB-G6370



## הקרנה מכל זווית

התקנה גמישה מאפשרת לסובב את המקרן בזווית של 360° בכל כיוון לקבלת גמישות מיקום שאינו חופף לציר. הטכנולוגיה של Epson מאפשרת הקרנה רציפה הן על הרצפה והן על התקרה, מבלי להתפשר על ביצועים תוך המנעות מהתחממות יתר.



## חיבור כהרף עין

השילוב במערכת חלק יותר באמצעות פרוטוקול Extron XTP ופרוטוקול Control4 Simple Device Discovery. בנוסף, HDBaseT מאפשר חיבור של כניסות ובקורות מרובות דרך כבל cat 5/6 יחיד.



EB-G6970WU



EB-G6870



EB-G6770WU

# שלמות באמצעות חדשנות

מגוון המקרנים הנייחים של Epson מספקים שליטה ובקרה מלאה על הדרך בה אתה בוחר להציג תכנים חשובים לך. החל בנתונים עסקיים ועד להרצאות מרתקות ותצוגות מרשימות, המקרנים מעניקים לך את העוצמה לשתף מידע וללכוד את תשומת לב הקהל בצורה מרתקת ומרשימה.

תכונות דוגמת תיקון הקרנה על קירות עקומים או פינות חדר יחד עם מיזוג תמונה מושלם מאפשר הקרנה מרשימה גם בשימוש במספר מקרנים. כל זאת עם טכנולוגיית 3LCD המספקת תמונות HD, צבעים טבעיים ופירוט יוצא דופן.



### מסך מפוצל

הצג משני מקורות נפרדים זה לצד זה על אותו המסך.




### EasyMP

קח את השליטה ברשת בצי המקרנים שלך. שלח מצגות למקרנים מרובים בו-זמנית, וגם נטר, נהל והגדר את צי המקרנים בצורה מרכזית. כדי למנוע הפרעות תוכלו אפילו לשלוח התראות דוא"ל כאשר עומדת להתבצע תחזוקה של המקרן.



### חופש אמיתי בהתקנה

הגדר את המקרן במהירות ובקלות באמצעות הטיה אנכית ואופקית של העדשה. ספק תמונות איכותיות וחדות, וטקסט חד ללא עיוות או קצוות משוננים, בין אם המקרן מותקן על שולחן או על תקרה, קרוב יותר למסך או בחלקו האחורי של החדר.



טכנולוגיית הטיית עדשה זו מאפשרת גמישות יוצאת דופן בהתקנה, עם טווח מדהים של עד 67% (±) בציר האנכי ועד 30% (±) בציר האופקי.

### תיקון לפינות ולעקמומיות בקיר<sup>3</sup>

מקסם את הפוטנציאל של המקרן באמצעות תיקון מובנה לפינות ולעקמומיות בקיר המתאים את התצוגה כדי לשמור על תמונה נטולת עיוותים.



### טכנולוגיית הדמיה חדשנית

הקרן תמונות עם פרטים ברורים במידה שלא תאומן עם צבעים טבעיים וטווח גווני אפור יוצא דופן. טכנולוגיית 3LCD הנמצאת בלבן של כל מקרן Epson מספקת תפוקה זהה של אור לבן וצבעוני, ומובילה את הדרך בבהירות, באיכות התמונה ובאמינות.



### חיבור אלחוטי אופציונלי<sup>3</sup>

התחבר למחשב בצורה אלחוטית באמצעות LAN אלחוטי אופציונלי והקרן מצגות הכוללות הן תמונה והן אודיו בצורה ישירה ומאובטחת דרך רשת אלחוטית.

### מיזוג שוליים

צור הקרנה פנורמית ומרשימה באמצעות טכנולוגיית מיזוג שוליים, המאפשרת שילוב של מקרנים מרובים בצורה אנכית או אופקית כדי ליצור תמונה ענקית אחת ומושלמת.



ללא טכנולוגיית מיזוג שוליים.



עם טכנולוגיית מיזוג שוליים.

### תפוקת אור לבן וצבעוני (CLO) יוצאת דופן

תיהנה מהמקרנים שלנו המספקים את הייצוג המדויק ביותר של איכות, בהירות וצבע, ולא רק של אור לבן. תפוקת האור הצבעוני משתמשת בשלוש קבוצות של רשת בעלת 9 נקודות מבחן כדי למדוד את הצבעים הראשיים - אדום, ירוק וכחול - ולוודא שתוכל לסמוך על תמונות בהירות וצבעוניות אפילו באור יום.

X	X	X
X	X	X
X	X	X



## סדרת Epson EB-G המציעה את המבחר הרחב ביותר של אפשרויות תצוגה, ותואמת למגוון רחב של מכשירים וממשקים חיצוניים.

Display port 15

8 יציאת RS-232C (Mini D-Sub 9-pin)

1 כניסת BNC (5BNC)

9 יציאת Service<sup>5</sup>

2 כניסת וידאו (RCA)

10 יציאת Monitor out (Mini D-Sub15-pin)<sup>6</sup>

3 כניסת S-Video (Mini Din 4-pin)

11 כניסת HDMI (HDMI)<sup>7</sup>

4 כניסת מחשב (Mini D-Sub15-pin)

12 יציאת LAN (RJ45): (RJ45: 100Base-TX)


5 מחזיק כבל (לכבל חשמל)

13 יציאת HDBaseT (HDBaseT)<sup>8</sup>


6 שקע חשמל

14 HD-SDI

7 יציאת Remote (stereo mini)

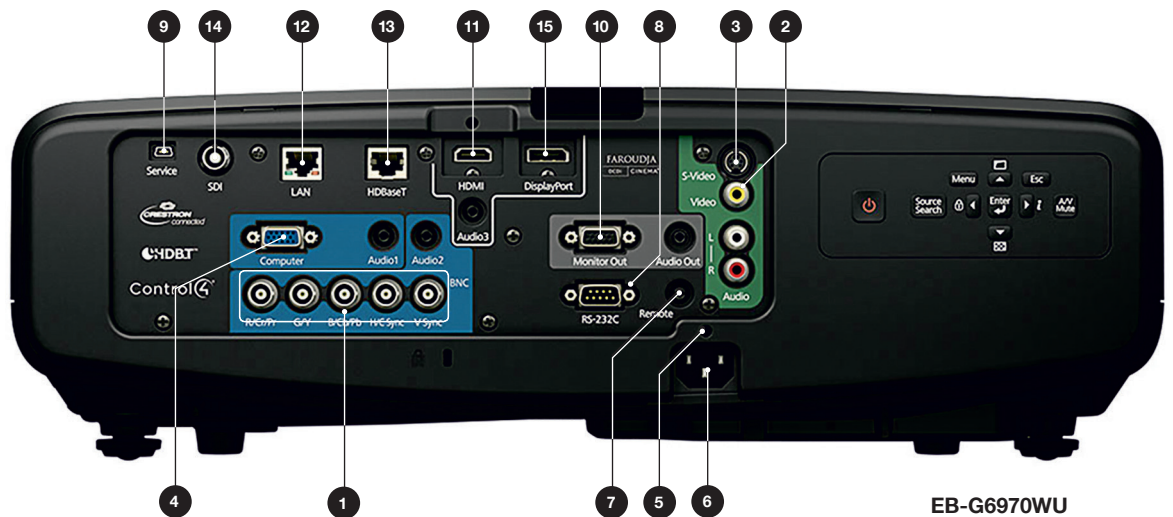

EB-G6970WU

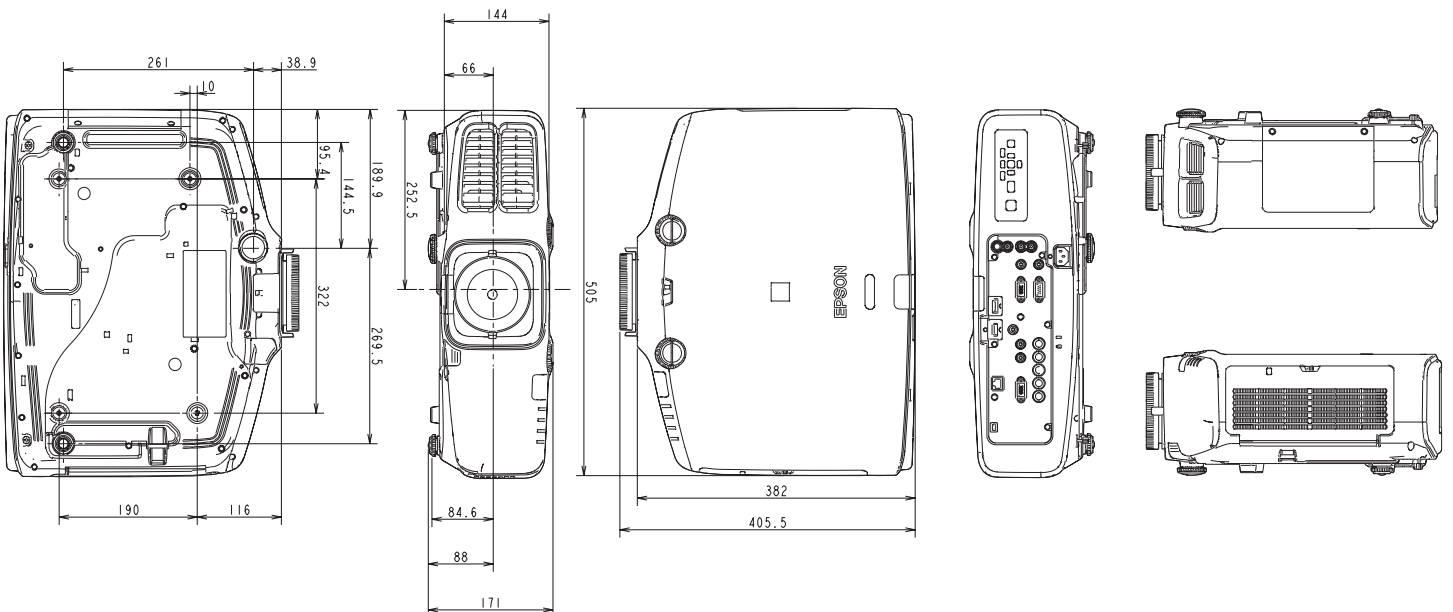




## עדשות מדולריות ומרחקי הקרנה



בחר את העדשה האידיאלית לסביבה, לתוכן ולתקציב שלך עם שש עדשות שונות הניתנות להחלפה, ומבחר של פונקציות זום וזווית רחבה להתאמה.

לקבלת גמישות נוספת וערך מוסף, העדשות מסדרת EB-G5 תואמות גם לדגמים אלה (למעט עדשה סטנדרטית) - אפשרות אידיאלית עבור עסקים הרוצים לשדרג את המקרנים הנייחים שלהם.

מסך בגודל 100 אינץ'

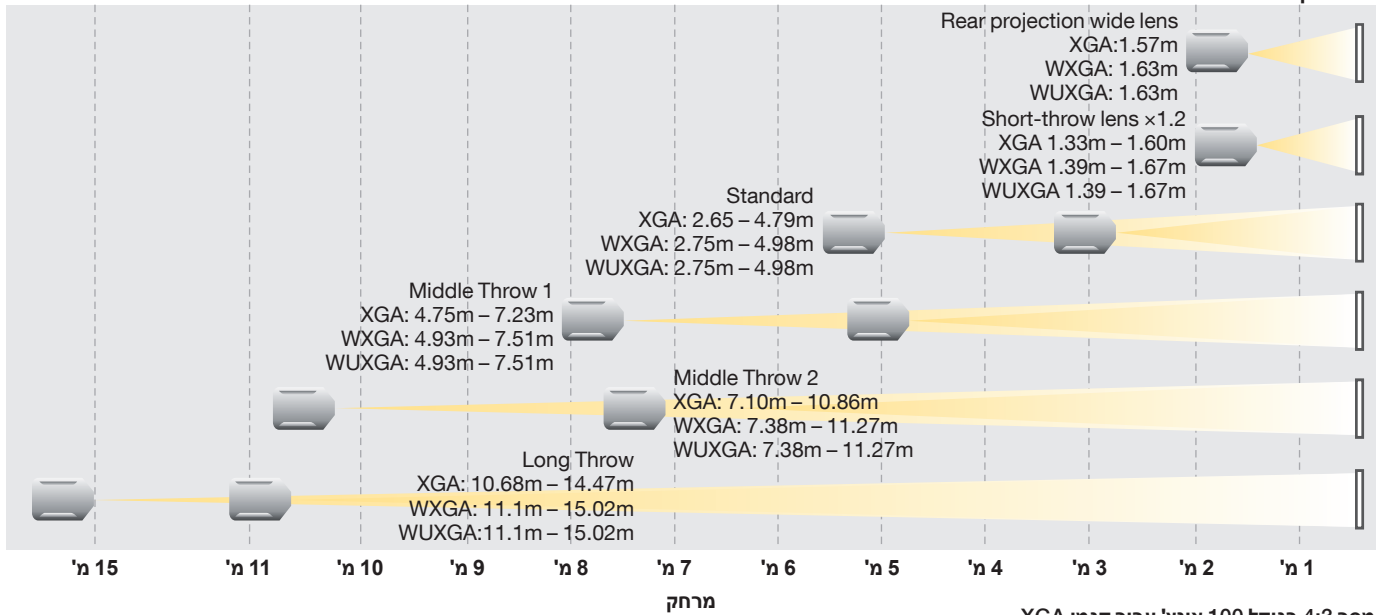

מסך 4:3 בגודל 100 אינץ' עבור דגמי XGA  
מסך 16:10 בגודל 100 אינץ' עבור דגמי WXGA  
מסך 16:10 בגודל 100 אינץ' עבור דגמי WUXGA

### סדרת EPSON EB-G6000: מפרטי עדשות אופציונליות

סוג עדשה	Long Throw	Middle Throw 2	Middle Throw 1	Standard	Short Throw	Rear Projection	
מס' פריט	ELPLL06	ELPLM05	ELPLM04	ELPLS07	ELPLU01	ELPLR03	
מספר להזמנה	V12H004L06	V12H004M05	V12H004M04	V12H004S07	V12H004U01	V12H004R03	
אופציות לעדשה							
מיקוד/סוג זום	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual (no zoom)	
יחס זום (אופטי)	1 - 1.35	1 - 1.5	1 - 1.5	1 - 1.8	1 - 1.2	-	
יחס הקרנה							
דגמי XGA יחס רוחב/גובה	5.26 - 7.12	3.49 - 5.34	2.34 - 3.56	1.29 - 2.35	0.65 - 0.79	0.77	16:9, 16:10 and 4:3
דגמי WXGA ו-יחס גובה-רוחב	4.71 - 6.65	3.18 - 5.03	2.20 - 3.42	1.26 - 2.30	0.64 - 0.77	0.76	16:10 and 16:9
	5.65 - 7.98	3.82 - 6.04	2.64 - 4.1	1.52 - 2.76	0.77 - 0.93	0.91	4:3
מספר F	1.84 - 2.32	1.83 - 2.53	1.83 - 2.45	1.65 - 2.55	2.15 - 2.33	2.03	
אורך מוקד (מ"מ)	84.91mm - 114.61mm	56.76mm - 85.25mm	38.07mm - 57.09mm	21.28mm - 37.94mm	10.9mm - 12.95mm	12.76mm	
טווח גודל מסך (אינצ'ים)	40 - 300 50 - 300	40 - 300 50 - 300	40 - 300 50 - 300	30 - 300 50 - 300	60 - 300 60 - 300	30 - 200 50 - 200	
היסט עדשה ידני דגמי XGA	±57% / ±30% max	±57% / ±30% max	±57% / ±30% max	±57% / ±30% max	±57% / ±30% max	-	אנכי/אופקי
דגמי WXGA ו-יחס גובה-רוחב	±67% / ±30% max	±67% / ±30% max	±67% / ±30% max	±67% / ±30% max	±67% / ±30% max	-	אנכי/אופקי
בורג הגנה מפני גנבה	Included	Included	Included	Included	n/a	Included	
משקל	0.9kg	0.95kg	0.89kg	0.6kg	1.586kg	0.78kg	

**מפרטים**

EB-G6270W		EB-G6070W		EB-G6370		
Epson 3LCD						<b>טכנולוגיה</b>
0.76 in with C2 Fine				0.79 in with C2 Fine		<b>גודל צג LCD</b> (רוחב אלכסוני)
15 kHz to 92 kHz / 50 Hz to 85 Hz						<b>תכיפות סריקה</b> (אופקי/אנכי)
WXGA 1,280 × 800 16:10				XGA 1,024 × 768 4:3		<b>רזולוציה / יחס גובה-רוחב</b>
5,000:1						<b>יחס ניגודיות</b>
6,500 / 4,550		5,500 / 4,455		7,000/4,900		<b>תפוקת אור צבעוני</b> (לזמן) (מצב הסכון/מצב סטנדרט)
380W UHE						<b>סוג מנורה</b>
2,000 / 4,000		3,000 / 4,000		2,000 / 4,000		<b>חיי מנורה</b> (שעות) (סטנדרט / מצב הסכון)
0 to +45°C / 0 to +40°C						<b>טמפרטורת עבודה</b> (גובה 0 עד 1,499 מ' וגובה 1,500 עד 3,048 מ')
AC100 – 240 V 50 / 60 Hz, 5.7 – 2.5 A		AC100 – 240 V 50 / 60 Hz 5.0 – 2.2 A		AC 00 – 240 V 50 / 60 Hz, 5.7 – 2.5 A		<b>ספק כוח</b>
50in – 300in / 1.4m – 8.4m (Zoom: Wide) 50in – 300in / 2.5m – 15m (Zoom: Tele)				50in – 300in / 1.3m – 8m (Zoom: Wide) 50in – 300in / 2.4m – 14.7m (Zoom: Tele)		<b>גודל תמונה</b> (אלכסוני)/מרחק הקרנה (עדשה סטנדרטית)
1.26 – 2.30:1				1.29 – 2.35:1		<b>יחס הקרנה</b> (עדשה סטנדרטית)
1.65 – 2.55						<b>מספר F של העדשה</b> (F)
21.28 – 37.94						<b>אורך מוקד</b> (f) (מ"מ)
Optical ×1.8						<b>יחס זום</b> (עדשה סטנדרטית)
±30° / ±30°						<b>תיקון עיוות טרפז</b> (אופקי/אנכי)
±67° / ±30°				+57° / +30°		<b>הטיית עדשה</b> (אופקי/אנכי)
39 / 31				37 / 31		<b>רעש</b> (סטנדרט/חסכוני) (dB)
542W / 405W / 0.41W		477W / 405W / 0.41W		542W / 405W / 0.41W		<b>צריכת חשמל</b> (מצב המתנה / מצב הסכון / מצב פעולה)
9.7						<b>משקל</b> (ק"ג)
505 × 406 × 171						<b>מידות</b> גאעאר (מ"מ)
HDBaseT, HDMI in, DisplayPort in, VGA in, VGA out, 5-BNC in, Composite in, S-Video in, Cinch audio in, Stereo mini jack audio in (3x), Stereo mini jack audio out, Wired remote in, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional)						<b>קישוריות</b>
כבל חשמל, כבל מחשב, שלט רחוק, סוללה (2 AA אלקלי), תוכנה כלולה, בורג נעילת עדשה, ערכת מדריך למשתמש, מכסה כבל, תפס כבל (עבור כבל HDMI)						<b>אביזרים מסופקים</b>
36 חודשים או 15,000 שעות, הראשון מביניהם						<b>אחריות למקרו</b> <sup>9</sup>
36 חודשים או 1,000 שעות, הראשון מביניהם						<b>אחריות למנורה</b> <sup>9</sup>
762 × 432 × 324 12.9						<b>גודל קופסה</b> גאעאר (מ"מ) משקל ברוטו (ק"ג)

EB-G6970WU	EB-G6870	EB-G6770WU	EB-G6570WU
Epson 3LCD			
0.76 in with C2 Fine	0.79 in with C2 Fine	0.76 in with C2 Fine	
15 kHz to 92 kHz / 50 Hz to 85 Hz			
WUXGA 1,920 × 1200 16:10	XGA 1,024 × 768 4:3	WUXGA 1,920 × 1200 16:10	
5,000:1			
6,000 / 4,200	7,000 / 4,900	6,000 / 4,200	5,200 / 3,952
380W UHE			
2,000 / 4,000			2,500 / 4,000
0 to +45°C / 0 to +40°C			
AC100 – 240 V 50 / 60 Hz, 5.7 – 2.5 A	AC100 – 240 V 50 / 60 Hz, 5.7 – 2.5 A	AC100 – 240 V 50 / 60 Hz, 5.7 – 2.5 A	AC100 – 240 V 50 / 60 Hz, 5.3 – 2.3 A
50in – 300in / 1.4m – 8.4m (Zoom: Wide) 50in – 300in / 2.5m – 15m (Zoom: Tele)	50in – 300in / 1.3m – 8m (Zoom: Wide) 50in – 300in / 2.4m – 14.5m (Zoom: Tele)	50in – 300in / 1.4m – 8.4m (Zoom: Wide) 50in – 300in / 2.5m – 15m (Zoom: Tele)	
1.26 – 2.30:1	1.29 – 2.35:1	1.26 – 2.30:1	
1.65 – 2.55			
21.28 – 37.94			
Optical ×1.8			
±30° / ±30°			
±67° / ±30°	+57° / +30°	±67° / ±30°	
39 / 31			
542W / 405W / 0.41W			504W / 405W / 0.41W
9.6		9.7	
505 × 406 × 171			
HDBaseT, HD-SDI, HDMI in, DisplayPort in, VGA in, VGA out, 5-BNC in, Composite in, S-Video in, Cinch audio in, Stereo mini jack audio in (3x), Stereo mini jack audio out, Wired remote in, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T)	HDBaseT, HDMI in, DisplayPort in, VGA in, VGA out, 5-BNC in, Composite in, S-Video in, Cinch audio in, Stereo mini jack audio in (3x), Stereo mini jack audio out, Wired remote in, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T)	HDBaseT, HDMI in, DisplayPort in, VGA in, VGA out, 5-BNC in, Composite in, S-Video in, Cinch audio in, Stereo mini jack audio in (3x), Stereo mini jack audio out, Wired remote in, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional)	
<p>כבל חשמל, כבל מחשב, שלט רחוק, סוללה (AA × 2), תוכנה כלולה, בורג נעילת עדשה, ערכת מדריך למשתמש, מכסה כבל, תפס כבל (עבור כבל HDMI)</p>			
36 חודשים או 15,000 שעות, הראשון מביניהם			
36 חודשים או 1,000 שעות, הראשון מביניהם			
762 × 432 × 324 12.9			

## אביזרים

Epson מציעה טווח רחב של אביזרים לרבות עדשות, מתקנים להרכבה על תקרה ויחידות LAN אלחוטי. כדי לראות את המבחר המלא, בקר באתר [www.epson.co.il](http://www.epson.co.il)



**יחידת רשת LAN אלחוטי ELPPAP07**  
–מתאם USB להתקנה קלה  
–בצע מצגות מהירות ומאובטחות דרך חיבור אלחוטי באמצעות EasyMP Network Projection או היישום iProjection של Epson



**התקנה גבוהה על תקרה ELPMB22**  
–אבזר מותאם להתקנה תקרתית פשוטה ובטוחה

Better Products for a Better Future™

<sup>1</sup> בהשוואה למקרני DLP בעלי שבב יחיד המובילים לתחומי ההדרכה והעסקים, על-פי נתוני NPD, לתקופה שבין יולי 2011 ויוני 2012. בהירות הצבעים (תפוקת אור צבעוני) נמדדת על-פי 15.4 IDMS. בהירות הצבעים תשתנה בהתאם לתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר [www.epson.co.il/CLO](http://www.epson.co.il/CLO).  
<sup>2</sup> הסקר נערך על-ידי Futuresource Consulting Limited לתקופה שבין 2001 עד 2013.  
<sup>3</sup> לא בכל הדגמים.  
<sup>4</sup> EB-G6970WU בלבד.  
<sup>5</sup> מיועד לצוות תחזוקה בלבד. לא מיועד לשימוש שוטף.  
<sup>6</sup> פלט אותות analog RGB אפשרי רק מיציאת BNC ומיציאת המחשב.  
<sup>7</sup> המקרן אינו כולל רמקול מובנה, לפיכך אין יציאת אודיו.  
<sup>8</sup> השתמש בכבל LAN מסוג category 5e או category 6.  
<sup>9</sup> ניתן להאריך את האחריות לדגמים EB-G6870 ו-EB-G6970WU למשך זמן של עד 5 שנים עבור המקרנים ועד 5 שנים עבור המנורות או 3,000 שעות (הראשון מביניהם) באמצעות חבילת Epson Cover Plus. ההצעות לאחריות אין זמינות בכל הארצות. פנה לנציג המקומי של Epson.

לקבלת מידע נוסף נא לפנות למשרד המקומי של Epson או לבקר בכתובת [www.epson.co.il](http://www.epson.co.il)

Epson  
אפסון ישראל  
תמיכה באינטרנט:  
[epsonsupport4@ag-m.co.il](mailto:epsonsupport4@ag-m.co.il)  
מספר טלפון "קו חם": 03-6144300  
[www.epson.co.il](http://www.epson.co.il)

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת Seiko Epson Corporation או לבעליהם בהתאמה. פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.