

Epson EB-G6000-serien

# KRAFTFULLA PRESENTATIONER



**3x** KLARARE  
FÄRGER  
med Epson-projektorer<sup>1</sup>



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS<sup>2</sup>

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

# INSTALLATIONSPROJEKTORER FÖR PROFESSIONELLA PRESENTATIONER

Ta ett kliv uppåt ifråga om ljusstyrka och bildkvalitet med Epsons installationsprojektorer. Imponera på publik från storföretag och högre utbildningsanstalter med en fantastisk bildkvalitet, ljusstyrkor på upp till 7 000 ANSI lumen samt ett antal funktioner som gör högupplösta presentationer både lätta, smarta och professionella.







ALTERNATIVA LINSER



PUNKTKORRIGERING



ETHERNET-ANSLUTNING



INBYGGD HÖGTALARE<sup>3</sup>  
10 W



BÖJKORRIGERING<sup>3</sup>



VIDVINKELLINSRÖRELSE



ÖVERVAKA OCH  
KONTROLLERA



KANTBLANDNING



DELAD BILD



HÖGT KONTRASTFÖR-  
HÅLLANDE  
5,000:1

## Fantastiska bilder

Skapa fantastiska presentationer oavsett ämne. 3LCD-tekniken garanterar ett professionellt resultat, och våra projektorer ger klara, verklighetstroga och konsekventa bilder varje gång. Inte att undra på att vi har varit ledande inom projektorer sedan 2001<sup>2</sup>.

## Innovativa funktioner

Projicera från valfri vinkel upp till 360°, perfekt för att projicera bilder på golv eller tak. För särskilda event eller teman kan du till och med välja modeller med korrigering av böjda ytor och hörn, vilket möjliggör projicering för ett stort antal användningar.

## Enkel drift

Kom enkelt igång med din presentation tack vare ett stort antal bildjusteringsfunktioner, inklusive zoom och linsbyten. Anslutningsmöjligheterna täcker i princip alla behov, och inkluderar HDBaseT-överföring av video-, ljud-, nätverks- och styrsignaler via en enda kabel på upp till 100 meters längd.

# SKILLNADEN LIGGER I DETALJERNA

**Presentationer har blivit nyckelelement inom god kommunikation, på arbetsplatser såväl som i föreläsningssalar. Våra projektorer ger dig de verktyg du behöver för att leverera professionell prestanda varje gång.**

## Visionär teknik

Oavsett lokal säkerställer vårt utbud av utbytbara linser att du alltid har en lins som passar perfekt, oavsett plats eller tema. Dessa projektorer är också budgetvänliga tack vare att de är kompatibla med befintliga tillvalslinser för EB-G5-serien.



## Täckning för stora lokaler

HDBaseT och 3G-SDI<sup>4</sup> ger dig möjlighet till videoöverföring i Full HD. HDBaseT förmår dessutom överföra ljud och signalstyrning via 100 meter CAT5e/6-kabel, vilket gör den till det perfekta valet för installation i stora lokaler.



EB-G6370



EB-G6070W



EB-G6270W




EB-G6570WU



## Projicering ur valfri vinkel

En flexibel installation gör att projektorn kan roteras 360° i valfri riktning för flexibel axelförskjutningsplacering. Epsons teknik håller projektorn igång, oavsett om den projicerar på ett golv eller ett innertak, utan att kompromissa med prestandan eller riskera överhettning.



## Blixtsnabb anslutning

Systemintegreringen har effektiviserats genom implementering av Extron XTP- och Control4 Simple Device Discovery-protokollen. HDBaseT möjliggör också enkel anslutning av flera enheter samt kontroll via en "single cat 5/6"-kabel.



EB-G6770WU



EB-G6870



EB-G6970WU

# PERFEKTION GENOM INNOVATION

Epsons installationsprojektorsortiment ger dig full kontroll över dina presentationer. Från vitala affärsdata till föreläsningsstimulering och fantastiska presentationer ger de dig möjlighet att dela information och fånga publikens uppmärksamhet med stil.

Funktioner såsom korrigering av böjda ytor och hörn samt kantblandning garanterar perfekta bilder till och med i ovanliga situationer samt då flera projektorer används, samtidigt som vår 3LCD-teknik ger högupplösta bilder, naturliga färger och fantastiska detaljer.





## Delad bild

Se två separata källor sida vid sida på samma projiceringssyta.



## EasyMP


Styr din projektorflotta via nätverket. Skicka en presentation till flera projektorer samtidigt, samt övervaka, hantera och konfigurera din projektorflotta centralt. I syfte att undvika avbrott kan du till och med konfigurera e-postvarningar, som skickas när projektorsservice är nära förestående.



## Verkligt fri installation

Ställ in projektorn snabbt och enkelt med vertikal och horisontell linsrörelse. Högkvalitativa bilder och knivskarp text utan förvrängning eller skalning, oavsett om projektorn är placerad på ett skrivbord eller i taket, närmare projiceringssytan eller längst bak i rummet.

Tekniken med rörlig lins ger en fantastisk installationsflexibilitet, med ett otroligt spann på upp till (±) 67 % på vertikal axel och (±) 30 % på horisontell axel.



## Korrigerig av böjda ytor och hörn<sup>3</sup>

Maximera potentialen i dina projiceringar – korrigerig av böjda ytor och hörn justerar bilden i syfte att skapa en bild fri från förvrängningar.



## Innovativ bildteknik

Projicera otroligt detaljerade bilder med jämn och naturlig färgåtergivning och en enastående gråskala. Epsons 3LCD-teknik finns i hjärtat av varje Epsonprojektor, framställer lika nivåer vitt och färgat ljus och leder utvecklingen inom ljusstyrka, bildkvalitet och driftsäkerhet.



## Trådlös som tillval<sup>3</sup>

Anslut trådlöst till din dator via den trådlösa LAN-enheten (tillval), och skapa presentationer direkt och säkert via det trådlösa nätverket med både ljud och bild.

## Kantblandning

Skapa en imponerande panoramaprojicering med hjälp av kantblandningstekniken, som möjliggör staplande av flera projektorer horisontellt eller vertikalt i syfte att skapa en enda enorm, skarvlös bild.



Utan kantblandningsteknik.



Med kantblandningsteknik.

## Exceptionellt vitt och färgat ljus (CLO)

Våra projektorer ger den mest korrekta återgivelsen av korrekt ljusstyrka och färgkvalitet, inte bara av vitt ljus. CLO-bedömningen använder tre uppsättningar av en niopunktsskala för att mäta primärfärgerna – rött, grönt och blått – och säkerställer att du kan förlita dig på att få klara, färgstarka bilder även i dagsljus.


|   |   |   |
|---|---|---|
| X | X | X |
| X | X | X |
| X | X | X |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| Rött  | Blått | Grönt |
| X     | X     | X     |
| Grönt | Rött  | Blått |
| X     | X     | X     |
| Blått | Grönt | Rött  |
| X     | X     | X     |


# ANSLUT DIG

Epsons EB-G-serie erbjuder dig det bredaste urvalet presentationstillval, och är kompatibel med ett stort antal externa enheter och gränssnitt.

|                                     |                                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1 BNC-ingång (5BNC)                 | 8 RS-232C-uttag (Mini D-Sub 9-stifts)               | 15 Displayuttag |
| 2 Videoingång (RCA)                 | 9 Serviceingång <sup>5</sup>                        |                 |
| 3 S-Videoingång (Mini Din4-stifts)  | 10 Monitorutgång (Mini D-Sub15-stifts) <sup>6</sup> |                 |
| 4 Datoringång (Mini D-Sub15-stifts) | 11 HDMI-ingång (HDMI) <sup>7</sup>                  |                 |
| 5 Kabelhållare (för nätkabel)       | 12 LAN-port (RJ45: 100Base-TX)                      |                 |
| 6 Elanslutning                      | 13 HDBaseT-port (HDBaseT) <sup>8</sup>              |                 |
| 7 Fjärrport (ministereo)            | 14 HD-SDI                                           |                 |

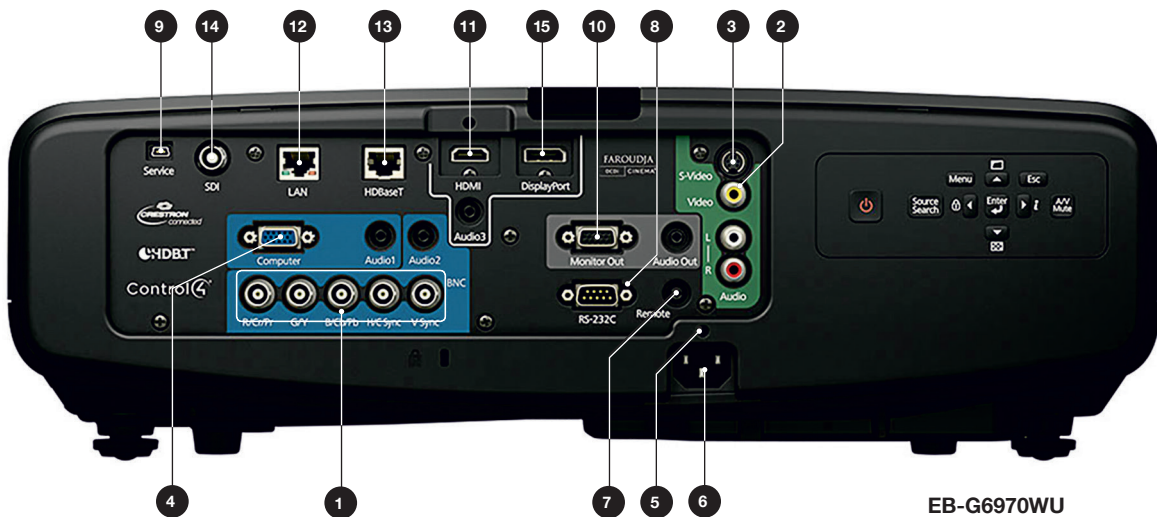

EB-G6970WU

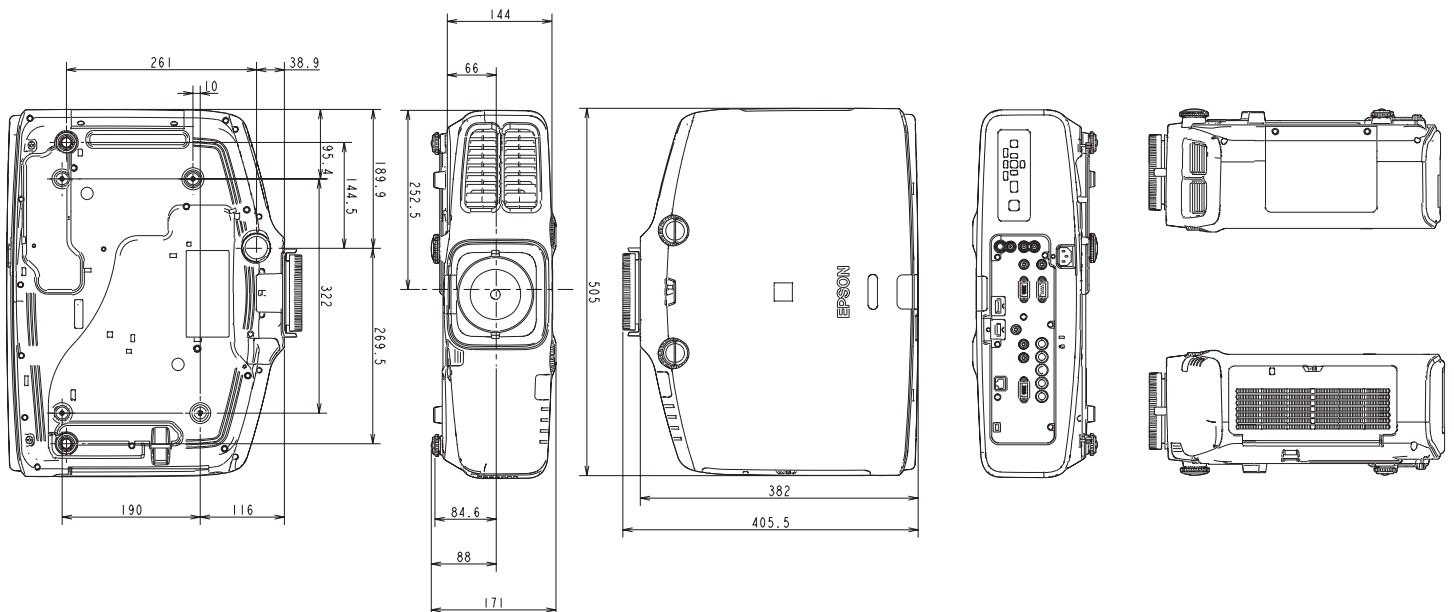




## Modulära linser och projiceringsavstånd

Välj den perfekta linsen beroende på plats, innehåll och budget med sex olika linsalternativ, och blanda zoom- och vidvinkelfunktioner efter behov.

För ytterligare flexibilitet och värde är linser i EB-G5-serien även kompatibla med de här modellerna (förutom standardlinser) – perfekt för företag som vill uppgradera sina installationsprojektorer.



### 100 tums bild

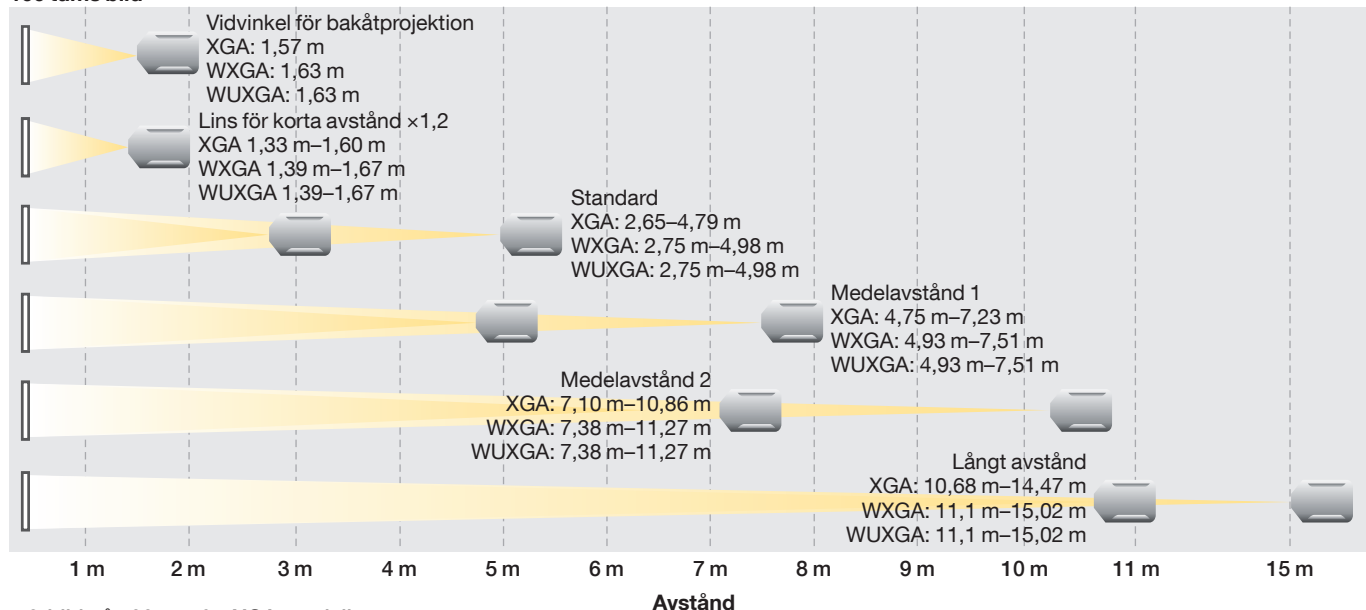

4:3-bild på 100 tum för XGA-modeller  
16:10 100-tumsduk för WXGA modeller  
16:10-bild på 100 tum för WUXGA-modeller

## EPSON EB-G6000-SERIEN: SPECIFIKATIONER FÖR TILLVALSLINSER

| Linstyp                                 |                            | Bakåtprojicering     | Kort avstånd        | Standard            | Medelavstånd 1      | Medelavstånd 2      | Långt avstånd       |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Referens                                |                            | ELPLR03              | ELPLU01             | ELPLS07             | ELPLM04             | ELPLM05             | ELPLL06             |
| Beställningsnummer                      |                            | V12H004R03           | V12H004U01          | V12H004S07          | V12H004M04          | V12H004M05          | V12H004L06          |
| Linstillval                             |                            |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Typ av skärpa/zoom                      |                            | Manuell (ingen zoom) | Manuell             | Manuell             | Manuell             | Manuell             | Manuell             |
| Zoomförhållande (optiskt)               |                            | –                    | 1–1,2               | 1–1,8               | 1–1,5               | 1–1,5               | 1–1,35              |
| Projiceringsomfång                      |                            |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| XGA-modeller                            | 16:10, 16:9 och 4:3        | 0,77                 | 0,65–0,79           | 1,29–2,35           | 2,34–3,56           | 3,49–5,34           | 5,26–7,12           |
| Bildformat för WXGA- och WUXGA-modeller | 16:10 och 16:9             | 0,76                 | 0,64–0,77           | 1,26–2,30           | 2,20–3,42           | 3,18–5,03           | 4,71–6,65           |
|                                         | 4:3                        | 0,91                 | 0,77–0,93           | 1,52–2,76           | 2,64–4,1            | 3,82–6,04           | 5,65–7,98           |
| F-värde                                 |                            | 2,03                 | 2,15–2,33           | 1,65–2,55           | 1,83–2,45           | 1,83–2,53           | 1,84–2,32           |
| Brännvidd (mm)                          |                            | 12,76 mm             | 10,9 mm–12,95 mm    | 21,28 mm–37,94 mm   | 38,07 mm–57,09 mm   | 56,76 mm–85,25 mm   | 84,91 mm–114,61 mm  |
| Bildstorlek (tum)                       |                            | 30–200<br>50–200     | 60–300<br>60–300    | 30–300<br>50–300    | 40–300<br>50–300    | 40–300<br>50–300    | 40–300<br>50–300    |
| Manuell linsrörelse<br>XGA-modeller     | Vertikalt/<br>horisontellt | –                    | ±57 %/<br>±30 % max | ±57 %/<br>±30 % max | ±57 %/<br>±30 % max | ±57 %/<br>±30 % max | ±57 %/<br>±30 % max |
|                                         | Vertikalt/<br>horisontellt | –                    | ±67 %/<br>±30 % max | ±67 %/<br>±30 % max | ±67 %/<br>±30 % max | ±67 %/<br>±30 % max | ±67 %/<br>±30 % max |
| Stödskyddsskruv                         |                            | Medföljer            | Ej tillämpligt      | Medföljer           | Medföljer           | Medföljer           | Medföljer           |
| Vikt                                    |                            | 0,78 kg              | 1,586 kg            | 0,6 kg              | 0,89 kg             | 0,95 kg             | 0,9 kg              |

## SPECIFIKATIONER

|                                                                       | EB-G6370                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EB-G6070W                                                                                         | EB-G6270W                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Teknik                                                                | Epson 3LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                          |
| LCD-panelstorlek (diagonal bredd)                                     | 0,79 tum med C2 Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,76 tum med C2 Fine                                                                              |                                          |
| Skanningsfrekvens (horisontellt / vertikalt)                          | 15 kHz till 92 kHz / 50 Hz till 85 Hz                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                          |
| Upplösning/bild                                                       | XGA<br>1 024 × 768<br>4:3                                                                                                                                                                                                                                                                           | WXGA<br>1 280 × 800<br>16:10                                                                      |                                          |
| Kontrastförhållande                                                   | 5000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                          |
| Färgljusstyrka (ANSI lumen)<br>(standard/ekonomi)                     | 7 000/4 900                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 500/4 455                                                                                       | 6 500/4 550                              |
| Lamptyp<br>(standard/ekonomi)                                         | 380 W UHE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                          |
| Lamplivslängd (timmar)<br>(standard/ekonomi)                          | 2 000/4 000                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000/4 000                                                                                       | 2 000/4 000                              |
| Driftstemperatur<br>(0 till 1 499 m höjd och 1 500 till 3 048 m höjd) | 0 till +45°C / 0 till +40°C                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                          |
| Strömförsörjning                                                      | AC 00 – 240 V<br>50 / 60 Hz, 5,7 – 2,5 A                                                                                                                                                                                                                                                            | AC100 – 240 V<br>50 / 60 Hz 5,0 – 2,2 A                                                           | AC100 – 240 V<br>50 / 60 Hz, 5,7 – 2,5 A |
| Bildformat<br>(diagonalt / projiceringsavstånd (standardlins))        | 50 tum – 300 tum / 1,30 m – 8 m<br>(Zoom: vidvinkel)<br>50 tum–300 tum/2,4 m–14,7 m<br>(Zoom: tele)                                                                                                                                                                                                 | 50 tum–300 tum/1,40 m–8,40 m<br>(Zoom: vidvinkel)<br>50 tum–300 tum/2,50 m–15,0 m<br>(Zoom: tele) |                                          |
| Projiceringsomfång<br>(standardlins)                                  | 1,29–2,35:1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,26–2,30:1                                                                                       |                                          |
| Linsens F-värde (F)                                                   | 1,65–2,55                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                          |
| Brännvidd (f)<br>(mm)                                                 | 21,28–37,94                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                          |
| Zoomförhållande<br>(standardlins)                                     | Optisk ×1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                          |
| Keystone-korrigerig<br>(horisontellt/vertikalt)                       | ±30° / ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                          |
| Linsrörelse<br>(horisontellt/vertikalt)                               | +57° / +30°                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ±67° / ±30°                                                                                       |                                          |
| Ljudnivå (standard / ekonomi)<br>(dB)                                 | 37/31                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | 39/31                                    |
| Energiförbrukning<br>(på/ekonomi/standby-nätverk)                     | 542 W / 405 W / 0,41 W                                                                                                                                                                                                                                                                              | 477 W / 405 W / 0,41 W                                                                            | 542 W / 405 W / 0,41 W                   |
| Vikt (kg)                                                             | 9,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                          |
| Mått<br>B × D × H (mm)                                                | 505 × 406 × 171                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                          |
| Anslutningsmöjligheter                                                | HDBaseT, HDMI in, MonitorPort in, VGA in, VGA out, 5-BNC in, Komposit in, S-Video in, Cinch-ljud in, Stereominitale för ingående ljud (3x), Stereominitale för utgående ljud, kabelfjärrkontroll in, RS-232C, Ethernetgränssnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n (tillval) |                                                                                                   |                                          |
| Medföljande tillbehör                                                 | Nätkabel, datorkabel, fjärrkontroll, batteri (alkaliska AA × 2), medföljande programvara, linslåsskruv, användarhandböcker, kabelhölje, kabelklämma (för HDMI-kabel)                                                                                                                                |                                                                                                   |                                          |
| Projektorgaranti <sup>9</sup>                                         | 36 månader eller 15 000 timmar, beroende på vilket som inträffar först                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                          |
| Lampgaranti <sup>9</sup>                                              | 36 månader eller 1 000 timmar, beroende på vilket som inträffar först                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                          |
| Förpackningens storlek<br>B × D × H (mm)<br>Bruttovikt (kg)           | 762 × 432 × 324<br>12,9                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                          |

| EB-G6570WU                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | EB-G6770WU                               |  | EB-G6870                                                                                                                                                                                                                                                   |  | EB-G6970WU                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Epson 3LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 0,76 tum med C2 Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |  | 0,79 tum med C2 Fine                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,76 tum med C2 Fine                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 15 kHz till 92 kHz / 50 Hz till 85 Hz                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| WUXGA<br>1 920 × 1 200<br>16:10                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                          |  | XGA<br>1 024 × 768<br>4:3                                                                                                                                                                                                                                  |  | WUXGA<br>1 920 × 1 200<br>16:10                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 5000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 5 200/3 952                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 6 000/4 200                              |  | 7 000/4 900                                                                                                                                                                                                                                                |  | 6 000/4 200                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 380 W UHE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2 500/4 000                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 2 000/4 000                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 0 till +45°C / 0 till +40°C                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| AC100 – 240 V<br>50 / 60 Hz, 5,3 – 2,3 A                                                                                                                                                                                                                                                            |  | AC100 – 240 V<br>50 / 60 Hz, 5,7 – 2,5 A |  | AC100 – 240 V<br>50 / 60 Hz, 5,7 – 2,5 A                                                                                                                                                                                                                   |  | AC100 – 240 V<br>50 / 60 Hz, 5,7 – 2,5 A                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 50 tum–300 tum/1,40 m–8,40 m<br>(Zoom: vidvinkel)<br>50 tum–300 tum/2,50 m–15,0 m<br>(Zoom: tele)                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  | 50 tum – 300 tum / 1,30 m – 8,0 m<br>(Zoom: vidvinkel)<br>50 tum–300 tum/2,40 m–14,50 m<br>(Zoom: tele)                                                                                                                                                    |  | 50 tum–300 tum/1,40 m–8,40 m<br>(Zoom: vidvinkel)<br>50 tum–300 tum/2,50 m–15,0 m<br>(Zoom: tele)                                                                                                                                                                   |  |
| 1,26–2,30:1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  | 1,29–2,35:1                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1,26–2,30:1                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1,65–2,55                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 21,28–37,94                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Optisk ×1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ±30° / ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ±67° / ±30°                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  | +57° / +30°                                                                                                                                                                                                                                                |  | ±67° / ±30°                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 39/31                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 504 W / 405 W / 0,41 W                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 542 W / 405 W / 0,41 W                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 9,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                          |  | 9,6                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 505 × 406 × 171                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| HDBaseT, HDMI in, MonitorPort in, VGA in, VGA out, 5-BNC in, Komposit in, S-Video in, Cinch-ljud in, Stereominitale för ingående ljud (3x), Stereominitale för utgående ljud, kabelfjärrkontroll in, RS-232C, Ethernetgränssnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n (tillval) |  |                                          |  | HDBaseT, HDMI in, MonitorPort in, VGA in, VGA out, 5-BNC in, Komposit in, S-Video in, Cinch-ljud in, Stereominitale för ingående ljud (3x), Stereominitale för utgående ljud, kabelfjärrkontroll in, RS-232C, Ethernetgränssnitt (100 Base-TX / 10 Base-T) |  | HDBaseT, HD-SDI, HDMI in, MonitorPort in, HDMI in, VGA out, 5-BNC in, Komposit in, S-Video in, Cinch-ljud in, Stereominitale för ingående ljud (3x), Stereominitale för utgående ljud, kabelfjärrkontroll in, RS-232C, Ethernetgränssnitt (100 Base-TX / 10 Base-T) |  |
| Nätkabel, dator-kabel, fjärrkontroll, batteri (alkaliska AA × 2), medföljande programvara, linslås-skruv, användarhandböcker, kabelhölje, kabelklämma (för HDMI-kabel)                                                                                                                              |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 36 månader eller 15 000 timmar, beroende på vilket som inträffar först                                                                                                                                                                                                                              |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 36 månader eller 1 000 timmar, beroende på vilket som inträffar först                                                                                                                                                                                                                               |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 762 × 432 × 324<br>12,9                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |



## Tillbehör

Epson kan erbjuda ett stort urval av tillbehör som linser, takfästen och trådlösa LAN-enheter. Om du vill se hela sortimentet kan du gå till [www.epson.se](http://www.epson.se)



### Takfäste högt ELPMB22

- Specialtillverkat takfäste för enkel montering och bättre säkerhet



### Trådlös LAN-enhet ELPAP07

- USB-adapter för enkel installation
- Skapa snabba, säkra presentationer via en trådlös anslutning med hjälp av EasyMP Network Projection eller Epsons iProjection-app

Better Products for a Better Future™

<sup>1</sup> Jämfört med ledande 1-chip DLP-projektorer för företag och utbildningsverksamheter baserat på data från NPD mellan juli 2011 och juni 2012. Färgljusstyrka (Colour Light Output, CLO) uppmätt i enlighet med IDMS 15.4. Färgljusstyrkan varierar beroende på kundens användning. Mer information finns på [www.epson.se/clo](http://www.epson.se/clo)

<sup>2</sup> Undersökningen utförd av Futuresource Consulting Limited under perioden 2001–2013.

<sup>3</sup> Gäller ej alla modeller.

<sup>4</sup> Endast EB-G6970WU.

<sup>5</sup> Endast för underhållspersonal. Bör i vanliga fall inte användas.

<sup>6</sup> Endast analoga RGB-signal kan sändas ut från BNC- och datorportarna.

<sup>7</sup> Projektorn har ingen inbyggd högtalare och avger därför inget ljud.

<sup>8</sup> Använd en skärmd LAN-kabel klass 5e eller 6.

<sup>9</sup> Garantin kan utökas för modellerna EB-G6870 och EB-G6970WU i upp till 5 år för projektorerna, och upp till 5 år eller 3 000 timmar för lamporna (beroende på vilket som inträffar först) med Epson Cover Plus-paketen. Garantierbudandena är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Epson-återförsäljare.

Om du vill ha mer information kan du kontakta ett lokalt Epson-kontor eller gå in på [www.epson.se](http://www.epson.se)

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Produktinformation: 0771-400135  
Support: 0771-400134  
Fax Support: 0771-400136  
[level.one@epson.se](mailto:level.one@epson.se)  
[www.epson.se](http://www.epson.se)

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

**EPSON®**