

Epson EB-G6000-serien

STERKE PRESENTASJONER



3x BRIGHTER
COLOURS
with Epson Projectors**




EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS²

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

INSTALLASJONS- PROJEKTORER FOR PROFESJONELLE PRESENTASJONER

Ta et skritt videre når det gjelder lysstyrke og bildekvalitet med Epsons installasjonsprojektorer. Imponer publikum innen større virksomheter og høyere utdanning med overlegen bildekvalitet, en lysstyrke på opptil 7000 lumen og en rekke funksjoner som gjør HD-presentasjoner enkle, smarte og profesjonelle.



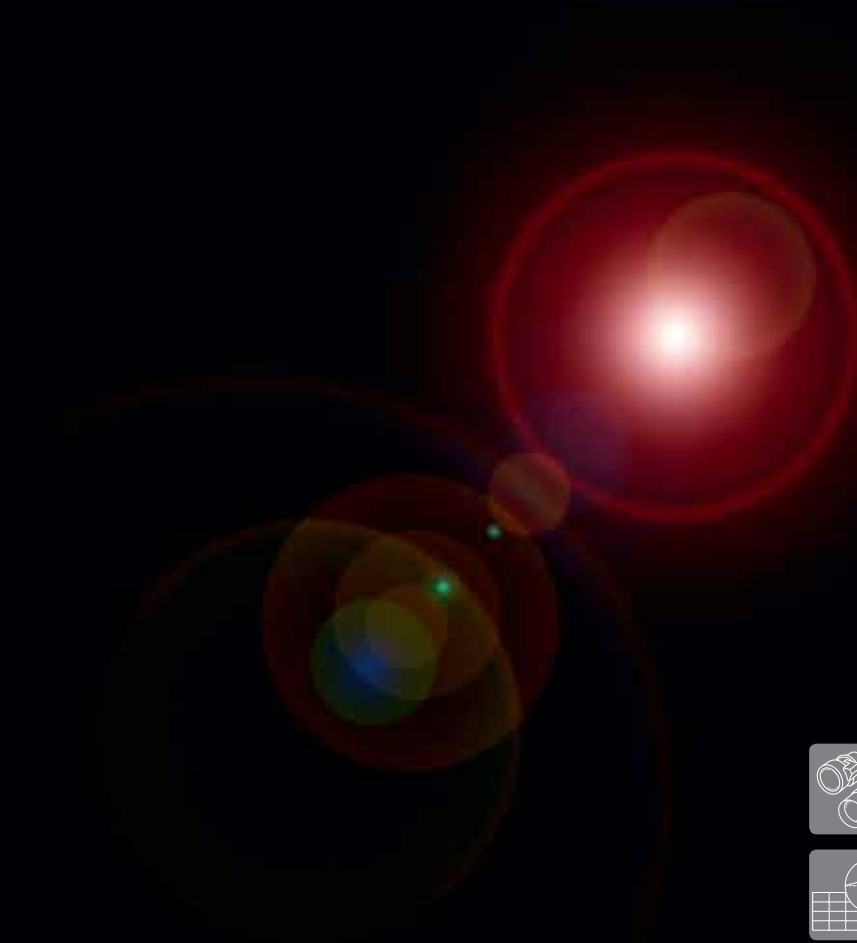

TILLEGGSLINSER



**BRED
LINSEFORSKYVNING**



PUNKTKORREKSJON



**OVERVÅK OG
KONTROLLER**



**ETHERNET-
TILKOBLING**



KANTBLANDING



**INTEGRERT
HØYTTALER³**
10 W



DELT LERRET



BUEKORREKSJON³



**5,000:1
HØYT
KONTRASTFORHOLD**

Imponerende bilder

Lever eksepsjonelle presentasjoner uansett tema. 3LCD-teknologi sørger for profesjonelle resultater hver gang. Våre projektorer leverer skarpe, virkelighetstro og jevne bilder hver gang. Det er ikke rart at vi har vært bransjeledende innen projektorer siden 2001².

Innovative funksjoner

Projiser fra en hvilken som helst vinkel opp til 360°, ideelt for å projisere bilder på gulvet eller taket. For spesialistarrangementer eller -temaer kan du til og med velge modeller med korrigering av buede flater og hjørner, som muliggjør projisering innenfor en rekke bruksområder.

Enkel drift

Sett opp og kom i gang med presentasjonen enkelt med et bredt spekter av funksjoner for bildejustering, inkludert zoom og linseforskyvning. Tilkobling dekker også så å si alle behov og inkluderer HDBaseT-overføring av video-, lyd-, nettverks- og kontrollsignaler via en enkeltkabel på opptil 100 m.

FORSKJELLEN SES I DETALJENE

Presentasjoner har blitt nøkkelementer for god kommunikasjon på arbeidsplassen og i forelesningssalen. Våre projektorer gir deg verktøyene du trenger for profesjonelle resultater hver gang.

Fremtidsrettet teknologi

Uansett lokale sikrer vårt utvalg av utskiftbare linser at du får den perfekte løsningen for et hvilket som helst lokale og tema. Disse projektorene er også budsjettvennlige, da de er kompatible med eksisterende tilleggslinser i EB-G5-serien.



Utmerket for store lokaler

HDBaseT og 3G-SDI⁴ gir full HD-videooverføringsfunksjonalitet. I tillegg kan HDBaseT overføre lyd- og signalkontroll via en 100 meters CAT5e/6-kabel, noe som gjør denne teknologien til et ideelt valg for installasjon i store lokaler.



EB-G6370



EB-G6070W




EB-G6270W



EB-G6570WU

Projiser fra alle vinkler

Fleksibel installasjon gjør at projektoren kan roteres 360° i alle retninger for fleksibel posisjonering utenfor aksen. Epson-teknologi holder projektoren i gang, enten den projiserer på et gulv eller tak, uten å gå på bekostning av ytelse eller føre til overoppheting.



Tilkobling på et blunk

Systemintegrasjon er mer strømlinjeformet med Extron XTP Protocol og Control4 Simple Device Discovery Protocol. I tillegg muliggjør HDBaseT enkel tilkobling av flere enheter og kontroll via en enkel CAT 5/6-kabel.



EB-G6770WU



EB-G6870



EB-G6970WU

PERFEKSJON GJENNOM INNOVASJON

Epsons serie med installasjonsprojektorer gir deg full kontroll over presentasjonen din. Fra viktige forretningsdata til stimulerende forelesninger og slående visninger, gir de deg kraften til å dele informasjon og fange publikums oppmerksomhet med stil.

Funksjoner som korrigering av buede flater og hjørner samt kantblanding sikrer feilfrie bilder selv i uvanlige situasjoner og ved bruk av flere projektorer, mens vår 3LCD-teknologi gir bilder med høy oppløsning, naturo farger og utrolige detaljer.



Delt lærret

Vis to individuelle kilder side-ved-side på det samme lærret.



EasyMP


Ta kontroll over projektorparken med nettverksstyring. Send en presentasjon til flere projektorer samtidig, og overvåk, administrer og konfigurer projektorenparken sentralt. For å unngå avbrudd du kan til og med sette opp e-postvarsler for når det er på tide med projektorvedlikehold.



Full frihet når det gjelder installasjon

Sett opp projektoren raskt og enkelt med vertikal og horisontal linseforskyvning. Lever bilder med høy kvalitet og klar, skarp tekst uten forskyvning eller skalering, enten den er plassert på et skrivebord eller i taket, nærmere lærretet eller bakerst i rommet.

Denne linseforskyvningsteknologien legger til rette for enestående fleksibilitet ved installasjon med en utrolig rekkevidde på opptil ($\pm$) 67 % på den vertikale akselen og opptil ($\pm$) 30 % på den horisontale akselen.



Korrigerende av buede flater og hjørner³

Utnytt potensialet i projiseringen med innebygd korrigerende av buede flater og hjørner som justerer visningen for å opprettholde et bilde uten forvrengning.



Innovativ bildeteknologi

Projiser utrolig detaljerte bilder med jevne, naturlige farger og en gråskala uten sidestykke. 3LCD-teknologien som er kjernen i enhver Epson-projektor, leverer lik lysstyrke for farget og hvitt lys og leder an i utviklingen når det gjelder lysstyrke, bildekvalitet og pålitelighet.



Trådløs tilleggsfunksjon³

Koble til trådløst til en PC ved hjelp av den trådløse LAN-enheten (tilleggsutstyr) og gi presentasjoner direkte og sikkert gjennom det trådløse nettverket med både bilde og lyd.

Kantblanding

Lag en imponerende panoramaprojeksjon ved hjelp av kantblandingsteknologi, som muliggjør horisontal eller vertikal stabling av flere projektorer for å produsere et stort, sømløst bilde.



Uten kantblandingsteknologi.



Med kantblandingsteknologi.

Eksepsjonell lysstyrke for hvitt og farget lys (CLO)

Dra nytte av den mest nøyaktige gjengivelsen med ekte lysstyrke og fargekvalitet, ikke bare hvitt lys. CLO-spesifikasjonen benytter tre sett med nippunkts rutenett for å måle primærfargene rødt, grønt og blått, og sørger for at du kan regne med lysstyrke, fargerike bilder selv i dagslys.


X	X	X
X	X	X
X	X	X

Rødt	Blått	Grønt
X	X	X
Grønt	Rødt	Blått
X	X	X
Blått	Grønt	Rødt
X	X	X


VÆR TILKOBLET

Epsons EB-G-serien tilbyr deg det største utvalget av presentasjonsalternativer, og er kompatibel med et bredt utvalg av eksterne enheter og grensesnitt.

1 BNC-inngangsport (5BNC)	8 RS-232C-port (Mini D-Sub 9-pinn)	15 Display-port
2 Videoinngangsport (RCA)	9 Serviceport ⁵	
3 S-Video-inngangsport (Mini Din4-pinn)	10 Monitorutgangsport (Mini D-Sub15-pinn) ⁶	
4 Inngangsport for datamaskin (Mini D-Sub15-pinn)	11 HDMI-inngangsport (HDMI) ⁷	
5 Kabelholder (for strømkabel)	12 LAN-port (RJ45: 100Base-TX)	
6 Strøminngang	13 HDBaseT-port (HDBaseT) ⁸	
7 Fjernkontrollport (stereomini)	14 HD-SDI	

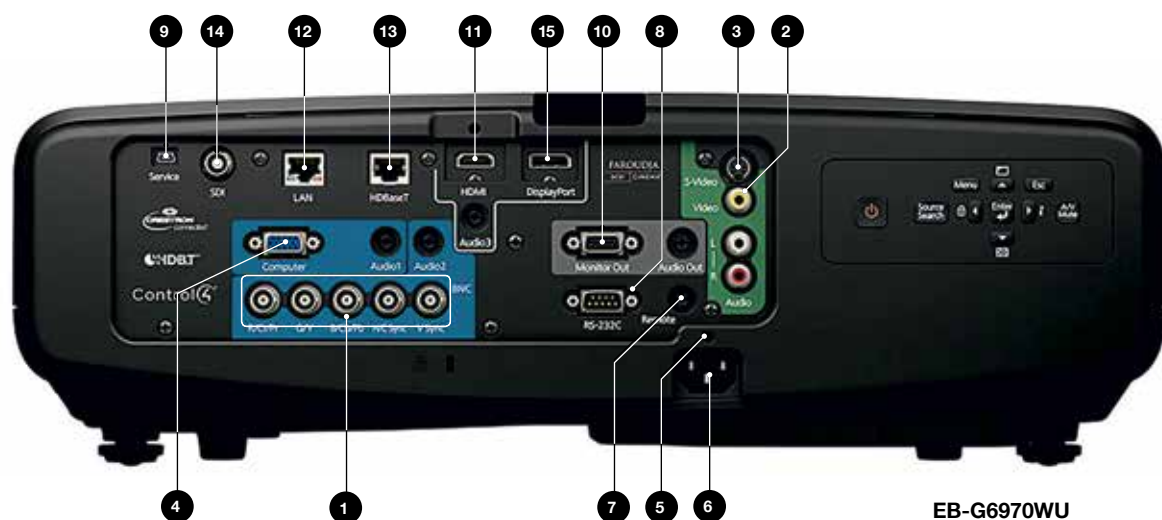

EB-G6970WU

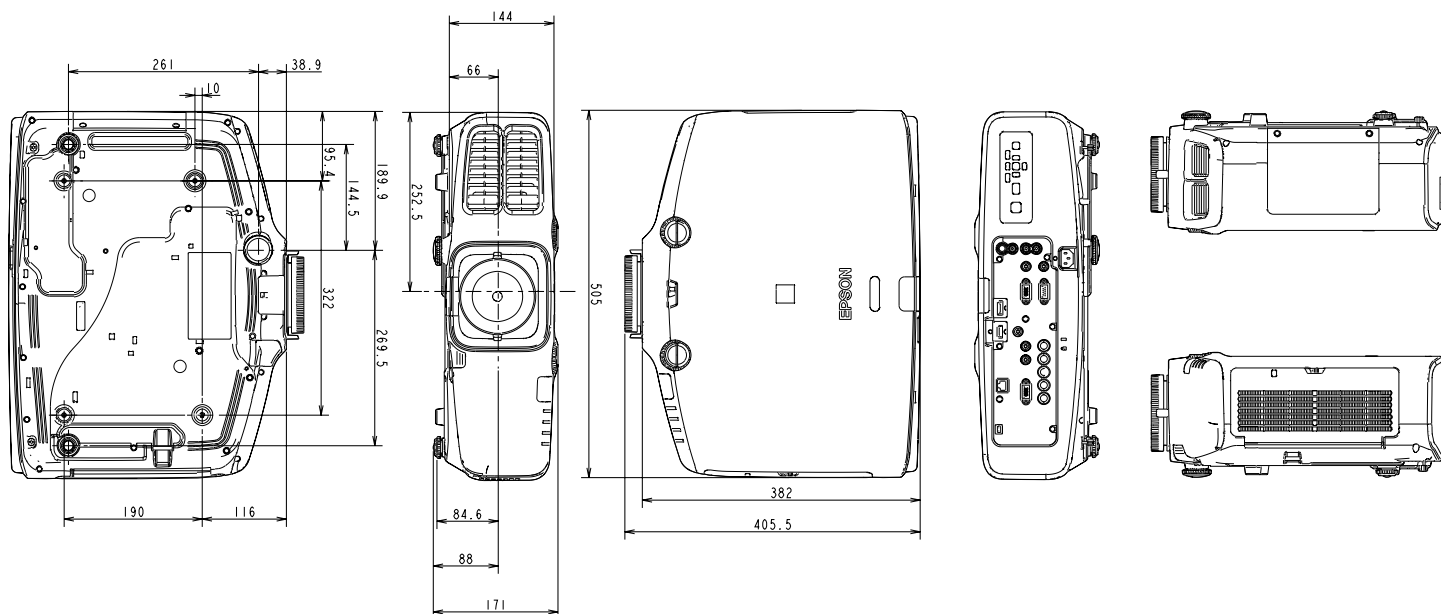


Modulære linser og projeksjonsavstander

Velg den perfekte linse for lokalet, innholdet og budsjettet med seks utskiftbare linsealternativer og bland zoom- og vidvinkelfunksjoner slik det passer deg.

For ytterligere fleksibilitet og ekstra verdi er linsene fra EB-G5-serien også compatible med disse modellene (unntatt standardlinser) – ideelt for bedrifter som vil oppgradere installasjonsprosjektorene sine.



100-tommers lerret

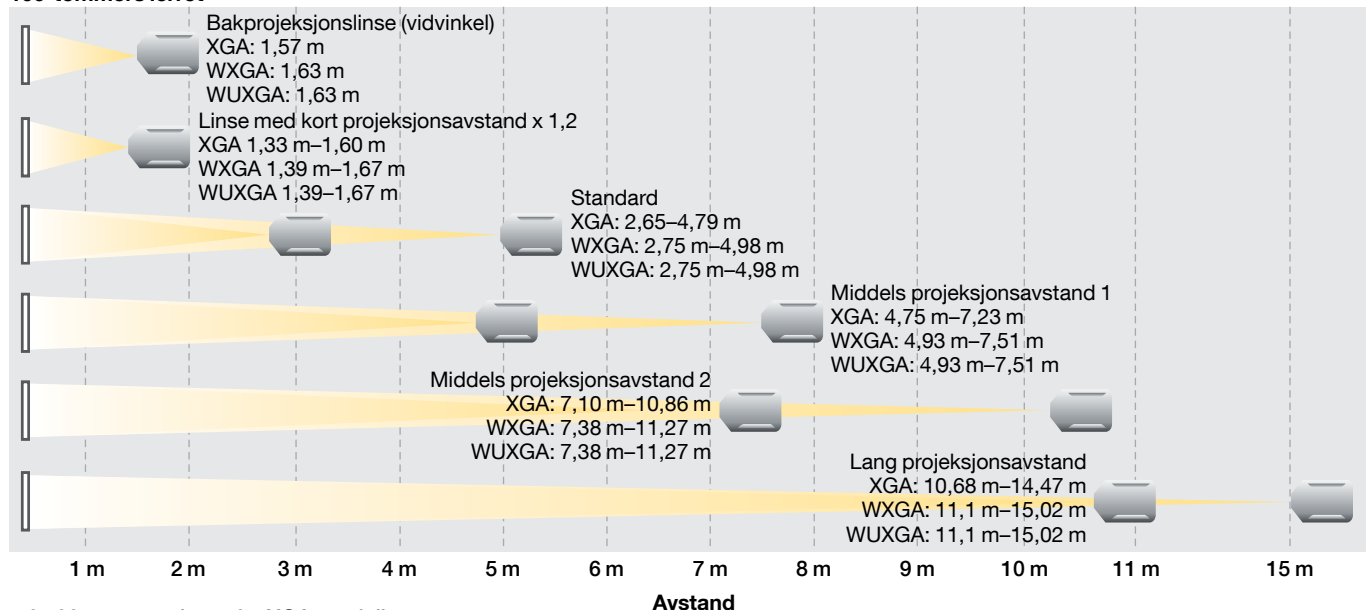

4:3 100-tommers lerret for XGA-modeller
16:10 100-tommers lerret for WXGA-modeller
16:10 100-tommers lerret for WUXGA-modeller

EPSON EB-G6000-SERIEN: SPESIFIKASJONER FOR TILLEGGLINSER

Linsetype		Projeksjon bakover	Kort projeksjonsavstand	Standard	Middels projeksjonsavstand 1	Middels projeksjonsavstand 2	Lang projeksjonsavstand
Referanse		ELPLR03	ELPLU01	ELPLS07	ELPLM04	ELPLM05	ELPLL06
Bestillingsnummer		V12H004R03	V12H004U01	V12H004S07	V12H004M04	V12H004M05	V12H004L06
Tilleggslinse							
Type fokusering / zoom		Manuell (ingen zoom)	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Zoomforhold (optisk)		–	1 – 1,2	1 – 1,8	1 – 1,5	1 – 1,5	1 – 1,35
Projeksjonsforhold							
XGA-modeller	16:10, 16:9 og 4:3	0,77	0,65 – 0,79	1,29 – 2,35	2,34 – 3,56	3,49 – 5,34	5,26 – 7,12
Sideforhold for WXGA- og WUXGA-modeller	16:10 og 16:9	0,76	0,64 – 0,77	1,26 – 2,30	2,20 – 3,42	3,18 – 5,03	4,71 – 6,65
	4:3	0,91	0,77 – 0,93	1,52 – 2,76	2,64 – 4,1	3,82 – 6,04	5,65 – 7,98
F-nummer		2,03	2,15 – 2,33	1,65 – 2,55	1,83 – 2,45	1,83 – 2,53	1,84 – 2,32
Brennvidde (mm)		12,76 mm	10,9 mm – 12,95 mm	21,28 mm – 37,94 mm	38,07 mm – 57,09 mm	56,76 mm – 85,25 mm	84,91 mm – 114,61 mm
Lerretstørrelser (tommer)		30 – 200 50 – 200	60 – 300 60 – 300	30–300 50 – 300	40 – 300 50 – 300	40 – 300 50 – 300	40 – 300 50 – 300
Manuell linseforskyvning	Vertikalt/ horisontalt	–	maks ±57 % / ±30 %	maks ±57 % / ±30 %	maks ±57 % / ±30 %	maks ±57 % / ±30 %	maks ±57 % / ±30 %
	WXGA- og WUXGA-modeller	–	maks ±67 % / ±30 %	maks ±67 % / ±30 %	maks ±67 % / ±30 %	maks ±67 % / ±30 %	maks ±67 % / ±30 %
Tyverisikringsskrue		Inkludert	I/t	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert
Vekt		0,78 kg	1,586 kg	0,6 kg	0,89 kg	0,95 kg	0,9 kg

SPESIFIKASJONER

	EB-G6370	EB-G6070W	EB-G6270W
Teknologi	Epson 3LCD		
LCD-panelstørrelse (bredde diagonalt)	0,79 tommer med C2 fin	0,76 tommer med C2 fin	
Skannefrekvens (horisontalt / vertikalt)	15 kHz til 92 kHz / 50 Hz til 85 Hz		
Oppøsning/sideforhold	XGA 1024 × 768 4:3	WXGA 1280 × 800 16:10	
Kontrastforhold	5000:1		
Lysstyrke for farget lys (lumen) (standard/økonomi)	7000/4900	5500/4455	6500/4550
Lampetype (standard/økonomi)	380W UHE		
Lampelevetid (timer) (standard/økonomi)	2000/4000	3000/4000	2000/4000
Driftstemperatur (Høyde over havet 0 til 1499 m og høyde over havet 1500 til 3048 m)	0 til +45 °C / 0 til +40 °C		
Strømforsyning	AC 00 – 240 V 50/60 Hz, 5,7 – 2,5 A	AC100 – 240 V 50/60 Hz, 5,0 – 2,2 A	AC100 – 240 V 50/60 Hz, 5,7 – 2,5 A
Bildestørrelse (diagonalt / projeksjonsavstand (standardlinse))	50 tommer – 300 tommer / 1,3 m – 8 m (Zoom: vidvinkel) 50 tommer – 300 tommer / 2,4 m – 14,7 m (Zoom: tele)	50 tommer – 300 tommer / 1,4 m – 8,4 m (Zoom: vidvinkel) 50 tommer – 300 tommer / 2,5 m – 15 m (Zoom: tele)	
Projeksjonsforhold (standardlinse)	1,29 – 2,35:1	1,26 – 2,30:1	
Linsens F-nummer (F)	1,65 – 2,55		
Brennvidde (f) (mm)	21,28 – 37,94		
Zoomforhold (standardlinse)	Optisk ×1,8		
Keystonekorrigering (horisontalt/vertikalt)	±30° / ±30°		
Linseforskyvning (horisontalt/vertikalt)	+57°/+30°	±67°/±30°	
Støy (standard/økonomi) (dB)	37/31		39/31
Strømforbruk (på/økonomi/nettverksstandby)	542 W / 405 W / 0,41 W	477 W / 405 W / 0,41 W	542 W / 405 W / 0,41 W
Vekt (kg)	9,7		
Mål B × D × H (mm)	505 × 406 × 171		
Tilkobling	HDBaseT, HDMI-inngang, DisplayPort-inngang, VGA-inngang, VGA-utgang, 5-BNC-inngang, komposittinngang, S-Video-inngang, Cinch-kontakt for lyd inn, stereominiplugg for lyd inn (3x), stereominiplugg for lyd ut, kontakt for fjernkontroll inn, RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n (tilleggsutstyr)		
Inkludert tilbehør	Strømkabel, datakabel, fjernkontroll, batteri (alkalisk AA x 2), medfølgende programvare, låseskrue for linse, brukerhåndboksett, kabeldeksel, kabelklemme (for HDMI-kabel)		
Prosjektorgaranti ⁹	36 måneder eller 15 000 timer, det som inntreffer først		
Lampegaranti ⁹	36 måneder eller 1000 timer, det som inntreffer først		
Eskestørrelse B × D × H (mm) Bruttovekt (kg)	762 × 432 × 324 12,9		

EB-G6570WU		EB-G6770WU		EB-G6870		EB-G6970WU	
Epson 3LCD							
0,76 tommer med C2 fin				0,79 tommer med C2 fin		0,76 tommer med C2 fin	
15 kHz til 92 kHz / 50 Hz til 85 Hz							
WUXGA 1920 x 1200 16:10				XGA 1024 x 768 4:3		WUXGA 1920 x 1200 16:10	
5000:1							
5200/3952		6000/4200		7000/4900		6000/4200	
380W UHE							
2500/4000		2000/4000					
0 til +45 °C / 0 til +40 °C							
AC100 – 240 V 50/60 Hz, 5,3 – 2,3 A		AC100 – 240 V 50/60 Hz, 5,7 – 2,5 A		AC100 – 240 V 50/60 Hz, 5,7 – 2,5 A		AC100 – 240 V 50/60 Hz, 5,7 – 2,5 A	
50 tommer – 300 tommer / 1,4 m – 8,4 m (Zoom: vidvinkel) 50 tommer – 300 tommer / 2,5 m – 15 m (Zoom: tele)				50 tommer – 300 tommer / 1,3 m – 8 m (Zoom: vidvinkel) 50 tommer – 300 tommer / 2,4 m – 14,5 m (Zoom: tele)		50 tommer – 300 tommer / 1,4 m – 8,4 m (Zoom: vidvinkel) 50 tommer – 300 tommer / 2,5 m – 15 m (Zoom: tele)	
1,26 – 2,30:1				1,29 – 2,35:1		1,26 – 2,30:1	
1,65 – 2,55							
21,28 – 37,94							
Optisk x1,8							
±30° / ±30°							
±67°/±30°				+57°/+30°		±67°/±30°	
39/31							
504 W / 405 W / 0,41 W		542 W / 405 W / 0,41 W					
9,7				9,6			
505 x 406 x 171							
HDBaseT, HDMI-inngang, DisplayPort-inngang, VGA-inngang, VGA-utgang, 5-BNC-inngang, komposittinngang, S-Video-inngang, Cinch-kontakt for lyd inn, stereominiplugg for lyd inn (3x), stereominiplugg for lyd ut, kontakt for fjernkontroll inn, RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n (tilleggsutstyr)				HDBaseT, HDMI-inngang, DisplayPort-inngang, VGA-inngang, VGA-utgang, 5-BNC-inngang, komposittinngang, S-Video-inngang, Cinch-kontakt for lyd inn, stereominiplugg for lyd inn (3x), stereominiplugg for lyd ut, kontakt for fjernkontroll inn, RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T)		HDBaseT, HD-SDI, HDMI-inngang, DisplayPort-inngang, VGA-inngang, VGA-utgang, 5-BNC-inngang, komposittinngang, S-Video-inngang, Cinch-kontakt for lyd inn, stereominiplugg for lyd inn (3x), stereominiplugg for lyd ut, kontakt for fjernkontroll inn, RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T)	
Strømkabel, datakabel, fjernkontroll, batteri (alkalisk AA x 2), medfølgende programvare, låseskrue for linse, brukerhåndboksett, kabeldeksel, kabelklemme (for HDMI-kabel)							
36 måneder eller 15 000 timer, det som inntreffer først							
36 måneder eller 1000 timer, det som inntreffer først							
762 x 432 x 324 12,9							

Tilbehør

Epson tilbyr et stort utvalg av tilbehør, inkludert linser, takfester og trådløse LAN-enheter. Du finner hele utvalget på www.epson.no



Takfeste, høyt (ELPMB22)

– Skreddersydd takfeste for enkel montering og sikkerhet



Trådløs LAN-enhet (ELPAP07)

– USB-adapter med enkel installasjon
– Gi raske, sikre presentasjoner over en trådløs forbindelse med EasyMP Network Projection eller Epsons iProjection-app

Better Products for a Better Future™

¹ Sammenlignet med ledende 1-chip DLP-projektører for forretnings- og undervisningsbruk basert på NPD-data fra juni 2011 til og med juni 2012. Fargelysstyrke (Colour Light Output) ble målt i henhold til IDMS 15.4. Fargelysstyrken kan variere, avhengig av brukforholdene. For mer informasjon besøk oss på www.epson.no/clo

² Undersøkelse utført av FutureSource Consulting Limited for perioden fra 2001 til 2013.

³ Ikke på alle modeller.

⁴ Kun EB-G6970WU.

⁵ Kun for vedlikeholdspersonell. Skal normalt ikke brukes.

⁶ Bare analoge RGB-signaler kan sendes ut fra BNC-porten og datamaskinporten.

⁷ Projektøren har ikke noen innebygd høyttaler, så det er ingen lydutgang.

⁸ Bruk en skjermet LAN-kabel av kategori 5e eller 6.

⁹ Garantien kan utvides for EB-G6870 og EB-G6970WU med opptil fem år for projektorene og opptil fem år for lampene eller 3000 timer (det som inntreffer først) med Epson Cover Plus-pakkene. Garantitilbud er ikke tilgjengelig i alle land. Kontakt ditt lokale Epson-kontor.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du kontakte ditt lokale Epson-kontor eller gå til www.epson.no

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.

EPSON®