

Epson EB-G6000-serien

KRAFTFULLA PRESENTATIONER



3x KLARARE
FÄRGER
med Epson-projektorer¹



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS²

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

INSTALLATIONSPROJEKTORER FÖR PROFESSIONELLA PRESENTATIONER

Ta ett kliv uppåt ifråga om ljusstyrka och bildkvalitet med Epsons installationsprojektorer. Imponera på publik från storföretag och högre utbildningsanstalter med en fantastisk bildkvalitet, ljusstyrkor på upp till 7 000 ANSI lumen samt ett antal funktioner som gör högupplösta presentationer både lätta, smarta och professionella.





ALTERNATIVA LINSER



VIDVINKELLINSRÖRELSE



PUNKTKORRIGERING



ÖVERVAKA OCH
KONTROLLERA



ETHERNET-ANSLUTNING



KANTBLANDNING



INBYGGD HÖGTALARE³
10 W



DELAD BILD



BÖJKORRIGERING³



HÖGT KONTRASTFÖR-
HÅLLANDE

Fantastiska bilder

Skapa fantastiska presentationer oavsett ämne. 3LCD-tekniken garanterar ett professionellt resultat, och våra projektorer ger klara, verklighetstroga och konsekventa bilder varje gång. Inte att undra på att vi har varit ledande inom projektorer sedan 2001².

Innovativa funktioner

Projicera från valfri vinkel upp till 360°, perfekt för att projicera bilder på golv eller tak. För särskilda event eller teman kan du till och med välja modeller med korrigering av böjda ytor och hörn, vilket möjliggör projicering för ett stort antal användningar.

Enkel drift

Kom enkelt igång med din presentation tack vare ett stort antal bildjusteringsfunktioner, inklusive zoom och linsbyten. Anslutningsmöjligheterna täcker i princip alla behov, och inkluderar HDBaseT-överföring av video-, ljud-, nätverks- och styrsignaler via en enda kabel på upp till 100 meters längd.

SKILLNADEN LIGGER I DETALJERNA

Presentationer har blivit nyckelelement inom god kommunikation, på arbetsplatser såväl som i föreläsningssalar. Våra projektorer ger dig de verktyg du behöver för att leverera professionell prestanda varje gång.

Visionär teknik

Oavsett lokal säkerställer vårt utbud av utbytbara linser att du alltid har en lins som passar perfekt, oavsett plats eller tema. Dessa projektorer är också budgetvänliga tack vare att de är kompatibla med befintliga tillvalslinser för EB-G5-serien.



Täckning för stora lokaler

HDBaseT och 3G-SDI⁴ ger dig möjlighet till videoöverföring i Full HD. HDBaseT förmår dessutom överföra ljud och signalstyrning via 100 meter CAT5e/6-kabel, vilket gör den till det perfekta valet för installation i stora lokaler.



EB-G6370



EB-G6070W




EB-G6270W



EB-G6570WU

Projicering ur valfri vinkel

En flexibel installation gör att projektorn kan roteras 360° i valfri riktning för flexibel axelförskjutningsplacering. Epsons teknik håller projektorn igång, oavsett om den projicerar på ett golv eller ett innertak, utan att kompromissa med prestandan eller riskera överhettning.



Blixtsnabb anslutning

Systemintegreringen har effektiviserats genom implementering av Extron XTP- och Control4 Simple Device Discovery-protokollen. HDBaseT möjliggör också enkel anslutning av flera enheter samt kontroll via en "single cat 5/6"-kabel.



EB-G6770WU



EB-G6870



EB-G6970WU

PERFEKTION GENOM INNOVATION

Epsons installationsprojektorsortiment ger dig full kontroll över dina presentationer. Från vitala affärsdata till föreläsningsstimulering och fantastiska presentationer ger de dig möjlighet att dela information och fånga publikens uppmärksamhet med stil.

Funktioner såsom korrigering av böjda ytor och hörn samt kantblandning garanterar perfekta bilder till och med i ovanliga situationer samt då flera projektorer används, samtidigt som vår 3LCD-teknik ger högupplösta bilder, naturliga färger och fantastiska detaljer.



Delad bild

Se två separata källor sida vid sida på samma projiceringsyta.



EasyMP


Styr din projektorsflotta via nätverket. Skicka en presentation till flera projektorer samtidigt, samt övervaka, hantera och konfigurera din projektorsflotta centralt. I syfte att undvika avbrott kan du till och med konfigurera e-postvarningar, som skickas när projektorservice är nära förestående.



Verkligt fri installation

Ställ in projektorn snabbt och enkelt med vertikal och horisontell linsrörelse. Högkvalitativa bilder och knivskarp text utan förvrängning eller skalning, oavsett om projektorn är placerad på ett skrivbord eller i taket, närmare projiceringsytan eller längst bak i rummet.

Tekniken med rörlig lins ger en fantastisk installationsflexibilitet, med ett otroligt spann på upp till (±) 67 % på vertikal axel och (±) 30 % på horisontell axel.



Korrigerig av böjda ytor och hörn³

Maximera potentialen i dina projiceringar – korrigerig av böjda ytor och hörn justerar bilden i syfte att skapa en bild fri från förvrängningar.



Innovativ bildteknik

Projicera otroligt detaljerade bilder med jämn och naturlig färgåtergivning och en enastående gråskala. Epsons 3LCD-teknik finns i hjärtat av varje Epsonprojektor, framställer lika nivåer vitt och färgat ljus och leder utvecklingen inom ljusstyrka, bildkvalitet och driftsäkerhet.



Trådlös som tillval³

Anslut trådlöst till din dator via den trådlösa LAN-enheten (tillval), och skapa presentationer direkt och säkert via det trådlösa nätverket med både ljud och bild.

Kantblandning

Skapa en imponerande panoramaprojicering med hjälp av kantblandningstekniken, som möjliggör staplande av flera projektorer horisontellt eller vertikalt i syfte att skapa en enda enorm, skarvlös bild.



Utan kantblandningsteknik.



Med kantblandningsteknik.

Exceptionellt vitt och färgat ljus (CLO)

Våra projektorer ger den mest korrekta återgivelsen av korrekt ljusstyrka och färgkvalitet, inte bara av vitt ljus. CLO-bedömningen använder tre uppsättningar av en niopunktsskala för att mäta primärfärgerna – rött, grönt och blått – och säkerställer att du kan förlita dig på att få klara, färgstarka bilder även i dagsljus.



X	X	X
X	X	X
X	X	X

Röd	Blå	Grön
X	X	X
Grön	Röd	Blå
X	X	X
Blå	Grön	Röd
X	X	X

ANSLUT DIG

Epsons EB-G-serie erbjuder dig det bredaste urvalet presentationstillval, och är kompatibel med ett stort antal externa enheter och gränssnitt.

1 BNC-ingång (5BNC)	8 RS-232C-uttag (Mini D-Sub 9-stifts)	15 Displayuttag
2 Videoingång (RCA)	9 Serviceingång ⁵	
3 S-Videoingång (Mini Din4-stifts)	10 Monitorutgång (Mini D-Sub15-stifts) ⁶	
4 Datoringång (Mini D-Sub15-stifts)	11 HDMI-ingång (HDMI) ⁷	
5 Kabelhållare (för nätkabel)	12 LAN-port (RJ45: 100Base-TX)	
6 Elanslutning	13 HDBaseT-port (HDBaseT) ⁸	
7 Fjärrport (ministereo)	14 HD-SDI	

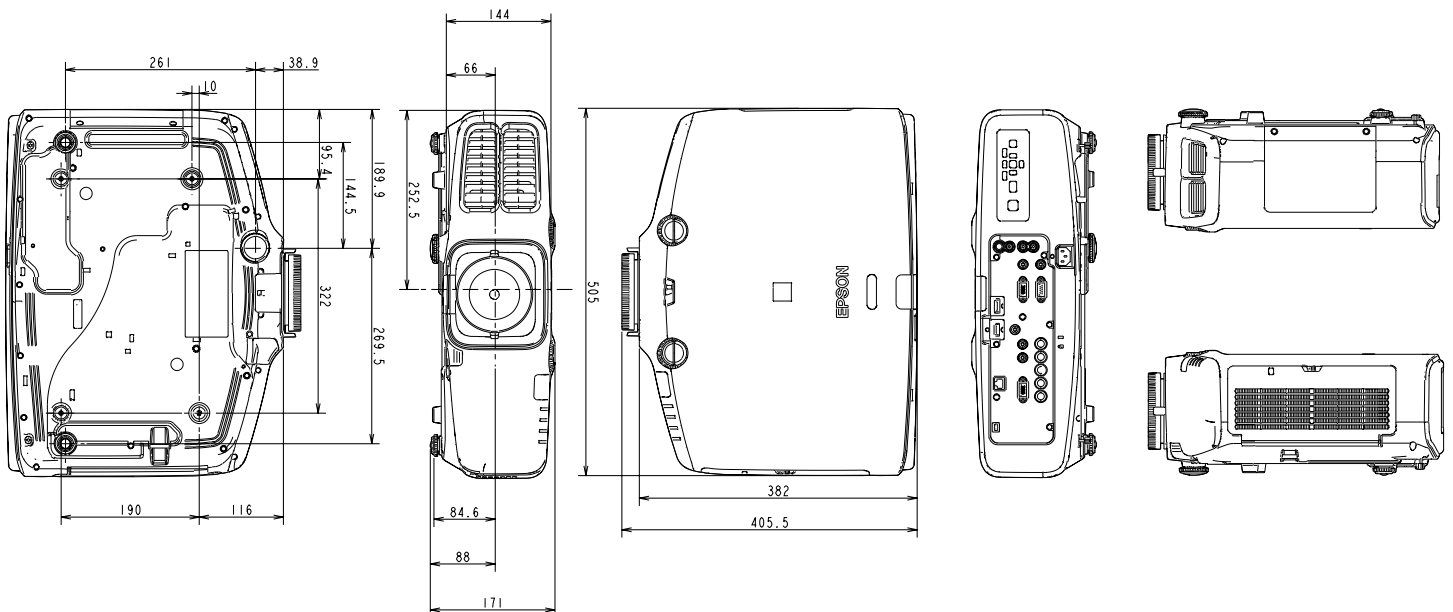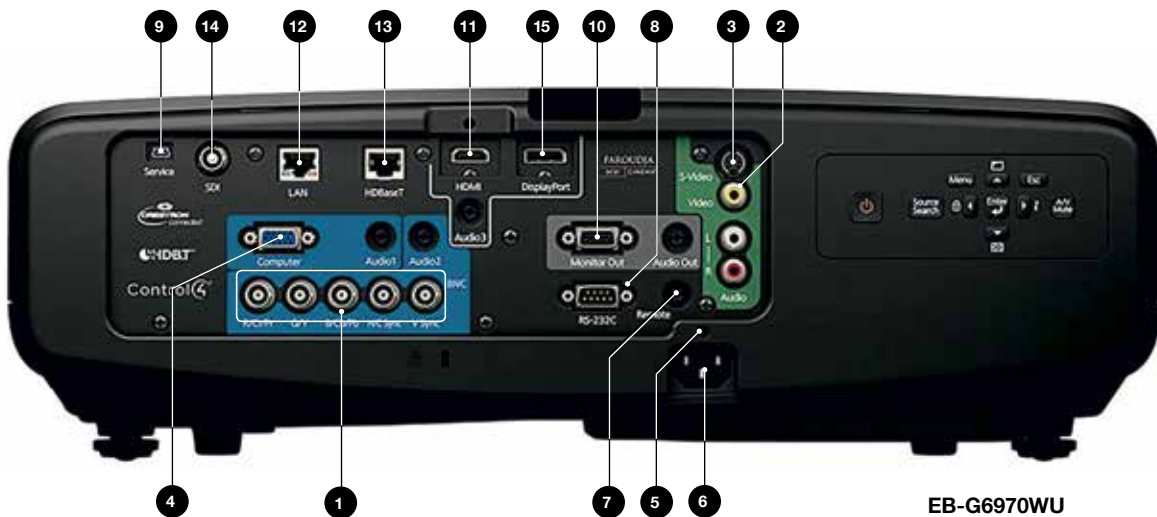


Modulära linser och projiceringsavstånd

Välj den perfekta linsen beroende på plats, innehåll och budget med sex olika linsalternativ, och blanda zoom- och vidvinkelfunktioner efter behov.

För ytterligare flexibilitet och värde är linser i EB-G5-serien även kompatibla med de här modellerna (förutom standardlinser) – perfekt för företag som vill uppgradera sina installationsprojektorer.



100 tums bild

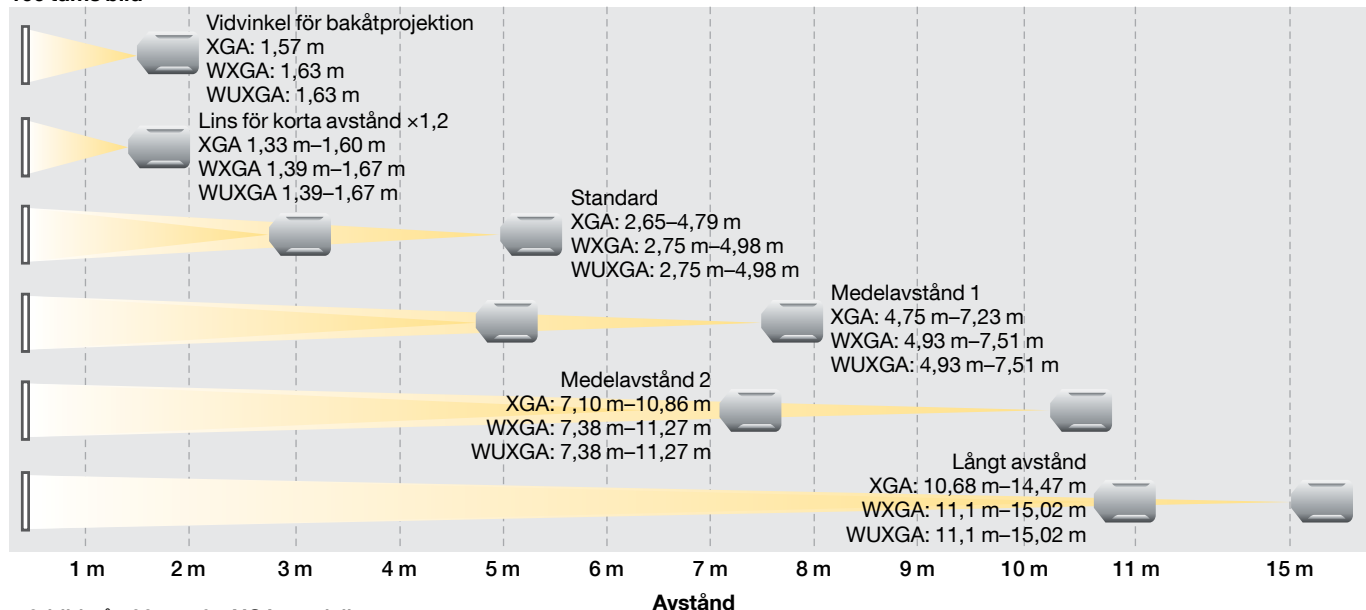

4:3-bild på 100 tum för XGA-modeller
16:10 100-tumsduk för WXGA modeller
16:10-bild på 100 tum för WUXGA-modeller

EPSON EB-G6000-SERIEN: SPECIFIKATIONER FÖR TILLVALSLINSER

Linstyp		Bakåtprojektion	Kort avstånd	Standard	Medelavstånd 1	Medelavstånd 2	Långt avstånd
Referens		ELPLR03	ELPLU01	ELPLS07	ELPLM04	ELPLM05	ELPLL06
Beställningsnummer		V12H004R03	V12H004U01	V12H004S07	V12H004M04	V12H004M05	V12H004L06
Linstillval							
Typ av skärpa/zoom		Manuell (ingen zoom)	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Zoomförhållande (optiskt)		–	1–1,2	1–1,8	1–1,5	1–1,5	1–1,35
Projiceringsomfång							
XGA-modeller	16:10, 16:9 och 4:3	0,77	0,65–0,79	1,29–2,35	2,34–3,56	3,49–5,34	5,26–7,12
Bildformat för WXGA- och WUXGA-modeller	16:10 och 16:9	0,76	0,64–0,77	1,26–2,30	2,20–3,42	3,18–5,03	4,71–6,65
	4:3	0,91	0,77–0,93	1,52–2,76	2,64–4,1	3,82–6,04	5,65–7,98
F-värde		2,03	2,15–2,33	1,65–2,55	1,83–2,45	1,83–2,53	1,84–2,32
Brännvidd (mm)		12,76 mm	10,9 mm–12,95 mm	21,28 mm–37,94 mm	38,07 mm–57,09 mm	56,76 mm–85,25 mm	84,91 mm–114,61 mm
Bildstorlek (tum)		30–200 50–200	60–300 60–300	30–300 50–300	40–300 50–300	40–300 50–300	40–300 50–300
Manuell linsrörelse	Vertikalt/horizontellt	–	±57 %/ ±30 % max	±57 %/ ±30 % max	±57 %/ ±30 % max	±57 %/ ±30 % max	±57 %/ ±30 % max
	WXGA- och WUXGA-modeller	–	±67 %/ ±30 % max	±67 %/ ±30 % max	±67 %/ ±30 % max	±67 %/ ±30 % max	±67 %/ ±30 % max
Stödskyddsskruv		Medföljer	Ej tillämpligt	Medföljer	Medföljer	Medföljer	Medföljer
Vikt		0,78 kg	1,586 kg	0,6 kg	0,89 kg	0,95 kg	0,9 kg

SPECIFIKATIONER

	EB-G6370	EB-G6070W	EB-G6270W
Teknik	Epson 3LCD		
LCD-panelstorlek (diagonal bredd)	0,79 tum med C2 Fine	0,76 tum med C2 Fine	
Skanningsfrekvens (horisontellt / vertikalt)	15 kHz till 92 kHz / 50 Hz till 85 Hz		
Upplösning/bild	XGA 1 024 × 768 4:3	WXGA 1 280 × 800 16:10	
Kontrastförhållande	5000:1		
Färgljusstyrka (ANSI lumen) (standard/ekonomi)	7 000/4 900	5 500/4 455	6 500/4 550
Lamptyp (standard/ekonomi)	380 W UHE		
Lamplivslängd (timmar) (standard/ekonomi)	2 000/4 000	3 000/4 000	2 000/4 000
Driftstemperatur (0 till 1 499 m höjd och 1 500 till 3 048 m höjd)	0 till +45°C / 0 till +40°C		
Strömförsörjning	AC 00 – 240 V 50 / 60 Hz, 5,7 – 2,5 A	AC100 – 240 V 50 / 60 Hz 5,0 – 2,2 A	AC100 – 240 V 50 / 60 Hz, 5,7 – 2,5 A
Bildformat (diagonalt / projiceringsavstånd (standardlins))	50 tum – 300 tum / 1,30 m – 8 m (Zoom: vidvinkel) 50 tum–300 tum/2,4 m–14,7 m (Zoom: tele)	50 tum–300 tum/1,40 m–8,40 m (Zoom: vidvinkel) 50 tum–300 tum/2,50 m–15,0 m (Zoom: tele)	
Projiceringsomfång (standardlins)	1,29–2,35:1	1,26–2,30:1	
Linsens F-värde (F)	1,65–2,55		
Brännvidd (f) (mm)	21,28–37,94		
Zoomförhållande (standardlins)	Optisk ×1,8		
Keystone-korrigerig (horisontellt/vertikalt)	±30° / ±30°		
Linsrörelse (horisontellt/vertikalt)	+57° / +30°	±67° / ±30°	
Ljudnivå (standard / ekonomi) (dB)	37/31		39/31
Energiförbrukning (på/ekonomi/standby-nätverk)	542 W / 405 W / 0,41 W	477 W / 405 W / 0,41 W	542 W / 405 W / 0,41 W
Vikt (kg)	9,7		
Mått B × D × H (mm)	505 × 406 × 171		
Anslutningsmöjligheter	HDBaseT, HDMI in, MonitorPort in, VGA in, VGA out, 5-BNC in, Komposit in, S-Video in, Cinch-ljud in, Stereominitale för ingående ljud (3x), Stereominitale för utgående ljud, kabelfjärrkontroll in, RS-232C, Ethernetgränssnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n (tillval)		
Medföljande tillbehör	Nätkabel, datorkabel, fjärrkontroll, batteri (alkaliska AA × 2), medföljande programvara, linslåsskruv, användarhandböcker, kabelhölje, kabelklämma (för HDMI-kabel)		
Projektorgaranti ⁹	36 månader eller 15 000 timmar, beroende på vilket som inträffar först		
Lampgaranti ⁹	36 månader eller 1 000 timmar, beroende på vilket som inträffar först		
Förpackningens storlek B × D × H (mm) Bruttovikt (kg)	762 × 432 × 324 12,9		

EB-G6570WU		EB-G6770WU		EB-G6870		EB-G6970WU	
Epson 3LCD							
0,76 tum med C2 Fine				0,79 tum med C2 Fine		0,76 tum med C2 Fine	
15 kHz till 92 kHz / 50 Hz till 85 Hz							
WUXGA 1 920 × 1 200 16:10				XGA 1 024 × 768 4:3		WUXGA 1 920 × 1 200 16:10	
5000:1							
5 200/3 952		6 000/4 200		7 000/4 900		6 000/4 200	
380 W UHE							
2 500/4 000		2 000/4 000					
0 till +45°C / 0 till +40°C							
AC100 – 240 V 50 / 60 Hz, 5,3 – 2,3 A		AC100 – 240 V 50 / 60 Hz, 5,7 – 2,5 A		AC100 – 240 V 50 / 60 Hz, 5,7 – 2,5 A		AC100 – 240 V 50 / 60 Hz, 5,7 – 2,5 A	
50 tum–300 tum/1,40 m–8,40 m (Zoom: vidvinkel) 50 tum–300 tum/2,50 m–15,0 m (Zoom: tele)				50 tum – 300 tum / 1,30 m – 8,0 m (Zoom: vidvinkel) 50 tum–300 tum/2,40 m–14,50 m (Zoom: tele)		50 tum–300 tum/1,40 m–8,40 m (Zoom: vidvinkel) 50 tum–300 tum/2,50 m–15,0 m (Zoom: tele)	
1,26–2,30:1				1,29–2,35:1		1,26–2,30:1	
1,65–2,55							
21,28–37,94							
Optisk ×1,8							
±30° / ±30°							
±67° / ±30°				+57° / +30°		±67° / ±30°	
39/31							
504 W / 405 W / 0,41 W		542 W / 405 W / 0,41 W					
9,7				9,6			
505 × 406 × 171							
HDBaseT, HDMI in, MonitorPort in, VGA in, VGA out, 5-BNC in, Komposit in, S-Video in, Cinch-ljud in, Stereominitale för ingående ljud (3x), Stereominitale för utgående ljud, kabelfjärrkontroll in, RS-232C, Ethernetgränssnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n (tillval)				HDBaseT, HDMI in, MonitorPort in, VGA in, VGA out, 5-BNC in, Komposit in, S-Video in, Cinch-ljud in, Stereominitale för ingående ljud (3x), Stereominitale för utgående ljud, kabelfjärrkontroll in, RS-232C, Ethernetgränssnitt (100 Base-TX / 10 Base-T)		HDBaseT, HD-SDI, HDMI in, MonitorPort in, HDMI in, VGA out, 5-BNC in, Komposit in, S-Video in, Cinch-ljud in, Stereominitale för ingående ljud (3x), Stereominitale för utgående ljud, kabelfjärrkontroll in, RS-232C, Ethernetgränssnitt (100 Base-TX / 10 Base-T)	
Nätkabel, dator-kabel, fjärrkontroll, batteri (alkaliska AA × 2), medföljande programvara, linslås-skruv, användarhandböcker, kabelhölje, kabelklämma (för HDMI-kabel)							
36 månader eller 15 000 timmar, beroende på vilket som inträffar först							
36 månader eller 1 000 timmar, beroende på vilket som inträffar först							
762 × 432 × 324 12,9							

Tillbehör

Epson kan erbjuda ett stort urval av tillbehör som linser, takfästen och trådlösa LAN-enheter. Om du vill se hela sortimentet kan du gå till www.epson.se



Takfäste högt ELPMB22

- Specialtillverkat takfäste för enkel montering och bättre säkerhet



Trådlös LAN-enhet ELPAP07

- USB-adapter för enkel installation
- Skapa snabba, säkra presentationer via en trådlös anslutning med hjälp av EasyMP Network Projection eller Epsons iProjection-app

Better Products for a Better Future™

¹ Jämfört med ledande 1-chip DLP-projektorer för företag och utbildningsverksamheter baserat på data från NPD mellan juli 2011 och juni 2012. Färgljusstyrka (Colour Light Output, CLO) uppmätt i enlighet med IDMS 15.4. Färgljusstyrkan varierar beroende på kundens användning. Mer information finns på www.epson.se/clo

² Undersökningen utförd av Futuresource Consulting Limited under perioden 2001–2013.

³ Gäller ej alla modeller.

⁴ Endast EB-G6970WU.

⁵ Endast för underhållspersonal. Bör i vanliga fall inte användas.

⁶ Endast analoga RGB-signal kan sändas ut från BNC- och datorportarna.

⁷ Projektorn har ingen inbyggd högtalare och avger därför inget ljud.

⁸ Använd en skärmd LAN-kabel klass 5e eller 6.

⁹ Garantin kan utökas för modellerna EB-G6870 och EB-G6970WU i upp till 5 år för projektorerna, och upp till 5 år eller 3 000 timmar för lamporna (beroende på vilket som inträffar först) med Epson Cover Plus-paketen. Garantierbjudandena är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Epson-återförsäljare.

Om du vill ha mer information kan du kontakta ett lokalt Epson-kontor eller gå in på www.epson.se

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON®