
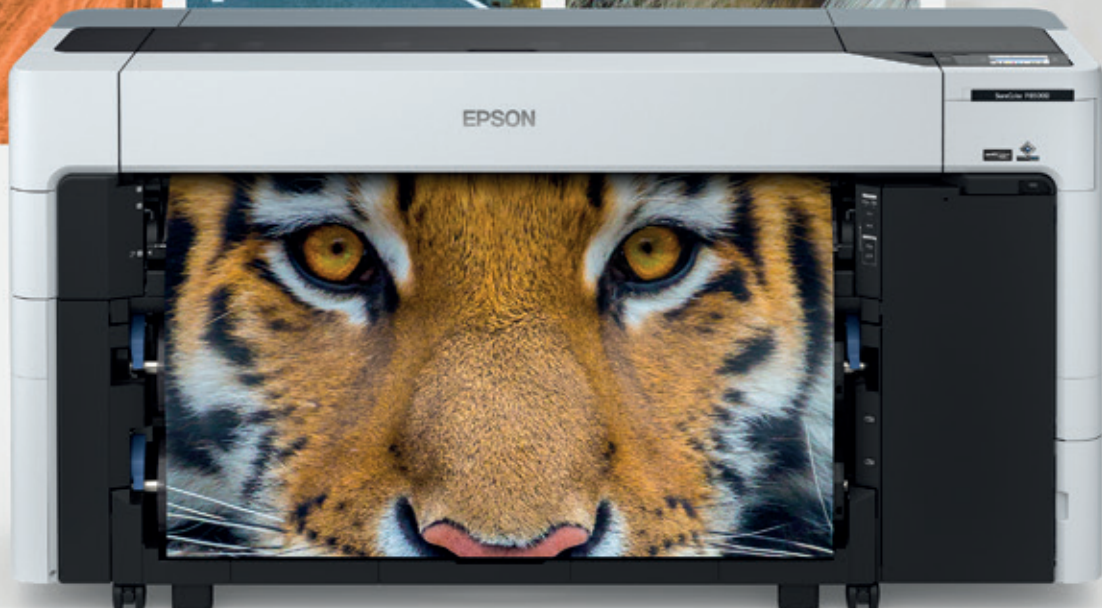


SureColor SC-P8500D

Μικρών διαστάσεων
και κομψός εμπορικός
εκτυπωτής για φωτογραφίες
και αφίσες

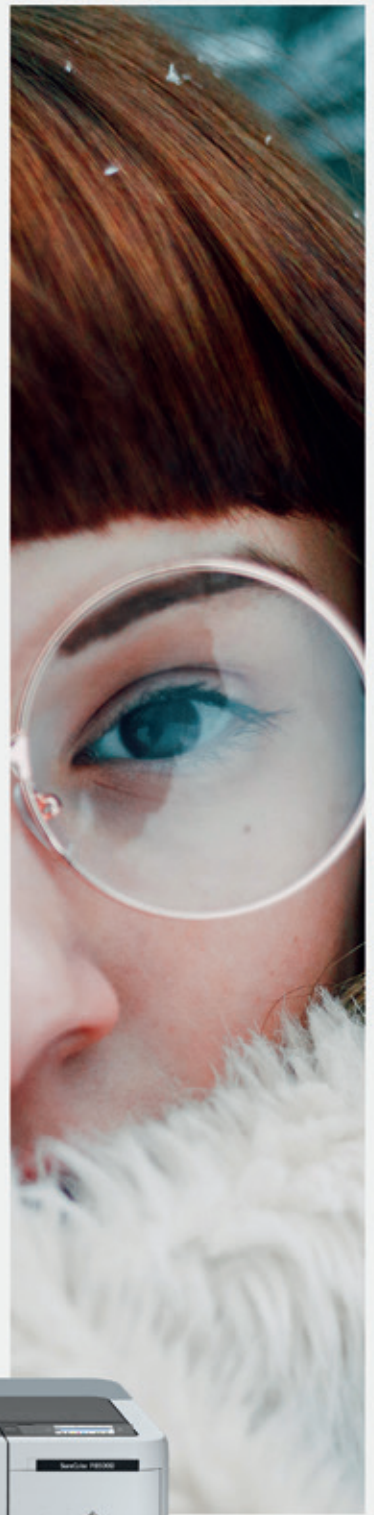

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Ασφαλής εκτύπωση υψηλής ποιότητας με βελτιωμένη παραγωγικότητα

Ο SureColor SC-P8500D είναι ένας υψηλής ποιότητας εμπορικός εκτυπωτής 44 ιντσών για φωτογραφίες και αφίσες, σε μικρό μέγεθος, με σύγχρονη σχεδίαση. Είναι η ιδανική επιλογή για χρήση σε καταστήματα παραγωγής αφισών και φωτοτυπικά καταστήματα, συνδυάζοντας εξαιρετικά ασφαλή, παραγωγική εκτύπωση, ζωντανή ποιότητα εικόνας και εύκολη λειτουργία.

Χάρη στη διαισθητική σχεδίαση και το μικρό μέγεθος, ο εκτυπωτής ταιριάζει άψογα σε περιβάλλοντα με περιορισμένο χώρο. Οι εντυπωσιακές ταχύτητες εξόδου και η δυνατότητα διπλού ρολού συμβάλλουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, ενώ οι βελτιωμένες δυνατότητες τεχνολογίας IT και ασφάλειας εξασφαλίζουν την ασφαλή εκτύπωση εμπιστευτικών εικόνων και εγγράφων.

Δημιουργήστε ζωντανές φωτογραφίες και αφίσες υψηλής ποιότητας

Επιτυγχάνεται εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης, χάρη στο σετ pigment μελανιών 6 χρωμάτων UltraChrome Pro6 του SC-P8500D, μαζί με ένα νέο γκρι μελάνι για τη διεύρυνση της γκάμας χρωμάτων, το οποίο παρέχει ομαλή διαβάθμιση και λιγότερο κόκκο. Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα εκτύπωσης του SC-P8500D ισοδυναμεί με αυτήν άλλων εκτυπωτών 8 χρωμάτων που διατίθενται στην αγορά. Υποστηρίζεται επίσης από το Adobe Postscript 3 στη βασική έκδοση, γεγονός που εξασφαλίζει ταχύτερους χρόνους επεξεργασίας για την αναπαραγωγή των πλέον περίπλοκων εικόνων (PDF, JPEG, TIFF, EPS, αρχεία δεδομένων Cals-G4.) Η κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP, η τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους και η τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων συνδυάζονται για την παραγωγή ζωντανών εικόνων υψηλής ποιότητας, κάθε φορά.





Αυξήστε την παραγωγικότητα με εντυπωσιακές ταχύτητες και δυνατότητα διπλού ρολού

Ο SC-P8500D προσφέρει εντυπωσιακές ταχύτητες εκτύπωσης για αυξημένη παραγωγικότητα. Η κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP 2,64 ιντσών εκτυπώνει σε ποιότητα φωτογραφίας έως 18 μ.²/ώρα και επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων ή μεγεθών μέσων, ενώ η προαιρετική μονάδα στοιβαξης παραγωγής* επιτρέπει τη συνεχή εκτύπωση δύο ολόκληρων ρολών μέσων χωρίς επιτήρηση, για την υποστήριξη υψηλών όγκων παραγωγής. Η λειτουργία κυλίνδρου αυτόματης τροφοδοσίας του επάνω ρολού επιτρέπει την εκτύπωση από ρολό σε ρολό υψηλής παραγωγικότητας. Το νέο αυτόματο σύστημα φόρτωσης χαρτιού του εκτυπωτή κάνει εύκολο τον χειρισμό συνεχούς ρολού, ακόμα και από τους άπειρους χρήστες. Η φόρτωση μεμονωμένων φύλλων και χαρτονιών από το μπροστινό μέρος είναι επίσης χρήσιμη για τους μη εκπαιδευμένους χρήστες.

Προστατέψτε ευαίσθητες εικόνες και έγγραφα

Χάρη στα βελτιωμένα χαρακτηριστικά τεχνολογίας και ασφάλειας, για την προστασία δεδομένων εμπιστευτικών εικόνων και εγγράφων, ο SC-P8500D είναι μια εξαιρετικά ασφαλής λύση εκτύπωσης για χρήση σε φωτοτυπικά καταστήματα και περιβάλλοντα λιανικής πώλησης με παραγωγή φωτογραφιών.

*Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα

Εύκολη τοποθέτηση

Η σύγχρονη σχεδίαση και το μικρό εμβαδόν βάσης του SC-P8500D τον καθιστούν ιδανικό για τα περισσότερα εργασιακά περιβάλλοντα, ιδίως εκεί όπου ο χώρος είναι περιορισμένος. Με το μικρότερο εμβαδόν βάσης στην κατηγορία του, η επίπεδη επάνω επιφάνεια του εκτυπωτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πάγκος και σταθμός οπτικού ελέγχου, ενώ χάρη στο επίπεδο πίσω μέρος, το μπροστινό μέρος και τα πλαιίνα μπορεί να τοποθετηθεί ερμητικά μπροστά σε τοίχους και ντουλάπια. Κάθε στοιχείο του SC-P8500D είναι προσβάσιμο από την πρόσοψη, με έξυπνη διασύνδεση και προσαρμόσιμο panel αφής 4,3 ιντσών που παρέχει απλοποιημένη εμπειρία χρήστη. Επίσης, χάρη στη συνδεσιμότητα Wi-Fi, ο SC-P8500D μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε.

Παρακολούθηση των επιπέδων παραγωγής σε πραγματικό χρόνο

Με το πρόγραμμα περιήγησης Epson Cloud Solution PORT με ειδική εφαρμογή για smartphone και tablet, μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση όλων των εκτυπωτών σας και να τους διαχειρίζεστε ανά πάσα στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε.

Το Production Monitor παρέχει σαφή, κατανοητά γραφικά που σας επιτρέπουν να βλέπετε με μια ματιά την απόδοση καθενός από τους εκτυπωτές σας. Χάρη στα διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα, θα μπορείτε να αναλύετε εύκολα την παραγωγικότητα και να λαμβάνετε σαφείς λειτουργικές ενημερώσεις καθημερινά, από οπουδήποτε, για να υποστηρίξετε την υψηλή παραγωγικότητα και αποδοτικότητα, καθώς και τις υπηρεσίες συντήρησης, παρακολούθησης και απομακρυσμένης αντιμετώπισης προβλημάτων.

www.epson.gr/port



Μοντέλο		SureColor SC-P8500D
Εκτύπωση	Τεχνολογία	VSDT (Variable-Sized Droplet Technology - Τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους) *1
	Κεφαλή εκτύπωσης	Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP
	Διαμόρφωση ακροφυσίων	9600 ακροφύσια (400 ακροφύσια x 24 κανάλια x 1 κεφαλή)
	Μέγιστη ανάλυση	2.400 x 1.200 dpi
	Ελάχιστος όγκος σταγονιδίου μελανιού	3,5 pl
	Ταχύτητα εκτύπωσης	Φωτογραφικό χαρτί Premium Glossy μεγέθους B0 170 gsm 152 δευτ. (ταχύτητα) 281 δευτ. (ποιότητα) 614 δευτ. (Μέγ. ποιότητα) Απλό χαρτί 35 δευτ. (πρόχειρο) 46 δευτ. (ταχύτητα) 258 δευτ. (υψηλή ποιότητα)
	Περιθώριο (ρολό χαρτιού)	Επάνω, κάτω: Ελάχ. 3 χιλ. δεξιά, αριστερά: Ελάχ. 0 χιλ. *2
	Περιθώριο (μεμονωμένες σελίδες)	Επάνω: Ελάχ. 3 χιλ. κάτω: Ελάχ. 12,7 χιλ. δεξιά, αριστερά: Ελάχ. 0 χιλ. *2
Μελάνι	Τύποι μελανιών	Μελάνι pigment
	Μάρκα μελανιού	ΜΕΛΑΝΙ ULTRACHROME PRO 6
	Χρώματα	Κυανό, πορφυρό, κίτρινο, γκρι, φωτογραφικό μαύρο, ματ μαύρο
	Χωρητικότητα μελανιού	350 ml, 700 ml
Διαχείριση μέσων	Διαδρομή χαρτιού	Ρολό (διπλό ρολό), μεμονωμένες σελίδες (χειροκίνητη τροφοδοσία), χαρτόνια (χειροκίνητη τροφοδοσία)
	Μέγιστη διάμετρος/βάρος ρολού	Μέγ. 170 χιλ. / 12,5 κιλά
	Πλάτος χαρτιού (ρολό)	254 χιλ. έως 1.118 χιλ.
	Πλάτος χαρτιού (μεμονωμένες σελίδες)	203 χιλ. έως 1.118 χιλ.
	Πάχος χαρτιού	Μεμονωμένες σελίδες 0,07 χιλ. έως 0,8 χιλ. Χαρτόνια: 0,8 χιλ. έως 1,5 χιλ.
	Μέγιστο εκτυπώσιμο μήκος	91 μ.*3
	Μεγέθη χωρίς περιθώρια	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
Πίνακας ελέγχου	Χρώμα/Μέγεθος	Έγχρωμη οπτική οθόνη αφής LCD 4,3 ιντσών
	Διασυνδέσεις	SuperSpeed USB*4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB memory stick*5
	Γλώσσα εκτυπωτή	ESC/P raster, HP-GL/2*6, HP RTL*6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7
Δυνατότητα διασύνδεσης	HDD (Επιλογή)	SSD 960 GB
	Διαστάσεις εκτυπωτή (Π) κατά την εκτύπωση	(Π) 1.848 χιλ., (Β) 829 χιλ., (Υ) 975 χιλ.
	Διαστάσεις εκτυπωτή (Π) αποθηκευμένος	(Π) 1.848 χιλ., (Β) 499 χιλ., (Υ) 975 χιλ.
Διαστάσεις και βάρος	Βάρος	155 [κιλά]*7
	Ηλεκτρικές προδιαγραφές	Τάση
	AC 100-240V 50/60Hz	
Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία	70 W
	Σε ετοιμότητα	32 W
	Σε αδράνεια	2,0 W
	Απενεργοποιημένος (σε κατάσταση αναμονής)	0,3 W
Επίπεδο ακουστικού θορύβου	Επίπεδο ηχητικής πίεσης <db(A)>	46
	Επίπεδο ηχητικής ισχύος <B(A)>	6,4
Βοηθητικό λογισμικό	Βοηθητικό λογισμικό (σε συσκευασία CD)	Windows - Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - Εγχειρίδια EPSON - Χειροκίνητη εκκίνηση - LFP Print Plug-in για το Office - Πρόγραμμα οδήγησης PS - Φάκελος PS
	Βοηθητικό λογισμικό (παράδοση μέσω web)	Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (προαιρετικό) - Epson Print Admin (προαιρετικό) - Order Controller (προαιρετικό) Mac - Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή - EpsonNet Config SE - Εγχειρίδια EP - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Πρόγραμμα οδήγησης PS iOS/Android - Epson Smart Panel
Επιλογές	Άξονας τροφοδοσίας ρολού (44 ιντσών), μονάδα SSD, μονάδα στοιβαξης παραγωγής (44 ιντσών)	
Αναλώσιμα	Φύσιγγα μελανιού, κουτί συντήρησης, κουτί συντήρησης χωρίς περιθώρια, λεπίδα κοπής εκτυπωτή, στικ καθαρισμού	
Σύστημα	Λειτουργικό σύστημα υποστηριζόμενο από Windows	Windows*10, Windows*8.1, Windows*8, Windows*7, Windows*, Vista, Windows* XP (32bit/64bit), Windows* Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 ή νεότερη έκδοση
	Λειτουργικό σύστημα υποστηριζόμενο από Mac	Mac OS X 10.6.8 ή νεότερη έκδοση, macOS 11 ή νεότερη έκδοση
Περιεχόμενα της συσκευασίας	Εκτυπωτής, αρχική φύσιγγα μελανιού, καλώδιο τροφοδοσίας AC, οδηγός εγκατάστασης, CD-ROM λογισμικού, κουτί συντήρησης (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή)	

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT

1. Η τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους μπορεί να παράγει έως τρία διαφορετικά μεγέθη ανά pixel.
2. Διαφέρει ανάλογα με τις εφαρμογές/τα μέσα.
3. Το εκτυπώσιμο μήκος περιορίζεται ανάλογα με τους περιορισμούς των λειτουργικών συστημάτων ή των εφαρμογών.
4. Συμβατό με την προδιαγραφή USB 3.0.
5. Δεν είναι συμβατό με μνήμη USB που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση ή λειτουργία ασφαλείας. Ενέχεται να μην λειτουργεί, εάν η σύνδεση γίνεται μέσω συσκευής ανάγνωσης/εγγραφής μνήμης USB ή καλωδίου επέκτασης.
6. Συνιστάται να κάνετε δοκιμή πριν από την αγορά εκτυπωτή εάν χρησιμοποιείται απευθείας εκτύπωση HP-GL/2 ή HP RTL, επειδή η ύπαρξη ή μη υποστήριξης εξαρτάται από την εφαρμογή ή τα δεδομένα.
7. Περιλαμβάνονται στο βάρος: 2 MBox χωρίς περιθώρια, 1 κουτί συντήρησης, 2 άξονες.

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr/contactus

@epson.greece
epson-greece

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

EPSON®