

Displeja risinājumi uzņēmumiem



# Pāreijiet uz plašākām darba telpām



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Nozarē labākie displeji

Epson, projektoru tirgus līderis kopš 2001. gada<sup>1</sup>, piedāvā displeja risinājumus ar augstāku skatīšanās pieredzi salīdzinājumā ar plakanajiem ekrāniem, tā palīdzot uzlabot auditorijas iesaisti.

Plašs novatorisku funkciju klāsts, kas nodrošina uzlabotu attēla kvalitāti, uzticamību un elastīgumu, padara Epson risinājumus par labāko izvēli.

Lieli un mērogojami displeji veido dinamisku darba vidi jebkurā telpā. Lietotājiem ir pieejams bezproblēmu savienojums arī ar esošām IT infrastruktūrām.



**EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS<sup>1</sup>**





### Augstākās klases displeji hibrīddarbam

Lieli displeji attālinātiem dalībniekiem vai skolēniem nodrošina vairāk telpas, kurā reāllaikā sadarboties ar kolēģiem vai klasesbiedriem. Ikviens jūtas iesaistīts un pārstāvēts, lai arī kur viņš neatrastos — mājās, birojā vai klasē.



### Lielisks saturs pareizajā izmērā

Jūsu telpai piemērotākais displeja izmērs palielina auditorijas iesaisti. Atšķirībā no stacionāriem plakanajiem displejiem, Epson mērogojamie risinājumi projicē ārkārtīgi augstas kvalitātes displejus izmērā līdz 500". Projicējiet attēlus kvalitātē līdz Full HD, iegūstot bagātīgas krāsas un spilgtumu, kas pat trīs reizes var pārsniegt vienas mikroshēmas DLP projektoru piedāvāto attēla kvalitāti<sup>3</sup>.



### Neierobežota skatīšanās pieredze

Skatīšanās vide, kurā ir brīva atmosfēra, palīdz auditorijai koncentrēties un prezentēto informāciju novērs atspīdumu, aklos punktus un pirkstu nospiedumus, kas ir raksturīgi ekrāniem, un tos bez traucēkļiem var redzēt no jebkuras vietas telpā, tā visiem nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un iesaisti.



### Savienojums bez grūtībām

Epson displeja risinājumi nodrošina gan savienojumu ar vadu, gan bezvadu savienojumu, un lietotne iProjection atvieglo straumēšanu un koplietošanu no personīgajām ierīcēm<sup>2</sup>.



### Atteikšanās no apkopes ciklēm

Epson displeja risinājumi, kam pēc uzstādīšanas nav nepieciešama nekāda apkope, apvieno veiktspēju un uzticamību, nodrošinot mazākas izmaksas, garāku dzīves ciklu un iespaidīgu garantiju līdz pat pieciem gadiem. Jūs varat paļauties uz to, ka lampu darbības ilgums būs līdz 17 000 stundām, bet lāzera gaismas avotu darbības ilgums — līdz 30 000 stundām.



### Ilgspējīga IT izvēle ar sertifikātu TCO Certified

Atšķirībā no plakanajiem ekrāniem, daudziem no mūsu biznesa klases projektoriem ir piešķirts sertifikāts TCO Certified<sup>4</sup>. Tas ir neatkarīgs apstiprinājums, ka Epson izdara atbildīgas izvēles un atbilst starptautiski atzītiem ilgspējas standartiem.



# Kādēļ izvēlēties Epson displeju?

Izvēloties jūsu uzņēmumam piemērotāko displeju, jūs drīz vien uzzināsiet, ka Epson displejiem ir daudz priekšrocību attiecībā pret plakanajiem ekrāniem.

## Nenogurdina acis

Plakanie ekrāni var izskatīties pikselēti, ja ilgstoši skatāties uz tiem no maza attāluma, kas nogurdina acis. Epson projektori nav tik pikselēti, un atsevišķi modeļi ir aprīkoti ar automātisku gaismas regulēšanu, kas nodrošina patīkamu lietošanu.

## Neierobežota skatīšanās

Atšķirībā no plakanajiem ekrāniem, Epson projektoriem nav aklo punktu vai ierobežotu skata leņķu, tāpēc saturu var redzēt pat no telpas malām. Uz ekrāna nepaliek redzami pirkstu nospiedumi, un, izmantojot Epson displejus ar antibakteriālām baltās tāfeles virsmām, tiek novērsta baktēriju un vīrusu vairošanās.

## Mērogojami displeji

Epson projektoru mērogojamība un elastīgumu padara tos piemērotus jebkāda izmēra telpai un auditorijai. Ta kā tie spēj attēlot liela mēroga un ar datiem bagātu saturu, auditorijai ir ērtāk un interesantāk uz to skatīties. Epson projektori nodrošina elastīgumu, kas ļauj mērogot displeju izmērā līdz 500", izmantojot dažādas proporcijas. Turklāt varat savienot vairākus projektorus, lai izveidotu vienu lielu displeju.

## Mobilas prezentācijas

Lielākā daļa mūsu projektoru ir izmantojami vairāk nekā vienā telpā, vietā vai vidē. Tie ir viegli, pārnēsājami un ērti uzstādāmi.

## Ērta un rentabla uzstādīšana

Plakanie ekrāni ir smagi, un to uzstādīšanai ir nepieciešamas stipras sienas un daudz vairāk fiziskās piepūles. Epson projektoru ieviešana jūsu uzņēmumā nevarētu būt vēl vienkāršāka. Tie ir viegli uzstādāmi un arī pilnīgi saderīgi ar lielāko daļu attēla programmatūru un sadarbības rīku, kas nozarē tiek izmantoti kā standarts.

## Uzņēmumu drošības risinājumi sniedz sirdsmieru

Epson drošības risinājumi uzņēmumiem garantē, ka projektori darbojas tīklā, ar kuru bezvadu savienojumu nevar izveidot, neievadot paroli. Turklāt visi saglabātie dati un interaktīvajos displejos pievienotās piezīmes var tikt šifrētas un aizsargātas ar paroli.



## Ilgtspējīga izvēle

Atšķirībā no plakanajiem ekrāniem, daudziem Epson biznesa klases projektoriem ir piešķirts sertifikāts TCO Certified<sup>4</sup>, kas ir pasaulē visaptverošākais IT produktu ilgtspējas sertifikāts. Lai to panāktu, mūsu piegādes ķēdēs un rūpnīcās tika noteikti augstākie iespējamie standarti, un mēs piedāvājam videi nekaitīgas atpakaļpieņemšanas un pārstrādes shēmas. Tas palīdz jūsu organizācijai sasniegt savus sociālās atbildības mērķus.



# Reālistiskas krāsas, skaistas detaļas

Epson 3LCD tehnoloģija rada augstas izšķirtspējas attēlus ar bagātīgām un reālistiskām krāsām, nodrošinot spilgtuma līmeni, kas pat labi apgaismotā vidē prezentācijas padara skaidras un interesantas.

Attēlu spilgtums pat trīs reizes var pārsniegt vienas mikroshēmas DLP projektoru attēlu spilgtumu<sup>3</sup>, nodrošinot lielāku kvalitātes, daudzpusības un radošās brīvības līmeni nekā plakanie displeji.








### Spožs spilgtums

Iedvesmojiet un ieinteresējiet auditoriju, iedzīvinot tematus ar spilgtākajiem un krāsainākajiem attēliem. Vienlīdz kvalitatīva baltās un krāsu gaismas izvade nodrošina, ka, projicējot saturu par jebkādu tematu, varat paļauties uz noteiktu spilgtuma līmeni visā ekrānā.

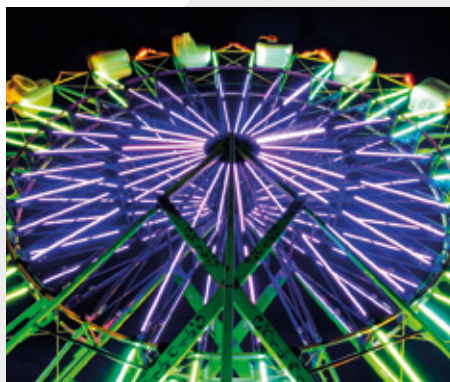

### Augstāks kontrasts, izcila skaidrība

Projicējiet visas detaļas pat uz lielākajiem ekrāniem ar augstu kontrasta attiecību līdz 2 500 000:1. Tas nozīmē, ka spilgtākais baltais tonis ir 2 500 000 reīzu spilgtāks par tumšāko melno toni, kas iedzīvina saturu.



### Full HD pilnīgai skaidrībai

Parādiet visas detaļas, lai jebkuru saturu padarītu skaidru ar izšķirtspēju līdz Full HD. Radiet skaidrāku tekstu un augstas izšķirtspējas attēlus, kas nenogurdina acis un efektīvāk nodod jūsu vēstījumu.



# Dinamiskas telpas sadarbībai

Pārveidojiet darba telpu ar lieliem un mērogojamiem displejiem. Epson ērti lietojamie displeja risinājumi ir izstrādāti, lai bagātinātu dinamisku un uz sadarbību vērstu darba vidi. Tie palielina iesaisti un veicina plašāku zināšanu apmaiņu studentu, kolēģu, klientu vai konferences dalībnieku vidū, izmantojot jaunākās un daudzpusīgākās savienojuma opcijas.





### Elastīgas displeja opcijas un izmēri

Vadiet efektīvas darba sesijas, par vienu fiksētu cenu izmantojot displeja opciju un izmēru\* klāstu:  
līdz 100" (16:10 atsevišķi);  
līdz 100" (16:9 atsevišķi);  
līdz 120" (16:6 atsevišķi);  
līdz 155", DuoLink interaktivitāte (tikai EB-1485Fi), kas apvieno divus interaktīvus displejus, izmantojot malu sapludināšanu.

### Sadarbības un savienojuma iespējas

Izveidojiet dinamisku darba vidi un ātri un viegli koplietojiet saturu, izmantojot ērti lietojamus un intuitīvus ekrānā redzamus interfeisus un izvēles pildspalvu vai pirksta pieskārienu (interaktīvajos modeļos).

Izmantojot Epson lietotni iProjection vai ekrāna spoguļošanas (Miracast) funkciju\*, varat izveidot bezvadu savienojumu ar jebkuru mobilo ierīci. Lietotne iProjection ir saderīga ar Windows, MacOS, iOS, Android un Chromebook, tā ir bezmaksas un ļauj attēlot saturu no vairākām ierīcēm un platformām, vienlaikus saglabājot kontroli pār to, kas un kad tiek parādīts.

### Optimāla mijiedarbība sapulcēs

Apvienojiet līdz četriem avotiem, piemēram, videokonferenču sistēmas no vairākiem video avotiem un prezentācijas, izveidojot slidošu dalīto ekrānu\*.

### Lāzertehnoloģija, kurai pēc uzstādīšanas nav nepieciešama apkope\*

Apkope nav nepieciešama līdz pat 30 000 stundām (ekonomiskajā režīmā) pēc uzstādīšanas, turklāt papildu sirdsmieru sniedz piecu gadu garantija.

### Interaktīvi displeji

Lāzers: EB-725Wi, EB-735Fi, EB-1485Fi

Lampa: EB-685Wi, EB-695Wi

### Neinteraktīvi displeji

Lāzers: EB-L200SX, EB-L200SW, EB-720, EB-725W, EB-735F

Lampa: EB-530, EB-535W, EB-685W

Iepriekš minētie lāzera modeļi ir saderīgi ar ELPWP10



### EB-1485Fi

Vairākas displeja opcijas un izmēri līdz 155" (ar DuoLink interaktivitāti)

5000 lm, Full HD (1366 x 768 x 2) izšķirtspēja, 16:6 displejs

Pieskāriena un divu pildspalvu interaktivitāte  
Iebūvēta digitālā baltā tāfele

Vairākas savienojuma iespējas, tostarp HDMI izvade un HDBaseT

Iebūvēts bezvadu savienojums un ekrāna spoguļošana (Miracast)

Dalīta ekrāna interaktivitāte

Iebūvēts OPS slots minidatoram

Piecu gadu garantija

\* Nav pieejams visiem produktiem.  
Papildinformāciju skatiet produkta specifikācijās.

# Daudzpusīgi un mērogojami displeja risinājumi

Iedzīviniet prezentācijas jebkāda izmēra auditorijai, izmantojot biznesa klases pamata displejus. Daudzpusīgas savienojuma un uzstādīšanas opcijas nozīmē, ka atradīsiet jūsu budžetam un vajadzībām piemērotu displeju.

## Spilgts, mērogojams un cenas ziņā pieejams

### EB-992F

Full HD izšķirtspēja — 1080p

Elastīgas uzstādīšanas un pārvietošanas iespējas

Līdz 300" mērogojams displejs

Iebūvēts bezvadu savienojums un ekrāna spoguļošana (Miracast)

Lampas darbības ilgums: līdz 17 000 stundām (ekonomiskajā režīmā)

Citi šā klāsta modeļi: EB-E20, EB-X49, EB-W49, EB-982W, EB-FH52



## Pārnēsājams, plāns un viegls patiesi mobilai prezentēšanai

### EB-1795F

1,8 kg

Full HD izšķirtspēja — 1080p

Līdz 300" mērogojams displejs

Iebūvēts bezvadu savienojums un ekrāna spoguļošana (Miracast)

Lampas darbības ilgums: līdz 7000 stundām (ekonomiskajā režīmā)

Citi šā klāsta modeļi: EB-1780W





## Kompakti displeji ar daudzpusīgām savienojumu iespējām — stiprināmi vai mobili

### EB-2250U

Full HD izšķirtspēja — WUXGA

Līdz 300" mērogojams displejs

Izvēles bezvadu funkcija

Lampas darbības ilgums: līdz 10 000 stundām (ekonomiskajā režīmā)



## Viedi un radoši lāzerrisinājumi, kuriem pēc uzstādīšanas nav nepieciešama apkope

### EB-L730U

Full HD izšķirtspēja — WUXGA

Līdz 500" mērogojams displejs

Iebūvēts bezvadu savienojums un ekrāna spoguļošana (Miracast)

Gaismas avota darbības ilgums: līdz 30 000 stundām (ekonomiskajā režīmā)

Citi šā klāsta modeļi: EB-L200F, EB-L200W, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L735U



### Saderīgs ar ELPWP10







## Atstājiēt pareizo iespaidu

Padariet savu darba vietu patīkamāku apmeklētājiem un darbiniekiem, izmantojot Epson apgaismojuma un izkārtņu risinājumus. Rādiet informāciju reāllaikā, lai atspoguļotu reklāmas un sezonālu vēstījumu.

Elastīgas montāžas iespējas ļauj projektorus uzstādīt nemanāmā vietā — pie griestiem, sienām un apgaismes sliedēm —, tā iegūstot dinamisku un efektīvu izkārtni, kas nerada nekārtīgu iespaidu. Tā kā šiem lāzera gaismas avota produktiem bezapkopes darbības ilgums ir 20 000 stundu, tie ir ideāls risinājums interesanta vēstījuma attēlošanai.



## EB-800 Series

EB-800F, EB-805F



5000 lm ar Full HD 1080p izšķirtspēju

Īpaši mazs attālums ar malu sapludināšanas funkciju

Mērogojams un cenu ziņā pieejams informatīvu izkārtnu displeja risinājums

Citi šā klāsta modeļi: EB-750F, EB-755F

## EV-110 Series

EV-110, EV-115



2200 lm

Darba vides pārveidošana ar pieredzē balstītām apgaismojuma un izkārtnu projicēšanas iespējām

Objektus un virsmas (pat stiklu) padara informatīvas un izklaidējošas

Citi šā klāsta modeļi: EB-W70, EB-W75, EB-U50, EB-L250F, EB-L255F

# Augstākās kvalitātes risinājumi lielai auditorijai

Īstenojiet vēl drosmīgākas vizuālās idejas ar iespaidīgiem stacionārajiem lāzerprojektoriem.

Izveidojiet izcilas projekcijas ar Epson stacionāro projektoru klāstu, kuru spilgtums sasniedz pat 30 000 lm. Pārveidojiet plašas telpas, auditorijas un pat ēkas ar radošiem displeja un kartēšanas risinājumiem, ko piedāvā Epson stacionārie lāzerprojektoru.





### Izcila attēla kvalitāte

Izbaudiet uzlaboto tekstūru un izcilo asumu, skaidrību un detalizāciju, ko nodrošina lāzerprojektorī ar 4K uzlabošanas tehnoloģiju.

### Elastīgums

Plašs maināmu lēcu klāsts ļauj viegli atrast ideālo risinājumu jaunām vai uzlabotām projekcijām. Ar izvēles īpaši maza attāluma un beznobīdes lēcām var panākt vēl īsāku projicēšanas attālumu. Motorizēta optika, uzlabota ģeometriskā korigēšana un 360 grādu projicēšana nodrošina ātru un daudzveidīgu uzstādīšanu, savukārt projicēšana portretorientācijā un malu sapludināšana piedāvā vēl vairāk iespēju pārsteidzošu un nevainojamu displeju izveidei lielās telpās.

### Labāks savienojums

Uzlabotās savienojuma funkcijas ļauj ērti integrēt projektoru gandrīz jebkurā IT infrastruktūrā. Visā produktu klāstā pieejams HDMI, HDBaseT un RJ45 atbalsts, kas atvieglo savienojuma izveidi ar displeju un tā kontrolēšanu. Uzlabotie klāsta modeļi atbalsta SDI ievadu un maināmus interfeisa paneļus.

### Augsta uzticamība

Neorganiskā fosfora ritenītis ir īpaši izturīgs pret gaismu un karstumu un ir ļoti uzticams, tādēļ gaismas avotam nav nepieciešama apkope līdz pat 20 000 stundām.

## EB-PU1000 Series

EB-PU1006W, EB-PU1007W,  
EB-PU1007B, EB-PU1008W,  
EB-PU1008B, EB-PU2010W,  
EB-PU2010B



## EB-L1000 Series

EB-L1500UH, EB-L1505UH,  
EB-L1715S, EB-L1750U,  
EB-L1755U



## EB-L2000U



## EB-L3000U



# Prezentēšana bezvadu režīmā



Epson jaunās bezvadu prezentēšanas sistēmas ļauj ērti koplietot ekrānu un palielināt produktivitāti.

## **Automātiska ieslēgšana**

Epson displeja risinājumi ieslēdzas automātiski, kad klēpj datoram tiek pievienots raidītājs.

## **Raidītāja funkcijas**

Raidītāja funkcijas ir integrētas Epson displeja risinājumos\*, tā samazinot jūsu sākotnējās izmaksas (tikai ELPWP10).


## **Intuīvais dizains**

Dizains ir tik vienkāršs, ka to var izmantot jebkurš, neizejot īpašu apmācību. Daudzu ekrānu attēlošana un ekrāna paslēpšana ir tikpat vienkārša.

## **Nevainojama ekrānu pārslēgšana**

Pārslēgties uz nākamā prezentētāja' ekrānu ir ļoti vienkārši. Sapulces vairs nav jāpārtrauc, lai meklētu vadus vai pārsēstos krēslā, kuru var aizsniegt ar vadu.

## Bezvadu sapulču telpa

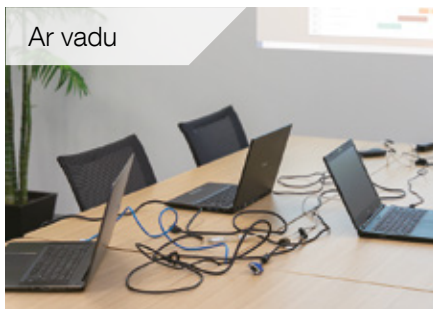

## Vienkārši pievienojiet raidītāju savam klēpj datoram

Lai izveidotu savienojumu, ievietojiet raidītāju USB portā. Jums nav jāraizējas par bezvadu iestatījumiem vai vadiem. Nav jāinstalē īpaša programmatūra vai iepriekš jāgatavojas.



## Noklikšķiniet un koplietojiet — tas ir tieši tik vienkārši

Viens klikšķis uz lietotnes pogas, un ierīces ekrāns tiek parādīts uz lielā ekrāna.



## Koplietojiet līdz pat četriem ekrāniem vienā ekrānā

Uzlabojiet savu produktivitāti, saīdinot vairākus dokumentus lielajā un ērti aplūkojamajā ekrānā.




## ELPWP10

Epson displeja  
risinājumiem\*



Raidītājs x2



Bezvadu LAN  
adapteris



Raidītāju  
paliktnis

## ELPWP20

Jebkuram HDMI displejam



Raidītājs x2



Uztvērējs  
(pamata līmeņa  
iekārta)



Raidītāju  
paliktnis

## ELPWT01

Papildu raidītājs



\* Tikai atsevišķiem Epson lāzerproduktiem. Izmantojiet ELPWP20 visiem pārējiem HDMI displejiem.



# Iedzīviniet saturu

Iedzīviniet saturu jaunā dimensijā, uzņemot un ierakstot 3D objektus un parādot tos uz lielā ekrāna. Šīs kompaktās augstas izšķirtspējas videokameras ir viegli pievienot projektoram gan mājās, gan birojā.

## Precīzas detaļas

Uzņemiet un ierakstiet attēlus un objektus Full HD kvalitātē, izmantojot augstas izšķirtspējas 2 megapikseļu kameru. Optiskā un digitālā tūluma maiņa nodrošina īpaši asas detaļas un palielinājumu. Lielais kadru nomainas ātrums — 30 kadri sekundē — garantē viendabīgu video bez kustības izplūšanas.

## Lielu un reālistisku attēlu uzņemšana

Izbaudiet elastīgumu no jebkura leņķa, rotējot kameru un paplašinot saturu. Ērti uzņemiet lielākus materiālus, kas nepārsniedz A3 izmēru — no pilniem A4 mācību grāmatu atvērumiem līdz lieliem 3D objektiem —, nemainot to atrašanās vietu.



## Ērti lietojams, viegli vadāms

Ekrānā varat ērti piekļūt kameras vadības elementiem, lai bez problēmām prezentētu saturu, nepārvietojoties starp datoru, projektoru un kameru.



### Daudzpusīgs prezentēšanas rīks

Attēlu, klipu, ekrāna attēlu un piezīmju ierakstus no citas ierīces var saglabāt un skatīt, izmantojot SD kartes slotu un lasītāju.



### Iekļauta mikroskopa palīgierīce

Iekļauta ELPDC13 un ELPDC21 standartkomplektācijā.



### Vizualizētāji

ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21. Komplektā ar somu pārnēsāšanai.




# Izveidojiet ideālo risinājumu

Katra vide un prezentācija ir atšķirīga, tādēļ mēs piedāvājam plašu risinājumu klāstu, kas jums ļauj izveidot savu ideālo projektoru komplektu, ieskaitot lampas, pie griestiem stiprināmas pamatnes, ekrānus un lēcas.



## Epson oriģinālās lampas

Epson oriģinālās lampas garantē, ka labākie, spilgtākie un nemainīgi kvalitatīvākie attēli tiek nodrošināti ilgāku laiku. Tās garantē labāko attēla kvalitāti, palielina uzticamību un samazina nepieciešamību pēc apkopes, un uz tām attiecas pastāvīga visaptveroša garantija.



## Pie griestiem piestiprināmas pamatnes

Projektoru varat pielāgot tieši savām telpām un nodrošināt elastīgumu, drošību un drošumu, izmantojot pielāgotas pamatnes.



## 2,4 GHz bezvadu LAN adapteris ELPAP10

## 2,4/5 GHz bezvadu LAN adapteris ELPAP11

Izrādiet ātras un drošas bezvadu prezentācijas, izmantojot šo USB adapteri.

Saderīgs ar atsevišķiem produktiem.



## Aktīvi skaļruņi ELPSP02

Ar kompaktiem skaļruņiem varat jebkuru sapulču telpas risinājumu papildināt ar jaudīgu audio.



## Savienojumu un vadības kārba ELPCB03

Izbaudiet labāku savienojumu ar ierīcēm, ērtu lietošanu un kārtīgi organizētus vadus. Šī ērtā pie sienas piestiprinātā kārba ir aprīkota ar tiešu avota pogu trim HDMI savienojumiem un dalītā ekrāna atbalstu.



## Bezvadu prezentēšanas sistēma ELPWP10

Intuitīva un ekonomiska bezvadu prezentēšanas sistēma, kas uzlabo sadarbību, lielā displejā parādot līdz pat četrus ierīču saturu.



# Paplašiniet iespējas

Mēs esam izveidojuši novatorisku sadarbību ar vadošajiem tehnoloģiju uzņēmumiem, lai vēl vairāk uzlabotu prezentēšanas iespējas. Mēs nodrošinām, ka katrs elements — no bezvadu prezentācijām un attālinātām konferencēm līdz baltās tāfeles programmatūrai, digitālajam saturam un ierīču kontrolei — sniedz pievienoto vērtību un sader ar projektoru. Tādējādi tiek nodrošināts, ka jūsu rīcībā ir vismodernākās sistēmas — gan šobrīd, gan turpmāk.



## Crestron

Crestron automatizācijas un vadības risinājumi dod jums iespēju vadīt veselās vides, tikai nospiežot pogu, un tajos ir integrētas tādas sistēmas kā AV, apgaismojums, ēnojums, drošība, BMS un HVAC. Uzraugiet, pārvaldiet un kontrolējiet visu vienā platformā.



## Extron

Extron izstrādā uzlabotas tehnoloģijas, kas rada iespaidīgus attēlus un augstas kvalitātes skaņu, un sistēmas, kuras ir viegli vadāmas un darbojas uzticami. Extron līdzekļu pārvaldības rīki palīdz tehnoloģiju jomas profesionāļiem pārvaldīt lielu skaitu audiovizuālo sistēmu.



## Smit Visual

Smit Visual ir viens no vadošajiem vizuālo rīku, piemēram, balto tāfeļu un projekciju tāfeļu, ražotājiem Nīderlandē.



## Mozaik Education

Mozaik piedāvā nozarē labāko interaktīvo izglītības K-12 saturu (3D ainas, video, lietotnes, spēles utt.) visiem mācību priekšmetiem, un tajā ir iebūvētas baltās tāfeles funkcijas, LMS, mājasdarbu un klases vadības funkcijas.




## TeamMate

TeamMate ir viens no vadošajiem uzņēmumiem, kas ražo izglītības jomai, uzņēmumiem un mazumtirdzniecībai paredzētus mūsdienīgus un novatoriskus audiovizuālos risinājumus un mēbeles sadarbības īstenošanai.

# Uzlaboiet projektora spējas

Iedvesmojošas prezentācijas un novatoriski risinājumi iet roku rokā. Tādēļ mēs esam izstrādājuši dinamisku portfeli ar uzlabotiem displeja instrumentiem. Epson risinājumi optimizēs jūsu uzņēmuma produktivitāti un nodrošinās jums platformu labāko darba rezultātu un ideju gūšanai.

Mēs kā pasaulē vadošais projektoru ražotājs<sup>1</sup> nodrošinām jums iespēju prezentēt, kā un kur jūs to vēlaties, un darīt to ērti un efektīvi. Lai uzzinātu, kā padarīt savu Epson displeja risinājumu vēl elastīgāku, apmeklējiet vietni [www.epson.eu/epson-projector-software](http://www.epson.eu/epson-projector-software).

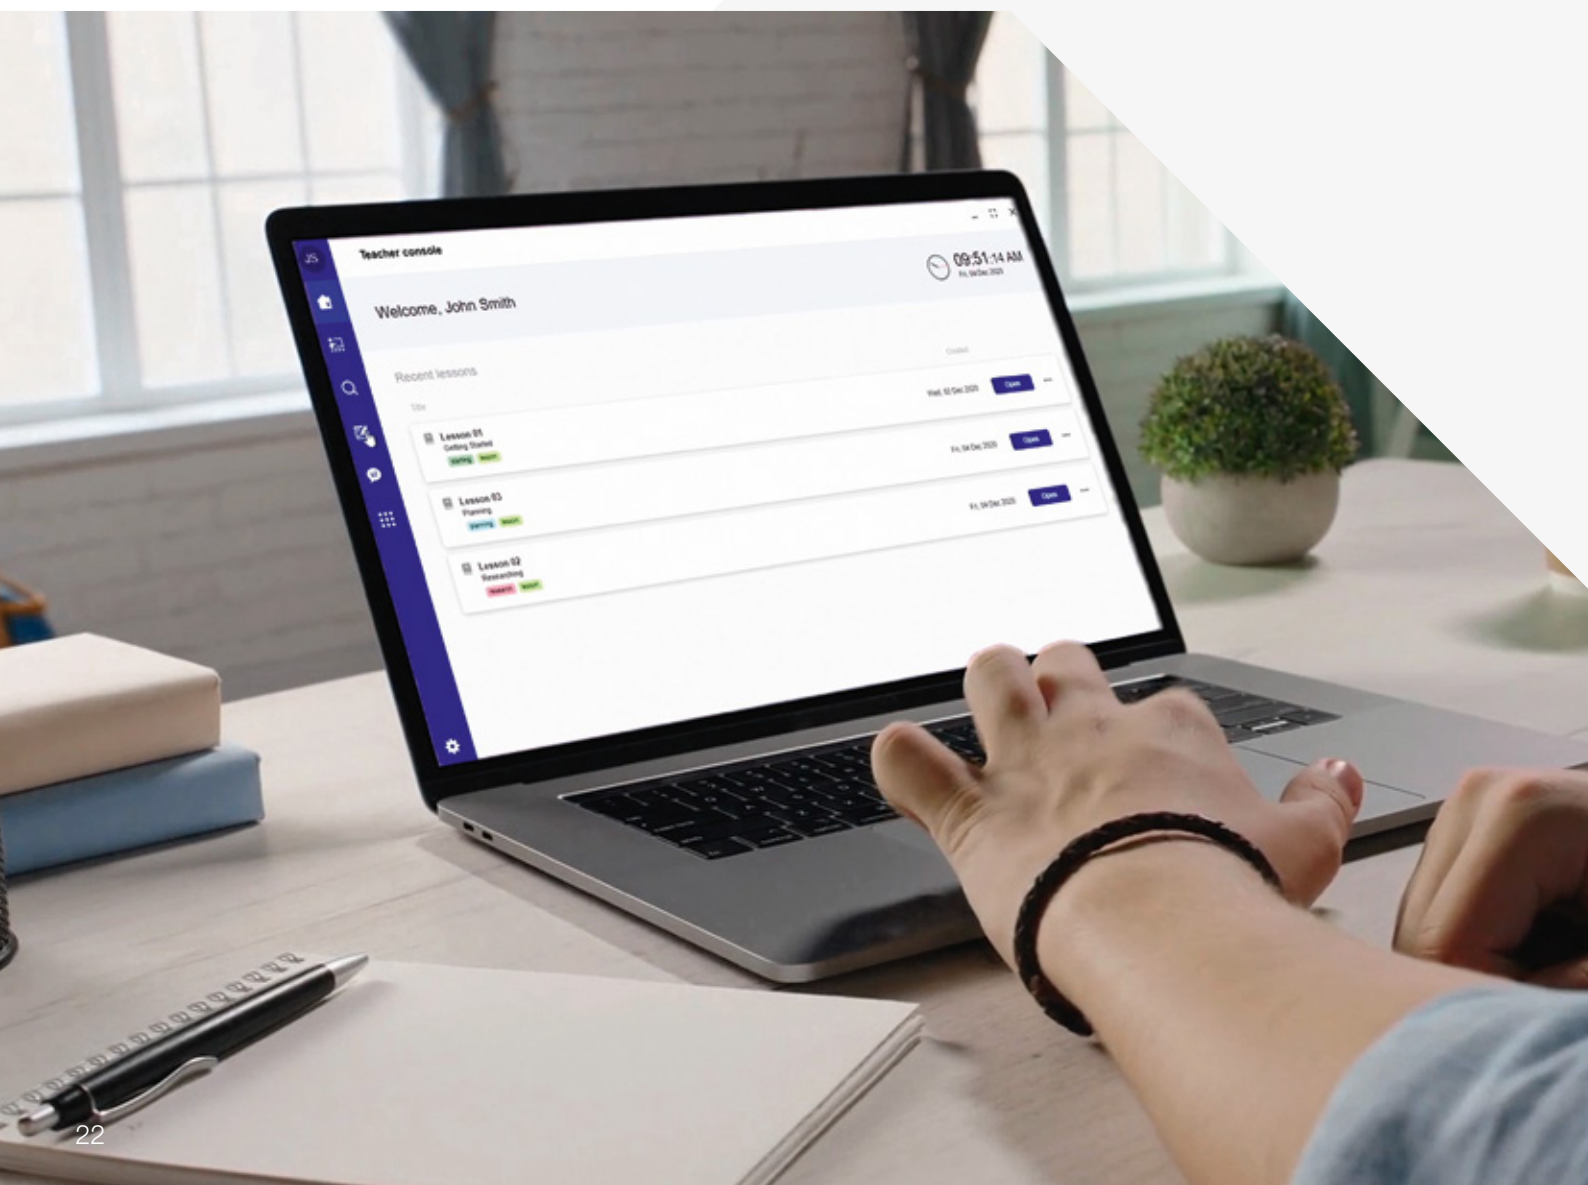

# Straumējiet, koplietojiet un sadarbojieties

## Straumēšana un koplietošana bezvadu režīmā

### Lietotne iProjection personālajam datoram/Mac datoram

Bezvadu ekrāna spoguļošanas risinājums, kas izmanto prezentētāja ierīcē iebūvēto Wi-Fi savienojumu, lai straumētu un koplietotu saturu ar projektoru. Vienam projektam var pievienot līdz 50 ierīču un ne vairāk kā četras ierīces var vienlaikus prezentēt saturu. Iebūvētais moderatora režīms ļauj vienam lietotājam kontrolēt saturu, kas ienāk no pievienotajām ierīcēm.

### Lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android

Ar funkcijām bagāts BYOD risinājums viedtālruniem un planšetdatoriem ļauj lietotājiem savā ierīcē straumēt un koplietot saturu, veikt piezīmes un pat vadīt projektoru. Ir pieejams arī vairākie ierīču režīms sadarbībai grupā. Iebūvētais moderatora režīms ļauj vienam lietotājam kontrolēt saturu, kas ienāk no pievienotajām ierīcēm.

### Lietotne iProjection Chromebook ierīcēm

Atbalsta pilnīgi spoguļotu visa Chromebook satura, tostarp Google Docs, Slides, Sheets un pārlūkprogrammas Chrome, parādīšanu.

### Ekrāna spoguļošana (Miracast)

Nozāres standarts, kas saderīgos viedtālrunos, planšetdatoros un personālajos datoros iespējo ekrāna spoguļošanu, lai uzlabotu BYOD elastīgumu un nodrošinātu bezvadu savienojuma sniegto brīvību.

## Interaktivitāte un sadarbība

### GoBoard Education programmatūra

Mūsu jaunais risinājums piedāvā uzlabotu balto tāfeli ar iebūvētām tiešsaistes funkcijām, integrāciju daudzās izplatītās VC lietotnēs un bezvadu savienojumu ar daudziem ierīču tipiem.

[www.epson.eu/goboard](http://www.epson.eu/goboard)

### Vienkārši izmantojami interaktīvie rīki

Nodrošina iespēju rakstīt piezīmes un zīmēt uz projicētajiem attēliem vai baltās tāfeles. Varat arī ērti kontrolēt savu dokumentu kameru un projektoru.

Daži programmatūras risinājumi, iespējams, ir pieejami tikai atsevišķiem modeļiem. Lūdzu, skatiet produkta specifikācijas.



# Projektorā pārvaldības risinājumi

## Uzraudzība un vadība

### Epson Projector Management

Šī bezmaksas centralizētās pārvaldības utilīta ļauj IT, telpu un tīkla pārvaldniekiem efektīvi uzraudzīt, vadīt un pārvaldīt savu displeja risinājumu kopumu. Šī programmatūra ir saderīga arī ar ierīcēm, kurām ir piešķirts PJLink sertifikāts.

Funkcijas ietver darbības statusu, ziņošanu par kļūdām un ievades avota pārslēgšanu. Ar plānošanas funkciju var izslēgt visus ēkā esošos projektorus, savukārt ziņošana par kļūdām palīdz novērst kavēšanos un dīkstāvi.


### Epson Professional Projector Tool

Vienkāršojiet vairāku projektoru instalācijas, izmantojot intuitīvus ģeometrijas laojumus, piemēram, malu sapludināšanu un pielāgošanu izliektām virsmām, kā arī krāsu saskaņošanu un spilgtuma vadības elementus.

### Epson Projector Configuration Tool

Šī bezmaksas lietotne viedierīcēm atvieglo vairāku projektoru uzstādīšanu un konfigurēšanu. Vienkārši reģistrējiet projektoru datus, izmantojot NFC savienojumu, lasiet un rediģējiet iestatījumus lietotnē un pēc tam augšupielādējiet iestatījumus vairākos projektoros, pat neieslēdzot tos.

Daži programmatūras risinājumi, iespējams, ir pieejami tikai atsevišķiem modeļiem. Lūdzu, skatiet produkta specifikācijas.

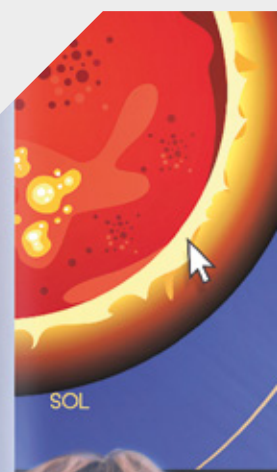

## Satura pārvaldība

### Epson projektora satura pārvaldība

Pievienojiet attēlus un videoklipus atskaņošanas sarakstiem un saglabājiēt tos ārējā atmiņas ierīcē (SD kartē vai USB diskā). Pievienojiet atmiņas ierīci projektoram, lai ērti projicētu atskaņošanas saraksta saturu, neizmantojot vada savienojumu. Pievienojiet pielāgotus formu filtrus, pārklājuma efektus un plānošanu.

### Epson Creative Projection

Ērti izveidojiet pielāgotu saturu savā viedtālrunī vai planšetdatorā. Iedzīviniet telpas un produktu demonstrācijas, kombinējot fotoattēlus un videoklipus ar lietotnē iebūvētajām veidnēm un zīmogiem.

## Utilītas

### Displeja izmēra kalkulators

Noskaidrojiet ideālo displeja izmēru jūsu telpai, pamatojoties uz telpas izmēru, izkārtojumu un sēdvietu skaitu.







[www.epson.eu/display-size-matters](http://www.epson.eu/display-size-matters)

### Projicēšanas attāluma kalkulators







Ērti noskaidrojiet attēlu izmērus un projicēšanas attālumu, ko piedāvā mūsu projektoru klāsts. Vienkārši atlasiet vēlamo ekrāna izmēru vai projicēšanas attālumu, un viedais tiešsaistes rīks automātiski aprēķinās visus nepieciešamos izmērus.







[www.epson.eu/distancecalculator](http://www.epson.eu/distancecalculator)










Modelis	EB-1780W	EB-1795F	EB-FH52	EB-E20	EB-X49	EB-W49
						
Izšķirtspēja	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Oriģinālās proporcijas	16:10	16:9	16:9	4:3	4:3	16:10
Krāsu gaismas izvade (lūmenos) normālā / ekonomiskā režīmā	3,000 / 1,900	3,200 / 1,900	4,000 / 2,400	3,400 / 2,200	3,600 / 2,400	3,800 / 2,600
Kontrasta attiecība	10 000:1	10 000:1	16 000:1	15 000:1	16 000:1	16 000:1
Gaismas avots	Lampa	Lampa	Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
Gaismas avota darbības ilgums (stundās) normālā / ekonomiskā režīmā	4,000 / 7,000	4,000 / 7,000	5,500 / 12,000	6 000 / 12 000	6 000 / 12 000	8,000 / 17,000
Projicēšanas attāluma attiecība oriģinālajās proporcijās	1,04–1,26:1	1,02–1,23:1	1,32–2,14:1	1,44–1,95:1	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1
Mērogojams attāla izmērs (pa diagonāli)	30–300"	30–300"	30–300"	30–350"	30–300"	33–320"
Tālumaiznāve	Optiskā x1,2	Optiskā x1,2	Optiskā x1,6	Digitālā x1,35	Optiskā x1,2	Optiskā x1,2
Vertikāla trapecve / Horizontāla trapecve	Automātiski ±30° Manuāli ±30°	Automātiski ±30° Automātiski ±20°	Automātiski ±30° Manuāli ±30°	Manuāli ±30° Manuāli ±30°	Automātiski ±30° Manuāli ±30°	Automātiski ±30° Manuāli ±30°
Lēcas pārvietošana	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams
Skaļruņu izvade	1 W	1 W	16W	5W	5W	5 W
Savienojamība	VGA ievads, kompozīts RCA, USB B tips, USB A tips, HDMI	VGA ievads, kompozīts RCA, USB B tips, USB A tips, HDMI, ekrāna spoguļošana (Miracast)	VGA ievads, HDMI ievads x2, kompozītiievads, USB 2.0 A tips, USB 2.0 B tips, bezvadu LAN, ekrāna spoguļošana (Miracast)	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI ievads, kompozītiievads, USB 2.0 B tips, RS-232C	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI ievads, kompozītiievads, USB 2.0 A tips, USB 2.0 B tips, RS-232C, RJ45, bezvadu LAN (izvēles)	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI ievads x2, kompozītiievads, USB 2.0 A tips, USB 2.0 B tips RS-232C, RJ45, bezvadu LAN (izvēles)
Audio savienojums	Stereo mini ievads	Stereo mini ievads	RCA pāra ievads	Stereo mini izvade, stereo mini ievads (x2), RCA pāra ievads	Stereo mini izvade, stereo mini ievads (x2), RCA pāra ievads	Stereo mini izvade, stereo mini ievads (x2), RCA pāra ievads
Tīkls	Bezvadu LAN	Bezvadu LAN	Bezvadu LAN ierīce	Nav pieejams	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce
Epson programmatūras risinājumi	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management	Nav pieejams	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management
Citas funkcijas	Trīsfunkciju USB displejs, A/V tukšais slaidis, DICOM SIM krāsu režīms, dalīts ekrāns, prezentēšana bez datora, Kensington slēdzene, Wireless LAN drošība, aizsardzība ar paroli, soma pārnēsāšanai	Trīsfunkciju USB displejs, A/V tukšais slaidis, DICOM SIM krāsu režīms, dalīts ekrāns, prezentēšana bez datora, automātiska ietilpināšana ekrānā un autofokuss, reāllaika trapeces korekcija, žestu prezentētājs, NFC, Kensington slēdzene, Wireless LAN drošība, aizsardzība ar paroli, soma pārnēsāšanai	A/V tukšais slaidis, horizontāls trapeces slīdnis, ātra stūru korekcija, dalīts ekrāns, automātiska avota meklēšana, QR koda funkcija, Kensington slēdzene, piekaramā slēdzene, drošības vada atvere, strumēšanas un koplietošanas funkcijas, aizsardzība ar paroli, soma pārnēsāšanai	A/V tukšais slaidis, horizontāls trapeces slīdnis, ātra stūru korekcija, dalīts ekrāns, automātiska avota meklēšana, Kensington slēdzene, piekaramā slēdzene, drošības vada atvere, aizsardzība ar paroli, izvēles soma pārnēsāšanai	A/V tukšais slaidis, horizontāls trapeces slīdnis, ātra stūru korekcija, dalīts ekrāns, automātiska avota meklēšana, QR koda funkcija, Kensington slēdzene, piekaramā slēdzene, drošības vada atvere, aizsardzība ar paroli, soma pārnēsāšanai	A/V tukšais slaidis, horizontāls trapeces slīdnis, ātra stūru korekcija, dalīts ekrāns, automātiska avota meklēšana, QR koda funkcija, Kensington slēdzene, piekaramā slēdzene, drošības vada atvere, aizsardzība ar paroli, soma pārnēsāšanai
Troksnis (dB) normāls/ ekonomisks režīms	39 / 30	39 / 30	37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
Svars (kg)	1,8	1,8	3,1	2,7	2,7	2,7
Izmērs, izņemot pamatni (P x D x A mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	309 x 282 x 90	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87
Enerģijas patēriņš normāls/ekonomisks režīms	277 W / 200 W	295 W / 208 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
Enerģijas patēriņš dīkstāvē, kom. izslēgta	0,34W	0,34W	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W
TCO sertificēts	Jā	Jā	Nē	Nē	Nē	Nē
Iekļauta standarta maināmā lēca	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams
Garantija	Projektoris — 5 gadi Lampa — 5 gadi / 1000 h	Projektoris — 5 gadi Lampa — 5 gadi / 1000 h	Projektoris — 3 gadi Lampa — 3 gadi / 1000 h	Projektoris — 3 gadi Lampa — 3 gadi / 1000 h	Projektoris — 3 gadi Lampa — 3 gadi / 1000 h	Projektoris — 3 gadi Lampa — 3 gadi / 1000 h
















EB-982W	EB-992F	EB-530	EB-L200SX	EB-535W	EB-L200SW
					
WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
16:10	16:9	4:3	4:3	16:10	16:10
4,200 / 2,600	4,000 / 2,400	3,200 / 1,800	3,600 / 2,520	3,400 / 1,900	3,800 / 2,660
16 000:1	16 000:1	16 000:1	2 500 000:1	16 000:1	2 500 000:1
Lampa	Lampa	Lampa	Lāzers	Lampa	Lāzers
6,500 / 17,000	6,500 / 17,000	5,000 / 10,000	20,000 / 30,000	5,000 / 10,000	20,000 / 30,000
1,38–2,24:1	1,32–2,14:1	0,55:1	0,55–0,74:1	0,48:1	0,48–0,65:1
29–280"	30–300"	50–108"	50–112"	53–116"	53–120"
Optiskā x1,6	Optiskā x1,6	Digitālā x1,35	Digitālā x1,35	Digitālā x1,35	Digitālā x1,35
Automātiski ±30° Manuāli ±30°	Automātiski ±30° Manuāli ±30°	Manuāli ±15° Manuāli ±15°	Manuāli ±15° Manuāli ±15°	Manuāli ±15° Manuāli ±15°	Manuāli ±15° Manuāli ±15°
Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams
16W	16W	16W	16W	16W	16W
VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI ievads x2, kompozītievads, USB 2.0 A tips, USB 2.0 B tips RS-232C, RJ45, bezvadu LAN (izvēles)	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI ievads x2, kompozītievads, bezvadu LAN, ekrāna spoguļošana (Miracast), USB 2.0 A tips, USB 2.0 B tips, RS-232C, RJ45	VGA ievads x2, VGA izvade, kompozīts RCA, S-Video, USB B tips, USB A tips, HDMI, RS-232C	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI x2, USB A tips, USB B tips, RS-232C, ekrāna spoguļošana (Miracast), bezvadu LAN	VGA ievads x2, VGA izvade, kompozīts RCA, S-Video, USB B tips, USB A tips, HDMI, RS-232C	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI x2, USB A tips, USB B tips, kompozīts RCA, RS-232C, ekrāna spoguļošana (Miracast), bezvadu LAN
Stereo mini izvade, stereo mini ievads (x2), RCA pāra ievads, Mikrofona ievads	Stereo mini izvade, stereo mini ievads (x2), RCA pāra ievads, Mikrofona ievads	Stereo mini izvade, stereo mini ievads (x2), RCA pāra ievads, Mikrofona ievads	Stereo mini ievads x2, mikrofona stereo mini ievads, stereo mini izvade, RCA pāra ievads	Stereo mini izvade, stereo mini ievads (x2), RCA pāra ievads, Mikrofona ievads	Stereo mini ievads x2, mikrofona stereo mini ievads, stereo mini izvade, RCA pāra ievads
LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un Bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un bezvadu LAN ierīce
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management
A/V tukšais slaidis, horizontāls trapeces slīdnis, ātra stūru korekcija, dalīts ekrāns, automātiska avota meklēšana, QR koda funkcija, Kensington slēdzene, piekaramā slēdzene, drošības vada atvere, aizsardzība ar paroli, soma pārnēsāšanai	A/V tukšais slaidis, horizontāls trapeces slīdnis, ātra stūru korekcija, dalīts ekrāns, automātiska avota meklēšana, QR koda funkcija, Kensington slēdzene, piekaramā slēdzene, drošības vada atvere, strauvēšanas un koplietošanas funkcijas, aizsardzība ar paroli, izvēles soma pārnēsāšanai	Trīsfunkciju USB displejs, OSD kopēšanas iestatījumi, prezentēšana bez datora, piekaramā slēdzene, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, izvēles soma pārnēsāšanai	Straumēšanas un koplietošanas funkcijas, A/V tukšais ekrāns, OSD kopēšanas iestatījumi, ātra stūru korekcija, prezentēšana bez datora, piekaramā slēdzene, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, bezvadu LAN ierīces bloķētājs, aizsardzība ar paroli, izvēles soma pārnēsāšanai, izvēles stiprināšana pie sienas vai griestiem	Trīsfunkciju USB displejs, OSD kopēšanas iestatījumi, prezentēšana bez datora, piekaramā slēdzene, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, izvēles soma pārnēsāšanai	Straumēšanas un koplietošanas funkcijas, A/V tukšais ekrāns, OSD kopēšanas iestatījumi, ātra stūru korekcija, prezentēšana bez datora, piekaramā slēdzene, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, bezvadu LAN ierīces bloķētājs, aizsardzība ar paroli, izvēles soma pārnēsāšanai, izvēles stiprināšana pie sienas vai griestiem
37 / 28	37 / 28	37 / 29	37 / 28	37 / 29	36 / 26
3,1	3,1	3,7	4,5	3,7	4,5
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90
327 W / 225 W	327 W / 225 W	298 W / 221 W	254 W / 193 W	298 W / 221 W	254 W / 193 W
0,3W	0,3W	0,28W	0,5W	0,28W	0,5W
Nē	Nē	Nē	Jā	Nē	Jā
Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams
Projektors — 5 gadi Lampa — 5 gadi / 1000 h	Projektors — 5 gadi Lampa — 5 gadi / 1000 h	Projektors — 5 gadi Lampa — 5 gadi / 1000 h	5 gadi / 12 000 h	Projektors — 5 gadi Lampa — 5 gadi / 1000 h	5 gadi / 12 000 h







Modelis	EB-685W	EB-720	EB-725W	EB-735F	EB-685Wi	EB-695Wi
						
Izšķirtspēja	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Oriģinālās proporcijas	16:10	4:3	16:10	16:9	16:10	16:10
Krāsu gaismas izvade (lūmenos) normālā / ekonomiskajā režīmā	3,500 / 2,900	3,800 / 2,660	4 000 / 2 800	3,600 / 2,500	3,500 / 2,900	3,500 / 2,900
Kontrasta attiecība	14 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	14 000:1	14 000:1
Gaismas avots	Lampa	Lāzers	Lāzers	Lāzers	Lampa	Lampa
Gaismas avota darbības ilgums (stundās) normālā / ekonomiskajā / 2. ekonomiskajā režīmā	5000 / 10 000 / 9000	20 000 / 30 000 / nav pieejams	20 000 / 30 000 / nav pieejams	20 000 / 30 000 / nav pieejams	5000 / 10 000 / 9000	5000 / 10 000 / 9000
Projicēšanas attāluma attiecība oriģinālajās proporcijās	0,28:1	0,32–0,43:1	0,28–0,37:1	0,26–0,36:1	0,28:1	0,28:1
Mērogojams attēla izmērs (pa diagonāli)	60–100"	65–110"	65–120"	65–120" 16:9 proporcija 60–110" 16:6 proporcija	60–100"	60–100"
Talummaiņa	Digitālā x1,35	Digitālā x1,35	Digitālā x1,35	Digitālā x1,35	Digitālā x1,35	Digitālā x1,35
Vertikāla trapecē	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°
Horizontāla trapecē	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°
Lēcas pārvietošana	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams
Skaļruņu izvade	16W	16W	16W	16W	16W	16W
Savienojamība	VGA ievads, VGA izvade (pārslēdzama), HDMI x3, kompozīts RCA, S-Video, USB A tips x2, USB B tips, RS-232C, ekrāna spoguļošana (Miracast), bezvadu LAN	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI x3, kompozīts, USB A tips x2, USB B tips, RS-232C, ekrāna spoguļošana (Miracast), bezvadu LAN	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI x3, kompozīts, USB A tips x2, USB B tips, RS-232C, ekrāna spoguļošana (Miracast), bezvadu LAN	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI x3, kompozīts, USB A tips x2, USB B tips, RS-232C, ekrāna spoguļošana (Miracast), bezvadu LAN	VGA ievads x2, VGA izvade (pārslēdzama), HDMI x3, kompozīts RCA, S-Video, USB A tips, USB B tips, MHL (izmantojot HDMI 1), RS-232C, sinhronizēšanas ievads, sinhronizēšanas izvade	VGA ievads x2, VGA izvade (pārslēdzama), HDMI x3, kompozīts RCA, S-Video, USB A tips, USB B tips, MHL (izmantojot HDMI 1), RS-232C, sinhronizēšanas ievads, sinhronizēšanas izvade
Audio savienojums	Stereo mini ievads x3, mikrofona stereo mini ievads, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x3, mikrofona stereo mini ievads, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x3, mikrofona stereo mini ievads, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x3, mikrofona stereo mini ievads, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x3, mikrofona stereo mini ievads, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x3, mikrofona stereo mini ievads, stereo mini izvade
Tīkls	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce
Epson programmatūras risinājumi	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, dažādi sadarbības programmatūras rīki, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, dažādi sadarbības programmatūras rīki, Epson Projector Management
Citas funkcijas	Sākuma ekrāns, daudzekrānu interaktivitāte, automātiska avota meklēšana, A/V tukšais ekrāns, ekrāna dalīšana (līdz 2 avotiem), trīsfunkciju USB displejs, OSD kopēšanas iestatījumi, automātiska lampas aptumšošanas, prezentēšana bez datora, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene	Izvēles stiprinājumi, straumēšanas un koplietošanas funkcijas, ekrāna koplietošanas funkcija (klients), A/V tukšais ekrāns, OSD kopēšanas iestatījumi, ātra stūru korekcija, prezentēšana bez datora, ekrāna dalīšana (līdz 4 avotiem), automātiska avota meklēšana, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, bezvadu LAN ierīces bloķētājs, aizsardzība ar paroli	Izvēles stiprinājumi, straumēšanas un koplietošanas funkcijas, ekrāna koplietošanas funkcija (klients), A/V tukšais ekrāns, OSD kopēšanas iestatījumi, ātra stūru korekcija, prezentēšana bez datora, ekrāna dalīšana (līdz 4 avotiem), automātiska avota meklēšana, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, bezvadu LAN ierīces bloķētājs, aizsardzība ar paroli	Izvēles stiprinājumi, 16:6 displejs, straumēšanas un koplietošanas funkcijas, ekrāna koplietošanas funkcija (klients), A/V tukšais ekrāns, OSD kopēšanas iestatījumi, ātra stūru korekcija, prezentēšana bez datora, dalīts ekrāns (līdz 4 avotiem), automātiska avota meklēšana, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, bezvadu LAN ierīces bloķētājs, aizsardzība ar paroli	Sākuma ekrāns, daudzekrānu interaktivitāte, automātiska avota meklēšana, A/V tukšais ekrāns, ekrāna dalīšana, trīsfunkciju USB displejs, OSD kopēšanas iestatījumi, automātiska lampas aptumšošanas, pildspalvas un skāriena interaktivitāte, automātiska kalibrēšana, prezentēšana bez datora, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene	Sākuma ekrāns, daudzekrānu interaktivitāte, automātiska avota meklēšana, A/V tukšais ekrāns, ekrāna dalīšana, trīsfunkciju USB displejs, OSD kopēšanas iestatījumi, automātiska lampas aptumšošanas, pildspalvas un skāriena interaktivitāte, automātiska kalibrēšana, prezentēšana bez datora, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene
Troksnis (dB) normāls / ekonomiskais / 2. ekonomiskais režīms	35 / 30 / 29	36 / 26 / nav pieejams	36 / 26 / nav pieejams	36 / 26 / nav pieejams	35 / 30 / 29	35 / 30 / 29
Svars (kg)	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8
Izmērs, izņemot pamatni (P x D x A mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149
Enerģijas patēriņš normāls / ekonomiskais / 2. ekonomiskais režīms	354 W / 309 W / 309 W	255 W / 197 W / nav pieejams	255 W / 197 W / nav pieejams	255 W / 197 W / nav pieejams	354 W / 309 W / 309 W	354 W / 309 W / 309 W
Enerģijas patēriņš dīkstāvē, kom. izslēgta	0,37W	0,5W	0,5W	0,5W	0,37W	0,37W
TCO sertificēts	Jā	Jā	Jā	Jā	Jā	Jā
Iekļauta standarta maināmā lēca	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams
Garantija	Projektoris — 5 gadi Lampa — 5 gadi / 1000 h	5 gadi / 12 000 h	5 gadi / 12 000 h	5 gadi / 12 000 h	Projektoris — 5 gadi Lampa — 5 gadi / 1000 h	Projektoris — 5 gadi Lampa — 5 gadi / 1000 h








EB-725Wi	EB-735Fi	EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L200W	EB-L200F	EB-L520U
						
WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:9	16:9	16:10	16:10	16:9	16:10
4 000 / 2 800	3,600 / 2,500	5,000 / 3,500	5,000 / 3,800	4,200 / 2,940	4 500 / 3 150	5,200 / 3,640
2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	15 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	Vairāk nekā 2 500 000:1
Lāzers	Lāzers	Lāzers	Lampa	Lāzers	Lāzers	Lāzers
20 000 / 30 000 / nav pieejams	20 000 / 30 000 / nav pieejams	20 000 / 30 000 / nav pieejams	5000 / 10 000 / nav pieejams	20 000 / 30 000 / nav pieejams	20 000 / 30 000 / nav pieejams	20 000 / 30 000 / nav pieejams
0,28–0,37:1	0,26–0,36:1	0,27–0,37:1	1,38–2,28:1	1,38–2,24:1	1,33–2,16:1	1,35–2,20:1
65–100"	65–110" 16:9 proporcija 60–110" 16:6 proporcija	65–100" 16:9 proporcija 61–120" 16:6 proporcija	50–300"	29–282"	40–500"	50–500"
Digitālā x1,35	Digitālā x1,35	Digitālā x1,35	Optiskā x1,6	Optiskā x1,62	Optiskā x1,62	Optiskā x1,6
Manuāli ±3° Manuāli ±3°	Manuāli ±3° Manuāli ±3°	Manuāli ±3° Manuāli ±3°	Automātiski ±30° Automātiski ±20°	Automātiski ±30° Manuāli ±30°	Automātiski ±30° Manuāli ±30°	Manuāli ±30° Manuāli ±30°
Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams
16W	16W	2x 8 W	16W	16W	16W	10W
VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI x3, kompozīts, USB A tips x2, USB B tips x2, RS-232C, sinhronizēšanas ievads, sinhronizēšanas izvade, skārienekārtas vadība, ekrāna spoguļošana (Miracast), bezvadu LAN	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI x3, kompozīts, USB A tips x2, USB B tips x2, RS-232C, sinhronizēšanas ievads, sinhronizēšanas izvade, skārienekārtas vadība, ekrāna spoguļošana (Miracast), bezvadu LAN	VGA ievads, VGA izvade, HDMI x3, USB A tips x2, USB B tips, HDMI izvade, RS-232C, sinhronizēšanas ievads, sinhronizēšanas izvade, skārienekārtas vadība, ekrāna spoguļošana (Miracast), bezvadu LAN, HDBaseT	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI x2, kompozīts RCA, USB A tips, USB B tips, RS-232C, MHL (izmantojot HDMI 1)	VGA ievads (x2), VGA izvade, kompozitievads, HDMI ievads x2, USB 2.0 A tips, USB 2.0 B tips, RS-232C, RJ45, bezvadu LAN (izvēles), ekrāna spoguļošana (Miracast)	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI ievads x2, kompozitievads, USB 2.0 A tips, USB 2.0 B tips, RS-232C, RJ45, bezvadu LAN (izvēles), ekrāna spoguļošana (Miracast)	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI ievads x2, HDBaseT, Miracast (izmantojot ELPPAP11), USB A tips, USB B tips, RS-232C, Ethernet, bezvadu LAN a/n (5 GHz) (izvēles)
Stereo mini ievads x3, mikrofona stereo mini ievads, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x3, mikrofona stereo mini ievads, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x3, mikrofona stereo mini ievads, stereo mini izvade	Stereo mini izvade, Stereo mini ievads (2x), RCA pāra ievads	Stereo mini izvade, Stereo mini ievads (2x), RCA pāra ievads, Mikrofona ievads	Stereo mini izvade, Stereo mini ievads (2x), RCA pāra ievads, mikrofona ievads	Stereo mini izvade, Stereo mini ievads (2x)
LAN (RJ45) un bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un iekļauta bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, dažādi sadarbības programmatūras rīki, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, dažādi sadarbības programmatūras rīki, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, dažādi sadarbības programmatūras rīki, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
Pildspalvas interaktivitāte un izvēles pieskāriens, izvēles stiprinājumi, interaktīvs sākuma ekrāns, straumēšanas un koplietošanas funkcijas, ekrāna koplietošanas funkcija (klients), baltās tāfeles režīms ar dokumentu eksportēšanas atbalstu, slidošs dalītais ekrāns, dalīts ekrāns (līdz 4 avotiem), AVV tukšais ekrāns, OSD kopēšanas iestatījumi, ātra stūru korekcija, prezentēšana bez datora, automātiska avota meklēšana, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, bezvadu LAN ierīces bloķētājs, aizsardzība ar paroli	Pildspalvas interaktivitāte un izvēles pieskāriens, izvēles stiprinājumi, 16:6 displejs, interaktīvs sākuma ekrāns, straumēšanas un koplietošanas funkcijas, ekrāna koplietošanas funkcija (klients), baltās tāfeles režīms ar dokumentu eksportēšanas atbalstu, slidošs dalītais ekrāns, dalīts ekrāns (līdz 4 avotiem), AVV tukšais ekrāns, OSD kopēšanas iestatījumi, ātra stūru korekcija, prezentēšana bez datora, automātiska avota meklēšana, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, bezvadu LAN ierīces bloķētājs, aizsardzība ar paroli	Konstants spilgtuma režīms, 16:6 displejs, interaktīvs sākuma ekrāns, straumēšanas un koplietošanas funkcijas, DuoLink interaktivitāte, ekrāna koplietošanas funkcija (serveris/klients), baltās tāfeles režīms ar dokumentu eksportēšanas atbalstu, vairāki displeji, izmantojot ziedlapķēdi, automātiska ieslēgšana, automātiska avota meklēšana, AVV tukšais ekrāns, slidošs dalīts ekrāns (līdz 4 avotiem), OSD iestatījumu kopēšana, pildspalvas un skāriena interaktivitāte, automātiska kalibrēšana, DICOM SIM krāsu režīms, HDBaseT ārējā vadības tastatūra, uzstādīšanas vednis	Sākuma ekrāns, žestu prezentētājs, AVV tukšais režīms, ietilpināšana ekrānā, dalīts ekrāns, automātiska ieslēgšana, DICOM krāsu režīms, Faroucija nodrošināta DCDC tehnoloģija, plānošanas funkcija, fokusa palīdzība Reāllaika trapeces korekcija, ātra stūru korekcija, prezentēšana bez datora, trīsfunkciju USB displejs, piekaramā atslēga, drošības stienis, Kensington slēdzene	AVV tukšais slaidis, horizontāls trapeces slīdnis, ātra stūru korekcija, prezentēšana bez datora, dalīts ekrāns (līdz 4 avotiem), automātiska avota meklēšana, QR koda funkcija, Kensington slēdzene, piekaramā slēdzene, drošības vada atvere, bezvadu LAN drošība, aizsardzība ar paroli, izvēles soma pārnesēšanai	AVV tukšais slaidis, horizontāls trapeces slīdnis, ātra stūru korekcija, prezentēšana bez datora, dalīts ekrāns (līdz 4 avotiem), automātiska avota meklēšana, QR koda funkcija, Kensington slēdzene, piekaramā slēdzene, drošības vada atvere, bezvadu LAN drošība, aizsardzība ar paroli, izvēles soma pārnesēšanai	AVV tukšais ekrāns, loka korekcija, malu sapludināšana, prezentēšana bez datora, ātra stūru korekcija, ekrāna koplietošana, avota funkcija, īpaši plats displejs (16:6), sākuma ekrāns, AVV tukšais ekrāns, dalīts ekrāns (līdz 4 avotiem), automātiska ieslēgšana, automātiska avota meklēšana, ātrā startēšana, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, 360° uzstādīšana, bezvadu LAN ierīces bloķētājs
36 / 26 / nav pieejams	36 / 26 / nav pieejams	36 / 27 / nav pieejams	39 / 29 / nav pieejams	37 / 28 / nav pieejams	37 / 28 / nav pieejams	31 / 23 / nav pieejams
5,8	5,8	9,5	4,6	4,1	4,1	7,7
356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	440 x 304 x 122
255 W / 197 W / nav pieejams	255 W / 197 W / nav pieejams	366 W / 262 W / nav pieejams	405 W / 323 W / nav pieejams	254 W / 193 W / nav pieejams	254 W / 193 W / nav pieejams	293 W / 233 W / nav pieejams
0,5W	0,5W	0,5W	0,31W	0,5W	0,5W	0,3W
Jā	Jā	Jā	Nē	Jā	Jā	Jā
Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams
5 gadi / 12 000 h	5 gadi / 12 000 h	5 gadi / 12 000 h	Projektors — 5 gadi Lampa — 5 gadi / 1000 h	5 gadi / 12 000 h	5 gadi / 12 000 h	3 gadu









Modelis	EB-L720U	EB-L530U	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U	EB-L630SU
						
Izšķirtspēja	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Oriģinālās proporcijas	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Krāsu gaismas izvade (lūmenos) normālā / ekonomiskā režīmā	7,000 / 4,900	5,200 / 3,640	6,200 / 4,340	7,000 / 4,900	7,000 / 4,900	6 000 / 4 200
Kontrasta attiecība	Vairāk nekā 2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Gaismas avots	Lāzers	Lāzers	Lāzers	Lāzers	Lāzers	Lāzers
Gaismas avota darbības ilgums (stundās) normālā / ekonomiskā režīmā	20,000 / 30,000	20,000 / 30,000	20,000 / 30,000	20,000 / 30,000	20,000 / 30,000	20,000 / 30,000
Projicešanas attāluma attiecība oriģinālajās proporcijās	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	0,8:1
Mērogojams attēla izmērs (pa diagonāli)	50–500"	50–500"	50–500"	50–500"	50–500"	50–200"
Tālummaiņa	Optiskā x1,6	Optiskā x1,6	Optiskā x1,6	Optiskā x1,6	Optiskā x1,6	Digitālā x1,35
Vertikāla trapece	Manuāli ±30°	Manuāli ±30°	Manuāli ±30°	Manuāli ±30°	Manuāli ±30°	Manuāli ±30°
Horizontāla trapece	Manuāli ±30°	Manuāli ±30°	Manuāli ±30°	Manuāli ±30°	Manuāli ±30°	Manuāli ±30°
Lācas pārvietošana	Nav pieejams	± 50% vertikāli ± 20% horizontāli	± 50% vertikāli ± 20% horizontāli	± 50% vertikāli ± 20% horizontāli	± 50% vertikāli ± 20% horizontāli	± 50% vertikāli ± 20% horizontāli
Skalrūpu izvade	10W	10W	10W	10W	10W	10W
Savienojamība	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI ievads x2, HDBaseT, Miracast (izmantojot ELPAP11), USB A tips, USB B tips, RS-232C, Ethernet, bezvadu LAN a/n (5 GHz) (izvēles)	HDMI ievads x2, HDMI izvade, HDBaseT, VGA ievads x2, VGA izvade, RS-232C, USB A tips x2, USB B tips, ekrāna spoguļošana (Miracast)	HDMI ievads x2, HDMI izvade, HDBaseT, VGA ievads x2, VGA izvade, RS-232C, USB A tips x2, USB B tips, ekrāna spoguļošana (Miracast)	HDMI ievads x2, HDMI izvade, HDBaseT, VGA ievads x2, VGA izvade, RS-232C, USB A tips x2, USB B tips, ekrāna spoguļošana (Miracast)	HDMI ievads x2, HDMI izvade, HDBaseT, VGA ievads x2, VGA izvade, RS-232C, USB A tips x2, USB B tips, ekrāna spoguļošana (Miracast)	HDMI ievads x2, HDMI izvade, HDBaseT, VGA ievads x2, VGA izvade, RS-232C, USB A tips x2, USB B tips, ekrāna spoguļošana (Miracast)
Audio savienojums	Stereo mini ievads x2, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x2, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x2, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x2, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x2, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x2, stereo mini izvade
Tīkls	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45), iebūvēta bezvadu un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45), iebūvēta bezvadu un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45), iebūvēta bezvadu un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45), iebūvēta bezvadu un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45), iebūvēta bezvadu un izvēles bezvadu LAN ierīce
Epson programmatūras risinājumi	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Citas funkcijas	A/V tukšais ekrāns, loka korekcija, malu sapludināšana, prezentēšana bez datora, ātra stūru korekcija, ekrāna koplietošana, avota funkcija, īpaši plats displejs (16:6), sākuma ekrāns, A/V tukšais ekrāns, dalīts ekrāns (līdz 4 avotiem), automātiska ieslēgšana, automātiska avota meklēšana, piekaramā atslēga, meklēšana, ātrā startēšana, piekaramā atslēga, Kensington slēdzene, 360° uzstādīšana, bezvadu LAN ierīces blokētājs	A/V tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņem bez avota, malu sapludināšana, ziedlapķēdes projekcija no vairākiem projektoriem, punkta un loka korekcija, plānošanas funkcija, dalīts ekrāns, automātiska avota meklēšana, OSD kopēšanas iestatījumi, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, 360° uzstādīšana, iekļauts vadu pārsegs	A/V tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņem bez avota, malu sapludināšana, ziedlapķēdes projekcija no vairākiem projektoriem, punkta un loka korekcija, plānošanas funkcija, dalīts ekrāns, automātiska avota meklēšana, OSD kopēšanas iestatījumi, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, 360° uzstādīšana, iekļauts vadu pārsegs	A/V tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņem bez avota, malu sapludināšana, ziedlapķēdes projekcija no vairākiem projektoriem, punkta un loka korekcija, plānošanas funkcija, dalīts ekrāns, automātiska avota meklēšana, OSD kopēšanas iestatījumi, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, 360° uzstādīšana, iekļauts vadu pārsegs	A/V tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņem bez avota, malu sapludināšana, ziedlapķēdes projekcija no vairākiem projektoriem, punkta un loka korekcija, plānošanas funkcija, dalīts ekrāns, automātiska avota meklēšana, OSD kopēšanas iestatījumi, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, 360° uzstādīšana, iekļauts vadu pārsegs	A/V tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņem bez avota, malu sapludināšana, ziedlapķēdes projekcija no vairākiem projektoriem, punkta un loka korekcija, plānošanas funkcija, dalīts ekrāns, automātiska avota meklēšana, OSD kopēšanas iestatījumi, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, 360° uzstādīšana, iekļauts vadu pārsegs
Troksnis (dB) normāls/ ekonomisks režīms	39 / 27	31 / 23	38 / 27	38 / 27	38 / 27	38 / 27
Svars (kg)	7,8	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Izmērs, izņemot pamatni (P x D x A mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Enerģijas patēriņš normāls/ekonomisks režīms	345W / 258W	293W / 223W	345W / 258W	345W / 258W	345W / 258W	345W / 258W
Enerģijas patēriņš dīkstāvē, kom. izslēgta	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W
TCO sertificēts	Jā	Jā	Jā	Jā	Jā	Nē
Iekļauta standarta maināmā lēca	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams
Garantija	3 gadu	3 gadu	3 gadu	3 gadu	3 gadu	3 gadu



EB-L635SU	EB-PU1006W	EB-PU1007W	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PU2010W
						
WUXGA (1920 x 1200) 16:10 6 000 / 4 200	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 6 000 / 4 200	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 7,000 / 4,900	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 7,000 / 4,900	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 8,500 / 5,950	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 8,500 / 5,950	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 10,000 / 7,000
2 500 000:1 Lāzers 20,000 / 30,000	2 500 000:1 Lāzers 20,000 / 30,000	2 500 000:1 Lāzers 20,000 / 30,000	2 500 000:1 Lāzers 20,000 / 30,000	2 500 000:1 Lāzers 20,000 / 30,000	2 500 000:1 Lāzers 20,000 / 30,000	2 500 000:1 Lāzers 20,000 / 30,000
0,8:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,57–2,56:1
50–200"	50–1000"	50–1000"	50–1000"	50–1000"	50–1000"	60–1000"
Digitālā x1,35 Manuāli ±30° Manuāli ±30° ± 50% vertikāli ± 20% horizontāli 10W	Optiskā x1,6 Manuāli ±45° Manuāli ±30° ± 67% vertikāli ± 30% horizontāli Nav pieejams	Optiskā x1,6 Manuāli ±45° Manuāli ±30° ± 67% vertikāli ± 30% horizontāli Nav pieejams	Optiskā x1,6 Manuāli ±45° Manuāli ±30° ± 67% vertikāli ± 30% horizontāli Nav pieejams	Optiskā x1,6 Manuāli ±45° Manuāli ±30° ± 67% vertikāli ± 30% horizontāli Nav pieejams	Optiskā x1,6 Manuāli ±45° Manuāli ±30° ± 67% vertikāli ± 30% horizontāli Nav pieejams	Optiskā x1,6 Manuāli ±45° Manuāli ±30° ± 60% vertikāli ± 18% horizontāli Nav pieejams
HDMI ievads x2, HDMI izvade, HDBaseT, VGA ievads x2, VGA izvade, RS-232C, USB A tips x2, USB B tips, ekrāna spoguļošana (Miracast)	HDMI ievads (HDCP 2.3), DVI ievads, HDBaseT, VGA ievads, RS-232C, USB A tips, USB B tips (tikai apkope), attālināti, NFC	HDMI ievads (HDCP 2.3), DVI ievads, HDBaseT, VGA ievads, RS-232C, USB A tips, USB B tips (tikai apkope), attālināti, NFC	HDMI ievads (HDCP 2.3), DVI ievads, HDBaseT, VGA ievads, RS-232C, USB A tips, USB B tips (tikai apkope), attālināti, NFC	HDMI ievads (HDCP 2.3), DVI ievads, HDBaseT, VGA ievads, RS-232C, USB A tips, USB B tips (tikai apkope), attālināti, NFC	HDMI ievads (HDCP 2.3), DVI ievads, HDBaseT, VGA ievads, RS-232C, USB A tips, USB B tips (tikai apkope), attālināti, NFC	HDMI ievads (HDCP 2.3), DVI ievads, HDBaseT, SDI ievads, SDI izvade, VGA ievads, RS-232C, USB A tips, USB B tips (tikai apkope), attālināti, NFC
Stereo mini ievads x2, stereo mini izvade LAN (RJ45), iebūvēta bezvadu un izvēles bezvadu LAN ierīce	Stereo mini izvade LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	Stereo mini izvade LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	Stereo mini izvade LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	Stereo mini izvade LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	Stereo mini izvade LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	Stereo mini izvade LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
A/V tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņēm bez avota, malu sapludināšana, ziedlapķēdes projekcija no vairākiem projektoriem, punkta un loka korekcija, plānošanas funkcija, dalīts ekrāns, automātiska avota meklēšana, OSD kopēšanas iestatījumi, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, 360° uzstādīšana, iekļauts vadu pārsegs	4K uzlabošana, HDR atbalsts, tālummaiņa ar barošanu, fokusa un lēcas pārvietošana, lēcas atmiņa, maināmas lēcas, tostarp beznobīdes UST lēca, izvēles kamera, portreta projekcijas, A/V tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņēm bez avota, malu sapludināšana, punkta korekcija, izliektas virsmas un sienas stūru korekcija, 360° uzstādīšana, iekļauts vadu pārsegs	4K uzlabošana, HDR atbalsts, tālummaiņa ar barošanu, fokusa un lēcas pārvietošana, lēcas atmiņa, maināmas lēcas, tostarp beznobīdes UST lēca, izvēles kamera, portreta projekcijas, A/V tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņēm bez avota, malu sapludināšana, punkta korekcija, izliektas virsmas un sienas stūru korekcija, 360° uzstādīšana, iekļauts vadu pārsegs	4K uzlabošana, HDR atbalsts, tālummaiņa ar barošanu, fokusa un lēcas pārvietošana, lēcas atmiņa, maināmas lēcas, tostarp beznobīdes UST lēca, izvēles kamera, portreta projekcijas, A/V tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņēm bez avota, malu sapludināšana, punkta korekcija, izliektas virsmas un sienas stūru korekcija, 360° uzstādīšana, iekļauts vadu pārsegs	4K uzlabošana, HDR atbalsts, tālummaiņa ar barošanu, fokusa un lēcas pārvietošana, lēcas atmiņa, maināmas lēcas, tostarp beznobīdes UST lēca, izvēles kamera, portreta projekcijas, A/V tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņēm bez avota, malu sapludināšana, punkta korekcija, izliektas virsmas un sienas stūru korekcija, 360° uzstādīšana, iekļauts vadu pārsegs	4K uzlabošana, HDR atbalsts, tālummaiņa ar barošanu, fokusa un lēcas pārvietošana, lēcas atmiņa, maināmas lēcas, tostarp beznobīdes UST lēca, izvēles kamera, portreta projekcijas, A/V tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņēm bez avota, malu sapludināšana, punkta korekcija, izliektas virsmas un sienas stūru korekcija, 360° uzstādīšana, iekļauts vadu pārsegs	4K uzlabošana, HDR atbalsts, tālummaiņa ar barošanu, fokusa un lēcas pārvietošana, lēcas atmiņa, maināmas lēcas, tostarp beznobīdes UST lēca, izvēles kamera, ziedlapķēdes projekcija no vairākiem projektoriem, portreta projekcijas, A/V tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņēm bez avota, malu sapludināšana, punkta korekcija, izliektas virsmas un sienas stūru korekcija, 360° uzstādīšana, iekļauts vadu pārsegs
38 / 27	30 / 28	33 / 29	33 / 29	35 / 30	35 / 30	37 / 30
8,4 440 x 304 x 122	15,4 545 x 436 x 164	16,3 545 x 436 x 164	16,3 545 x 436 x 164	16,3 545 x 436 x 164	16,3 545 x 436 x 164	16,8 545 x 436 x 164
345W / 258W	367W / 310W	431W / 366W	431W / 366W	535W / 452W	535W / 452W	535W / 452W
0,3W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W
Nē Nav pieejams	Nē Nav pieejams	Nē Nav pieejams	Nē Nav pieejams	Nē Nav pieejams	Nē Nav pieejams	Nē Nav pieejams
3 gadu	3 gadu	3 gadu	3 gadu	3 gadu	3 gadu	3 gadu

Modelis	EB-PU2010B	EB-L1500UH	EB-L1505UH	EB-L1715S	EB-L1750U	EB-L1755U
						
Izšķirtspēja	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	SXGA+ (1400 x 1050)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Oriģinālās proporcijas	16:10	16:10	16:10	4:3	16:10	16:10
Krāsu gaismas izvade (lūmenos) normālā / ekonomiskā režīmā	10,000 / 7,000	12,000 / 8,400	12,000 / 8,400	15,000 / 10,500	15,000 / 10,500	15,000 / 10,500
Kontrasta attiecība	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	Vairāk nekā 2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Gaismas avots	Lāzers	Lāzers	Lāzers	Lāzers	Lāzers	Lāzers
Gaismas avota darbības ilgums (stundās) normālā / ekonomiskā režīmā	20,000 / 30,000	20,000 / 30,000	20,000 / 30,000	20,000 / 30,000	20,000 / 30,000	20,000 / 30,000
Projicēšanas attāluma attiecība oriģinālajās proporcijās	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,35–2,20:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1
Mērogojams attāla izmērs (pa diagonāli)	60–1000"	60–500"	60–500"	50–500"	60–500"	60–500"
Tālummaiņa	Optiskā x1,6	Optiskā x1,6	Optiskā x1,6	Optiskā x1,6	Optiskā x1,6	Optiskā x1,6
Vertikāla trapecē Horizontāla trapecē	Manuāli ±45° Manuāli ±30°	Manuāli ±45° Manuāli ±30°	Manuāli ±45° Manuāli ±30°	Manuāli ±45° Manuāli ±30°	Manuāli ±45° Manuāli ±30°	Manuāli ±45° Manuāli ±30°
Lēcas pārvietošana	± 60% vertikāli ± 18% horizontāli	± 60% vertikāli ± 18% horizontāli	± 60% vertikāli ± 18% horizontāli	± 55% vertikāli ± 19% horizontāli	± 60% vertikāli ± 18% horizontāli	± 60% vertikāli ± 18% horizontāli
Skalprunu izvade	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	10W	Nav pieejams	Nav pieejams
Savienojamība	HDMI ievads (HDCP 2.3), DVI ievads, HDBaseT, SDI ievads, SDI izvade, VGA ievads, RS-232C, USB A tips, USB B tips (tikai apkope), attālināti, NFC	HDBaseT, BNC ievads, HDMI ievads, DVI ievads, VGA izvade, VGA izvade, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC ievads, HDMI ievads, DVI ievads, VGA izvade, VGA izvade, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC ievads, HDMI ievads, DVI ievads, VGA izvade, VGA izvade, RS-232C	HDBaseT, BNC ievads, HDMI ievads, DVI ievads, VGA izvade, VGA izvade, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC ievads, HDMI ievads, DVI ievads, VGA izvade, VGA izvade, RS-232C, HD-SDI
Audio savienojums	Stereo mini izvade	Stereo mini ievads x3, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x3, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x3, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x3, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x3, stereo mini izvade
Tīkls	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce
Epson programmatūras risinājumi	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmās iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmās iOS un Android, tīmekļa kontrole, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmās iOS un Android, tīmekļa kontrole, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmās iOS un Android, tīmekļa kontrole, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmās iOS un Android, tīmekļa kontrole, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmās iOS un Android, tīmekļa kontrole, Epson Projector Professional Tool
Citas funkcijas	4K uzlabošana, HDR atbalsts, tālummaiņa ar barošanu, fokusa un lēcas pārvietošana, lēcas atmiņa, maināmas lēcas, tostarp beznobīdes UST lēca, izvēles kamera, ziedlapķēdes projekcija no vairākiem projektoriem, portreta projekcijas, AV tukšais ekrāns, USB satūra atskaņošana izkārtņēm bez avota, malu sapludināšana, punkta korekcija, izliektas virsmas un sienas stūru korekcija, 360° uzstādīšana, iekļauts vadu pārsegs	Maināmas lēcas, tālummaiņa ar barošanu, fokusa un lēcas pārvietošana, dalīts ekrāns, punkta korekcija, izliektas virsmas un sienas stūru korekcija, lēcas atmiņa, integrēta kamera krāsu kalibrēšanai, 4K uzlabošana, 360° uzstādīšana, malu sapludināšana, portreta projekcijas	Maināmas lēcas, tālummaiņa ar barošanu, fokusa un lēcas pārvietošana, dalīts ekrāns, punkta korekcija, izliektas virsmas un sienas stūru korekcija, lēcas atmiņa, integrēta kamera krāsu kalibrēšanai, 4K uzlabošana, 360° uzstādīšana, malu sapludināšana, portreta projekcijas	Maināmas lēcas, tostarp beznobīdes UST lēca, tālummaiņa ar barošanu, fokusa un lēcas pārvietošana, dalīts ekrāns, punkta korekcija, izliektas virsmas un sienas stūru korekcija, lēcas atmiņa, integrēta kamera krāsu kalibrēšanai un diagnostikas attēlu uzņemšanai, 360° uzstādīšana, malu sapludināšana, portreta projekcijas	Maināmas lēcas, tostarp beznobīdes UST lēca, tālummaiņa ar barošanu, fokusa un lēcas pārvietošana, dalīts ekrāns, punkta korekcija, izliektas virsmas un sienas stūru korekcija, lēcas atmiņa, integrēta kamera krāsu kalibrēšanai un diagnostikas attēlu uzņemšanai, 4K uzlabošana, 360° uzstādīšana, malu sapludināšana, portreta projekcijas	Maināmas lēcas, tostarp beznobīdes UST lēca, tālummaiņa ar barošanu, fokusa un lēcas pārvietošana, dalīts ekrāns, punkta korekcija, izliektas virsmas un sienas stūru korekcija, lēcas atmiņa, integrēta kamera krāsu kalibrēšanai un diagnostikas attēlu uzņemšanai, 4K uzlabošana, 360° uzstādīšana, malu sapludināšana, portreta projekcijas
Troksnis (dB) normāls/ekonomiskā režīmā	37 / 30	37 / 30	37 / 30	40 / 32	40 / 32	40 / 32
Svars (kg)	16,8	23,7	23,7	24,0	24,1	24,1
Izmērs, izņemot pamatni (P x D x A mm)	545 x 436 x 164	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211
Enerģijas patēriņš normāls/ekonomiskā režīmā	535W / 452W	908W / 597W	908W / 597W	1024W / 647W	1024W / 647W	1024W / 647W
Enerģijas patēriņš dīkstāvē, kom. izslēgta	0,5W	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W
TCO sertificēts	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē
Iekļauta standarta maināmā lēca	Nav pieejams	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15
Garantija	3 gadu	5 gadi / 20 000 h servisa centrā	5 gadi / 20 000 h servisa centrā	5 gadi / 20 000 h servisa centrā	5 gadi / 20 000 h servisa centrā	5 gadi / 20 000 h servisa centrā

EB-L20000U	EB-L30000U	EB-U50	EB-W70	EB-W75	EV-110	EV-115
						
WUXGA (1920 x 1200) 16:10 20,000 / 14,000	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 30 000 / 21 000	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 3,700 / 2,400	WXGA (1280 x 800) 16:10 2000 / 1000	WXGA (1280 x 800) 16:10 2000 / 1000	WXGA (1280 x 800) 16:10 2,200 / 1,100	WXGA (1280 x 800) 16:10 2,200 / 1,100
2 500 000:1 Lāzers 20,000 / 30,000	2 500 000:1 Lāzers 20,000 / 30,000	16 000:1 Lampa 10,000 / 17,000	2 000 000:1 Lāzers 12000 / 20 000	2 000 000:1 Lāzers 12000 / 20 000	2 500 000:1 Lāzers 20,000 / 30,000	2 500 000:1 Lāzers 20,000 / 30,000
1,57–2,56:1	1,74–2,35:1	1,38–1,68:1	1,04–1,4:1	1,04–1,4:1	1,38–2,19:1	1,38–2,19:1
60–1000"	100–1000"	30–300"	30–150"	30–150"	30–150"	30–150"
Optiskā x1,6 Manuāli ±45° Manuāli ±30° ± 60% vertikāli ± 18% horizontāli Nav pieejams	Optiskā x1,4 Manuāli ±45° Manuāli ±30° ± 65% vertikāli ± 30% horizontāli Nav pieejams	Optiskā x1,2 Automātiski ±30° Manuāli ±30° Nav pieejams 5W	Digitālā x1,35 Manuāli ±45° Manuāli ±40° Nav pieejams 5W	Digitālā x1,35 Manuāli ±45° Manuāli ±40° Nav pieejams 5W	Optiskā x1,6 Manuāli ±45° Manuāli ±40° Nav pieejams	Optiskā x1,6 Manuāli ±45° Manuāli ±40° Nav pieejams
VGA ievads, VGA izvade, DVI ievads, BNC ievads, HDBaseT, 3G-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA ievads, VGA izvade, DVI ievads, BNC ievads, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA ievads, VGA izvade, HDMI x2, USB A tips (1200 mA strāvas padeve), USB B tips (aparātprogrammatūras atjauninājumiem), RS-232C	HDMI ievads, USB A tips (2 A strāvas padeve)	HDMI ievads, USB A tips (2 A strāvas padeve)	SD karte, HDMI ievads USB A tips (GPI funkcijai vai 5 V/2 A strāvas padevei), USB B tips (aparātprogrammatūras atjauninājumiem)	SD karte, HDMI ievads USB A tips (GPI funkcijai vai 5 V/2 A strāvas padevei), USB B tips (aparātprogrammatūras atjauninājumiem)
Nav pieejams	Nav pieejams	Stereo mini ievads x2, stereo mini izvade	Stereo mini izvade	Stereo mini izvade	Stereo mini izvade, Bluetooth	Stereo mini izvade, Bluetooth
LAN (RJ45) un bezvadu LAN	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un bezvadu LAN	Nav pieejams	Nav pieejams	LAN (RJ45) un bezvadu LAN	LAN (RJ45) un bezvadu LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Nav pieejams	Nav pieejams	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Pilnīgi hermetizēta optiskā sistēma, maināmas lēcas, tālummaiņa ar barošanu, fokusa un lēcas pārvietošana, lēcas atmiņa, integrēta kamera krāsu kalibrēšanai, 360° uzstādīšana, malu sapludināšana, portreta projekcijas, Dual Link DisplayPort ievades panelis, 900 mA DC izvade. Pieejams arī baltā krāsā. (EB-L20002U)	Pilnīgi hermetizēta optiskā sistēma, maināmas lēcas, tālummaiņa ar barošanu, fokusa un lēcas pārvietošana, lēcas atmiņa, integrēta kamera krāsu kalibrēšanai, 4K uzlabošana, 360° uzstādīšana, malu sapludināšana, portreta projekcijas, Epson Projector Professional Tool. Pieejams arī baltā krāsā. (EB-L30002U)	Sākuma ekrāns, plānošanas funkcija, automātiska avota meklēšana, A/V tukšais ekrāns, USV atskaņošana izkārtņēm bez avota, izvēles apgaismojuma sliežu stiprināšana un stiprināšana pie griestiem/ novietošana uz grīdas	360° uzstādīšana, A/V tukšais ekrāns, Kensington slēdzene, izvēles apgaismojuma sliežu stiprinājumi un stiprināšana pie griestiem/ novietošana uz grīdas	360° uzstādīšana, A/V tukšais ekrāns, Kensington slēdzene, izvēles apgaismojuma sliežu stiprinājumi un stiprināšana pie griestiem/ novietošana uz grīdas	Konstants spilgtuma režīms, sākuma ekrāns, plānošanas funkcija, automātiska avota meklēšana, A/V tukšais ekrāns, SD kartes atskaņošana izkārtņēm bez avota, izvēles apgaismojuma sliežu stiprinājumi un novietošana uz grīdas, malu sapludināšana, 360° uzstādīšana, iebūvēts multivides atskaņotājs, GPI funkcija	Konstants spilgtuma režīms, sākuma ekrāns, plānošanas funkcija, automātiska avota meklēšana, A/V tukšais ekrāns, SD kartes atskaņošana izkārtņēm bez avota, izvēles apgaismojuma sliežu stiprinājumi un novietošana uz grīdas, malu sapludināšana, 360° uzstādīšana, iebūvēts multivides atskaņotājs, GPI funkcija
45 / 38	49 / 41	37 / 28	29 / 26	29 / 26	34 / 22	34 / 22
49,6	63,8	3,1	2,7	2,7	5,0	5,0
620 x 790 x 359	790 x 710 x 299	364 x 248 x 95	210 x 227 x 88	210 x 227 x 88	Projicēšanas ierīce 175 x 260 x 175 Strāvas padeve 361 x 110 x 65	Projicēšanas ierīce 175 x 260 x 175 Strāvas padeve 361 x 110 x 65
1 860W / 1 123W	2 325W / 1 511W	285W / 218W	172W / 115W	172W / 115W	149W / 122W	149W / 122W
0,5W	0,5W	0,3W	0,4W	0,4W	0,4W	0,4W
Nē	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē
Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams
5 gadi / 20 000 h servisa centrā	5 gadi / 20 000 h servisa centrā	Projektors — 3 gadi Lampa — 1 gads / 1000 h	2 gadi / 7500 h	2 gadi / 7500 h	5 gadi / 12 000 h	5 gadi / 12 000 h



Modelis	EB-L250F	EB-L255F	EB-750F	EB-755F	EB-800F	EB-805F
						
Izšķirtspēja	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080))	Full HD (1366 x 768 x 2)	Full HD (1366 x 768 x 2)
Oriģinālās proporcijas	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Krāsu gaismas izvade (lūmenos) normālā / ekonomiskajā režīmā	4 500 / 3 150	4 500 / 3 150	3,600 / 2,500	3,600 / 2,500	5,000 / 3,500	5,000 / 3,500
Kontrasta attiecība	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Gaismas avots	Lāzers	Lāzers	Lāzers	Lāzers	Lāzers	Lāzers
Gaismas avota darbības ilgums (stundās) normālā/ekonomiskajā režīmā	20,000 / 30,000	20,000 / 30,000	20,000 / 30,000	20,000 / 30,000	20,000 / 30,000	20,000 / 30,000
Projicēšanas attāluma attiecība oriģinālajās proporcijās	1,33–2,16:1	1,33–2,16:1	0,26–0,36:1	0,26–0,36:1	0,27–0,37:1	0,27–0,37:1
Mērogojams attēla izmērs (pa diagonāli)	40–500"	40–500"	65–120" 16:9 proporcija 60–110" 16:6 proporcija	65–120" 16:9 proporcija 60–110" 16:6 proporcija	65–130" 16:9 proporcija 61–120" 16:6 proporcija	65–130" 16:9 proporcija 61–120" 16:6 proporcija
Talummaiņa	Optiskā x1,62	Optiskā x1,62	Digitālā x1,35	Digitālā x1,35	Digitālā x1,35	Digitālā x1,35
Vertikāla trapece	Manuāli ±30°	Manuāli ±30°	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°
Horizontāla trapece	Manuāli ±30°	Manuāli ±30°	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°	Manuāli ±3°
Lēcas pārvietošana	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams
Skalrūpu izvade	16W	16W	16W	16W	2x 8 W	2x 8 W
Savienojamība	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI ievads x2, kompozītiievads, RS-232C, USB A tips, USB B tips, ekrāna spoguļošana (Miracast)	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI ievads x2, kompozītiievads, RS-232C, USB A tips, USB B tips, ekrāna spoguļošana (Miracast)	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI ievads x3, kompozītiievads, RS-232C, USB A tips x2, USB B tips, ekrāna spoguļošana (Miracast)	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI ievads x3, kompozītiievads, RS-232C, USB A tips x2, USB B tips, ekrāna spoguļošana (Miracast)	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI ievads x3, HDMI izvade, kompozītiievads, HDBaseT, RS-232, USB A tips x2, USB B tips	VGA ievads x2, VGA izvade, HDMI ievads x3, HDMI izvade, kompozītiievads, HDBaseT, RS-232, USB A tips x2, USB B tips
Audio savienojums	Stereo mini ievads x2, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x2, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x3, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x3, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x2, stereo mini izvade	Stereo mini ievads x2, stereo mini izvade
Tīkls	LAN (RJ45), iebūvēta bezvadu un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45), iebūvēta bezvadu un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45), iebūvēta bezvadu un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45), iebūvēta bezvadu un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce	LAN (RJ45) un izvēles bezvadu LAN ierīce
Epson programmatūras risinājumi	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson lietotne iProjection operētājsistēmām iOS un Android un Chromebook ierīcēm, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Citas funkcijas	AV tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņēm bez avota, malu sapludināšana, punkta un loka korekcija, plānošanas funkcija, automātiska avota meklēšana, OSD kopēšanas iestatījumi, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, 360° uzstādīšana, izvēles apgaismojuma sliežu stiprinājumi un stiprināšana pie griestiem/ novietošana uz grīdas	AV tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņēm bez avota, malu sapludināšana, punkta un loka korekcija, plānošanas funkcija, automātiska avota meklēšana, OSD kopēšanas iestatījumi, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, 360° uzstādīšana, izvēles apgaismojuma sliežu stiprinājumi un stiprināšana pie griestiem/ novietošana uz grīdas	16:6 displejs, AV tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņēm bez avota, malu sapludināšana, punkta un loka korekcija, plānošanas funkcija, automātiska avota meklēšana, OSD kopēšanas iestatījumi, DICOM krāsu režīms, 360° uzstādīšana, izvēles stiprināšana pie sienas	16:6 displejs, AV tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņēm bez avota, malu sapludināšana, punkta un loka korekcija, plānošanas funkcija, automātiska avota meklēšana, OSD kopēšanas iestatījumi, DICOM krāsu režīms, 360° uzstādīšana, izvēles stiprināšana pie sienas	16:6 displejs, ziedlapķēdes projekcija no vairākiem projektoriem, AV tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņēm bez avota, malu sapludināšana, punkta un loka korekcija, plānošanas funkcija, automātiska avota meklēšana, OSD kopēšanas iestatījumi, DICOM krāsu režīms, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, 360° uzstādīšana, izvēles stiprināšana pie sienas	16:6 displejs, ziedlapķēdes projekcija no vairākiem projektoriem, AV tukšais ekrāns, USB satura atskaņošana izkārtņēm bez avota, malu sapludināšana, punkta un loka korekcija, plānošanas funkcija, automātiska avota meklēšana, OSD kopēšanas iestatījumi, DICOM krāsu režīms, piekaramā atslēga, drošības vada atvere, Kensington slēdzene, 360° uzstādīšana, izvēles stiprināšana pie sienas
Troksnis (dB) normāls/ ekonomiskais režīms	37 / 28	37 / 28	36 / 26	36 / 26	36 / 27	36 / 27
Svars (kg)	4,3	4,3	5,7	5,7	9,2	9,2
Izmērs, izņemot pamatni (P x D x A mm)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375
Enerģijas patēriņš normāls/ekonomiskais režīms	254W / 193W	254W / 193W	255W / 197W	255W / 197W	366W / 262W	366W / 262W
Enerģijas patēriņš dīkstāvē, kom. izslēgta	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W
TCO sertificēts	Nē	Nē	Nē	Nē	Jā	Jā
Iekļauta standarta maināmā lēca	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams	Nav pieejams
Garantija	5 gadi / 12 000 h	5 gadi / 12 000 h	5 gadi / 12 000 h	5 gadi / 12 000 h	5 gadi / 12 000 h	5 gadi / 12 000 h

Modelis	ELPWP10	ELPWP20
		
Saderīgi displeji	EB-1480Fi, EB-1485Fi, EB-L200F, EB-L200W, EB-L200SW, EB-L200SX, EB-L250F, EB-L255F, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U un EB-L735U	Visi HDMI displeji
Uztvērējs		
Ieejas	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (vajadzīgs displejs), USB-A, Mini-USB-B (apkope), iProjection	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (apkope), iProjection
Saderīgs ar Epson dokumentu kamerām	Jā	Jā
Savienojuma izveide, izmantojot tīkla infrastruktūru	Rādīt atkarīgo	Jā (RJ45)
Kadru nomaiņas ātrums (maks.)	18 k/s	18 k/s
Vienlaikus parādīto avotu skaits	no 1 līdz 4	no 1 līdz 4
Vienlaicīgi pieslēgto avotu (ieskaitot raidītājus) maksimālais skaits	6	6
Iekļauto raidītāju skaits	2	2
Ekrāna koplietošana (Miracast R2)	Jā — vajadzīgs displejs	Jā
Automātiskās ieslēgšanas displejs	Jā (CEC)	Jā (CEC)
Video izvade	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Audīo izeja	Stereo mini	Stereo mini
Trokšņa līmenis	Bez ventilatora	Bez ventilatora
Iekļauts raidītāja turētājs	Jā (ietilpība: 6)	Jā (ietilpība: 6)
Garantija	3 gadu	3 gadu
Raidītāji		
Maksimālā atbalstītā izšķirtspēja	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Saderīgas operētājsistēmas	Windows 8.1 vai jaunāka Windows versija, MacOS 10.13–11.0	Windows 8.1 vai jaunāka Windows versija, MacOS 10.13–11.0
Avota ierīces porti	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Epson bezvadu prezentācijas programma (Windows & Mac) (Windows and Mac)	Iebūvēts raidītājos	Iebūvēts raidītājos
Savienojuma veids — raidītājs	Vienādranga WiFi	Vienādranga WiFi
Maksimālais diapazons	10m	10m
Bezvadu pārraides protokoli	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Lietotāja atlasāms WiFi kanāls	Jā	Jā
Lietotāja atlasāmas raidītāja joslas platuma opcijas	Augsta kvalitāte (25 Mb/s), standarta kvalitāte (15 Mb/s), Zema kvalitāte (7 Mbps)	Augsta kvalitāte (25 Mb/s), standarta kvalitāte (15 Mb/s), Zema kvalitāte (7 Mbps)
Savienošanas pārī metodes	Izmantojot konfigurācijas rīku datorā vai savienojot raidītāju ar uztvērēju aptuveni 3 sekundes	Izmantojot konfigurācijas rīku datorā vai savienojot raidītāju ar uztvērēju aptuveni 3 sekundes
Raidītāji ir viegli dezinficējami	Jā	Jā
Garantija	3 gadu	3 gadu
Drošība		
Autentifikācijas	Vienkāršā AP: WPA2-Personal Infrastruktūra: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise	Vienkāršā AP: WPA2-Personal Infrastruktūra: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise
Pārraides šifrēšana	RSA AES-128 bitu versija ar jaunu publisko atslēgu katrā sesijā	RSA AES-128 bitu versija ar jaunu publisko atslēgu katrā sesijā
Raidītāja programma — prasības — instalēšana	Nē (programma darbojas tieši no raidītāja)	Nē (programma darbojas tieši no raidītāja)
Raidītāja programma — prasības — administratora tiesības	Nē	Nē
Raidītāja drošība	Raidītāja krātuve ir tikai lasāma	Raidītāja krātuve ir tikai lasāma
Lietotne iProjection		
Savienojuma veids	Izmantojot infrastruktūras tīklu vai vienkāršu savienojumu (tiešais WiFi)	Izmantojot infrastruktūras tīklu vai vienkāršu savienojumu (tiešais WiFi)
Avota ierīces (iProjection) operētājsistēmas	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Saderīga regulētāja funkcija	Jā	Jā
Programmatūra		
Lietotne iProjection	Lejupielādējiet no Epson tīmekļa vietnes (Windows/Mac) vai attiecīgā lietotņu veikala (iOS, Android un Chromebook)	Lejupielādējiet no Epson tīmekļa vietnes (Windows/Mac) vai attiecīgā lietotņu veikala (iOS, Android un Chromebook)
Epson bezvadu prezentācijas programma (Windows & Mac) (Windows and Mac)	Iebūvēts raidītājos	Iebūvēts raidītājos
Papildu iespējas		
Papildu raidītāji	ELPWT01 — bezvadu raidītājs	ELPWT01 — bezvadu raidītājs
Komplektā iekļauts		
	Bezvadu raidītājs (ELPWT01) x2, bezvadu raidītāja paliktnis, bezvadu LAN ierīce (ELPAP11), lietotāja rokasgrāmata, drošības un atbalsta rokasgrāmata, isā lietošanas pamācība, reglamentējošā atbilstības informācija	Bezvadu raidītājs (ELPWT01) x2, bezvadu raidītāja paliktnis, HDMI vads (1,8 m), lietotāja rokasgrāmata, drošības un atbalsta rokasgrāmata, isā lietošanas pamācība, reglamentējošā atbilstības informācija, bezvadu uztvērējs (ELPBU01), maiņstrāvas adapteris bezvadu uztvērējam, barošanas vads bezvadu uztvērējam, bezvadu uztvērēja pults, pults baterijas, maiņstrāvas adaptera turētājs, sienas stiprinājumi bezvadu uztvērējam

Better Products for a Better Future™



1 No 2001. līdz 2020. gadam 500 lūmenu un vairāk, izņemot TV bez ekrāniem, Futuresource Consulting — Quarterly Projector Market Insights — Worldwide Analyzer CY20Q4.

2 Tikla iespējas nav pieejamas visiem produktiem. Papildinformāciju skatiet produkta specifikācijās.

3 Krāsu spilgtumu (krāsu gaismas izvadī) spilgtākajā režīmā izmērijusi trešās puses laboratorija saskaņā ar standartu IDMS 15.4. Krāsu spilgtums atšķiras atkarībā no lietošanas apstākļiem. Visvairāk pārdotie Epson 3LCD projektori, salīdzinot ar visvairāk pārdotajiem DLP projektoriem ar vienas mikroslēmas tehnoloģiju, saskaņā ar NPD pārdošanas datiem, kas iegūti no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada septembrim.

4 Epson ieguva sertifikātu TCO Certified par atsevišķām projektoru saimēm. TCO Certified ir pasaulē visaptverošākais IT produktu sertifikāts, ko piešķir produktiem, kas atbilst dzīves cikla kritērijiem attiecībā uz sociālo un vides ilgtspēju. Plašāku informāciju skatiet vietnē <https://tco certified.com>

Epson Europe B.V.  
Azle Building,  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoorddreed 5

[www.epson.eu/contact-us](http://www.epson.eu/contact-us)



Preču zīmes un reģistrētās preču zīmes pieder Seiko Epson Corporation vai tās attiecīgajiem īpašniekiem.  
Informācija par produktiem var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

EPSON®