

Guide för utskrift och skanning



EPSON®

Innehåll

Fördelarna med värmefri utskriftsteknik

Oförändrad verksamhet i det nya normala

Bildlösningar för företag

DURABrite Ultra- och DURABrite Pro-bläck

Bläckstråleskrivare för företag

■ WorkForce Enterprise WF-AM-C4000, WF-AM-C5000, WF-AM-C6000 C20750D4TW, WF-C21000D4TW, WF-M21000D4TW	10
■ WorkForce Pro A3+ RIPS WF-C878R, WF-C879R	11
■ WorkForce Pro A3+ i färg WF-C8190DW, WF-C8610DWF, WF-C8690DWF	11
■ WorkForce Pro A4 RIPS WF-C529R, WF-C579R	12
■ WorkForce Pro A4 i färg WF-C4310DW, WF-C4810DTWF, WF-C5390DW, WF-C5890DWF	12-13
■ WorkForce Pro A4 svartvit WF-M5299DW, WF-M5799DWF	13
■ EcoTank Pro ET-5880, ET-16680, ET-M1180, ET-M3180, ET-M16680	14

Matrisskrivare

■ 24 nålar – motbok PLQ-35, PLQ-50, PLQ-50CSM	15
■ 24 nålar LQ-350, LQ-590II, LQ-590IIN, LQ-630, LQ-690II, LQ-690IIN, LQ-780, LQ-780N, LQ-2090II, LQ-2090IIN, LQ-2190, DLQ-3500II, DLQ-3500IIN	15
■ 9 nålar LX-350, LX-1350, FX-890II, FX-890IIN, FX-2190II, FX-2190IIN, DFX-9000, DFX-9000N	15

Dokumentskanners

■ A4 mobil ES-50, ES-60W, DS-70, DS-80W, DS-310, DS-360W	19
■ A4 arkmatad DS-410, ES-500WII, DS-530II/DS-530N, ES-580W, DS-730N, DS-770II, DS-790WN, DS-870, DS-970	20-21
■ A3 arkmatad DS-30000, DS-32000	22
■ A4 flatbädd DS-1630, DS-1660W, DS-6500/DS-6500N, DS-7500/DS-7500N	23
■ A3 flatbädd DS-50000/DS-50000N, DS-60000/DS-60000N, DS-70000/DS-70000N, Expression 12000XL, Expression 12000XL Pro	24

Fördelarna med värmefri utskriftsteknik



Spara tid med konsekvent hög utskriftshastighet.

Värmefri utskriftsteknik kräver ingen värme för uppvärmning när en enhet slås på eller aktiveras från viloläge. Det innebär att utskriften startar direkt.



Lägre energiförbrukning sparar energi och pengar

Värmefri utskriftsteknik förbrukar mindre ström, eftersom den inte använder värme för uppvärmning. Eftersom bläckstråleskrivare inte har en fixeringsenhet att värma upp minskar energiförbrukningen betydligt.



Färre utbytesdelar, mindre miljöpåverkan

Laserskrivare har vanligtvis fler förbrukningsartiklar och kräver i många fall regelbundet byte av trumma, överföringsenhet och fixeringsenhet. Tack vare den värmefria utskriftstekniken har våra bläckstråleskrivare färre delar som behöver bytas ut.




Färre ingrepp ökar produktiviteten

Den värmefria strukturen hos Epsons bläckstråleskrivare gör att det finns färre delar som kan gå sönder, vilket minskar mängden ingrepp som krävs.


Utskriftsprocess (laser)

Detta är vanligtvis en komplex process med separata steg. Det kräver förvärmning av fixeringsenheten och använder återigen värme för att fixera tonern på papperet.

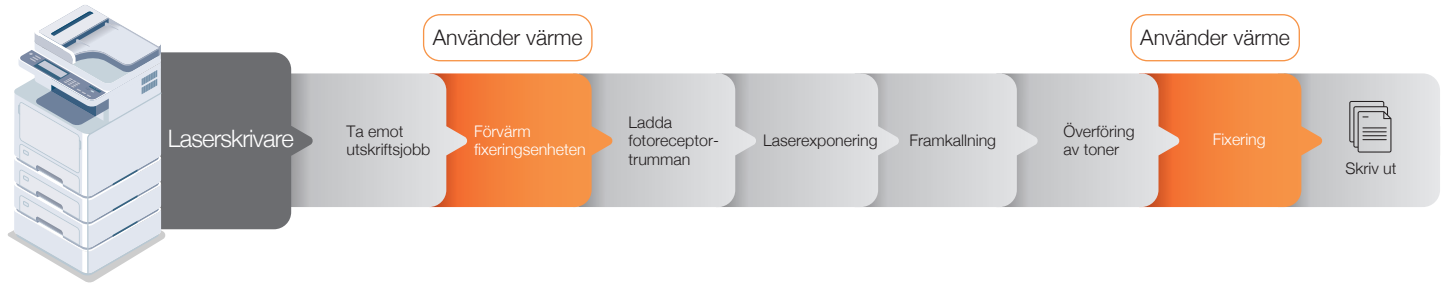

Utskriftsprocess (bläckstråle)

Denna metod består endast av tre steg för att uppnå en utskrift.

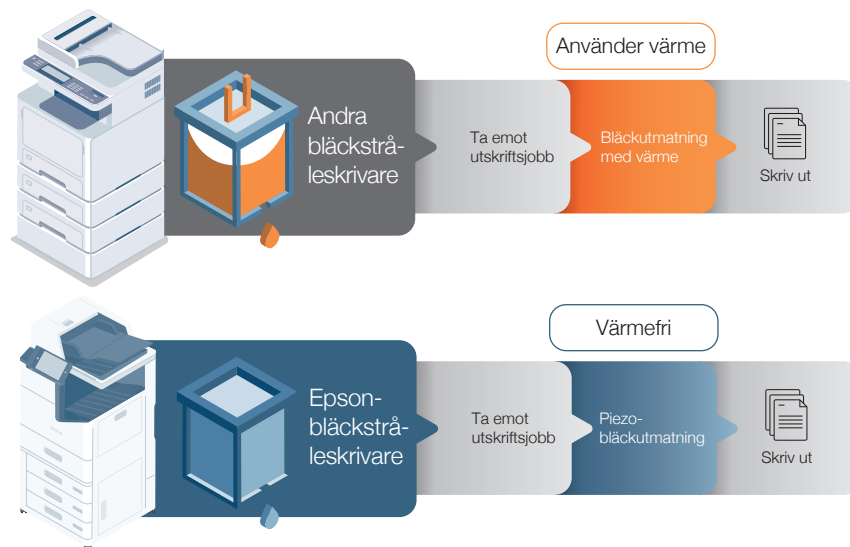

Oförändrad verksamhet i det nya normala

Epson erbjuder professionella och prisvärda lösningar för distansarbetare och möjliggör säker social distansering i kontorsutrymmen.

Flexibla lösningar för alla platser

Epsons stora sortiment med innovativa och lättanvända multifunktionsskrivare ger användare möjlighet att förbli produktiva utan att kompromissa. Möjliggör säker social distansering på arbetsplatsen och problemfritt arbete hemma.

Få ut det mesta av skrivarparker

Det blir enklare att hantera utmaningarna med social distansering i kontorsmiljöer med hjälp av Epsons skrivarparker. En uppsättning decentraliserade A4-skrivare kommer att bidra till att skapa en säkrare arbetsplats. Detta minskar personalens beröringspunkter och kan dessutom förbättra medarbetarnas produktivitet, med mindre tid att vänta på att utskrifter ska levereras. Hanteringen och övervakningen av dessa enheter förenklas med Epson Device Admin. Servicepartner kan dra fördel av Epson Remote Services för att analysera potentiella problem på distans och därigenom tillhandahålla snabbare service, vilket maximerar enhetens kapacitet.

Där det krävs centraliserade utskriftszoner på kontoret har Epson enkla och smarta programvarulösningar som omedelbart gör arbetsplatsen säkrare. Med Epson Print Admin- och Pull Print-funktioner får utskrifter endast släppas från utskriftskön när avsändaren finns på plats för att hämta dem, vilket begränsar mängden papper som ligger kvar i utmatningsfacket och hanteras av andra.

Du kan dessutom konfigurera kontaktlösa utskrifter. Dra bara ett ID-kort till frisläppningsprocessen och avlägsna behovet av att vidröra skrivaren.



Bildlösningar för företag

Upptäck hur Epson och dess partnerlösningar utnyttjar våra skrivare för att möta behoven hos allt från små och medelstora till stora företag, samt hur de kan anpassas efter vertikala marknadsbehov.

Hantering av skrivarparken



Epsons lösning för enhetshantering

Kontrollera, analysera och hantera din skrivarpark centralt via ett enda intuitivt gränssnitt som utformats för att öka produktiviteten, minska kostnaderna och garantera högsta säkerhet.

Service och support på distans



Epson Remote Services (ERS)

Epsons molnbaserade system för övervakning och hantering av enheter hjälper din tjänsteleverantör att utföra noggrann diagnostisering på distans utan att kompromissa med säkerheten. Förse servicetekniker med informationen de behöver för att fixa problemet på första försöket och öka din enhets kapacitet.



Inbyggd ERS-agent

Utnyttja mervärdet hos ERS i kombination med den inbäddade agenten för en problemfri installation och användning.

Mobil utskrift och molnutskrift



Mobil utskrift och molnutskrift

Förvandla din smartphone eller surfplatta till en kraftfull hjälpreda för kontoret. Med Epsons tjänster för mobila utskrifter och molnutskrifter kan du skriva ut och skanna från din mobil och surfplatta – på kontoret och på resan.



Arbetsflöde och säkerhet



Epson Print Admin (EPA)

Öka produktiviteten och övervaka antalet utskrifter via en serverbaserad lösning som skapar en säker utskrifts-, skannings- och kopieringsmiljö genom användarautentisering.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integrera smidigt enheter i dina säkerhets- och efterlevnadsregler och -föreskrifter utan att behöva underhålla ett serversystem.



Document Capture Pro (DCP)

Skanna, Spara och dela information på ett enkelt sätt. Avancerade funktioner för att namnge, separera och dirigera dokument gör det enkelt och logiskt att skanna.



Document Capture Pro Server (DCPS)

På våra multifunktionsenheter kan administratörer använda Document Capture Pro Server för att hantera push-skanningsfunktioner utan att installera programvaran på separata datorer.

Integrering av tredje part



Epson Open Platform (EOP)

Få full kontroll över dina utskriftsåtgärder via ett webbaserat program som gör att du kan anpassa din skrivare för att möta specifika och föränderliga företagsbehov, med lösningar som hjälper dig att hantera dina utskrifter bättre.

Det finns mer information om Epsons lösningar och lösningar från tredje part på www.epson.se/bis

DURABrite Ultra- och DURABrite Pro-bläck

Epsons bläckstråleskrivare för företag använder högkvalitativt DURABrite Ultra- och DURABrite Pro-bläck som certifierats enligt ISO 11798:2000¹, som ger företagsutskrifter som tål vatten, smuts och överstrykningspennor. Eftersom utskriftskostnader är av intresse för alla företag erbjuder Epson även olika patronstorlekar som är utformade för att passa många olika utskriftssätt.



Dokument med affärskvalitet

Text och grafik med laserkvalitet på vanligt papper.

Perfekta utskrifter

Förbättra tryckta material med högkvalitativ grafik.

Större valfrihet

Skriv ut på en mängd olika sorters papper, inklusive imponerande färgutskrifter på blanka media.



¹ DURABrite Ultra-bläck och DURABrite Pro-bläck har certifierats enligt ISO 11798:2000 av Sveriges forskningsinstitut (RISE). Det finns mer information på www.ri.se

Produktöversikt för bläckstråleskrivare för företag



WorkForce Enterprise: Snabb och effektiv

Skriv ut högkvalitativa dokument med denna tillförlitliga och miljövänliga multifunktions-företagsskrivare för svartvitt/färg i A3+.



WorkForce Pro A3+ RIPS: Utskrifter med hög kapacitet

Upptäck vår RIPS-teknik (Replaceable Ink Pack System) för utskrifter i mycket hög kapacitet med minimalt spill.



WorkForce Pro A3+ i färg: Håll dig uppkopplad

A3+-färgsskrivare med GigaBit Ethernet-anslutning är idealiska för företagsintegrering och perfekta för företag i alla storlekar.



WorkForce Pro A4 RIPS: Mindre avfall

Epsons senaste RIPS-produkter (Replaceable Ink Pack System) för A4 erbjuder exceptionellt hög bläckkapacitet, låg total ägandekostnad (TCO) samt låg miljöpåverkan.



WorkForce Pro A4 i färg: Låg miljöpåverkan

Våra WorkForce Pro-företagsskrivare är tillförlitliga, uppkopplade och flexibla, och höjer produktiviteten samt ger en låg energiförbrukning och snabba hastigheter.



WorkForce Pro A4 svartvit: Fylld med funktioner

Funktionsrika svartvita skrivare för A4-format med dubbelsidig utskrift, Ethernet-anslutning och hög utskriftshastighet.



EcoTank Pro A4 i färg: Extremt låg total ägandekostnad

Denna tillförlitliga färgsskrivare erbjuder extremt låg total ägandekostnad, och lättåtkomlig påfyllning utan spill och kladd.



EcoTank Pro A4 svartvit: Sänkta kostnader

EcoTank-skrivare för företag ger en extremt låg total ägandekostnad i en användarvänlig och kompakt design.

Bläckstråleskrivare för företag

	Bläckstråleskrivare för företag					
	WorkForce Enterprise					
Modellnamn	WF-AM-C4000	WF-AM-C5000	WF-AM-C6000	WF-C20750D4TW	WF-C21000D4TW	WF-M21000D4TW
						
Funktioner	A3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*	A3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*	A3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*	SRA3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*	SRA3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*	SRA3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*
Tid till första utskrift	6 sek i svartvitt/färg	5,1 sek i svartvitt/färg	4,5 sek i svartvitt/färg	7 sek i svartvitt/färg	6,2 sek svartvitt/färg	6,2 sek i svartvitt
Utskriftshastighet (ISO)	40 sidor per minut i svartvitt/färg	50 sidor per minut i svartvitt/färg	60 sidor per minut i svartvitt/färg	75 s/min svartvitt/färg	100 s/min svartvitt/färg	100 sidor/min i svartvitt
Utskriftsupplösning	600 × 2 400 dpi	600 × 2 400 dpi	600 × 2 400 dpi	Upp till 600 × 2 400 dpi	Upp till 600 × 2 400 dpi	Upp till 600 × 2 400 dpi
PCL- och PostScript-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Skriv ut från USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skanningshastighet (ISO)	60 bilder/min (enkelsidigt) 120 bilder/min (dubbelsidigt)	60 bilder/min (enkelsidigt) 120 bilder/min (dubbelsidigt)	60 bilder/min (enkelsidigt) 120 bilder/min (dubbelsidigt)	60 bilder/min (enkelsidigt) 110 bilder/min (dubbelsidigt)	60 bilder/min (enkelsidigt) 110 bilder/min (dubbelsidigt)	60 bilder/min (enkelsidigt) 110 bilder/min (dubbelsidigt)
Maximal skanningsupplösning	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
Skanningsfunktioner	E-post, FTP, Nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minnesenhet	E-post, FTP, Nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med alternativet Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet	E-post, FTP, Nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med alternativet Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet	E-post, FTP, Nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med alternativet Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet	E-post, FTP, Nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minnesenhet	E-post, FTP, Nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet
Kopieringshastighet (ISO)	40 bilder/min i svartvitt/färg	50 bilder/min i svartvitt/färg	60 bilder/min i svartvitt/färg	75 bilder/min i svartvitt/färg	100 bilder/min i svartvitt/färg	Upp till 100 bilder/min i svartvitt
Zoomförhållande	25–400 %	25–400 %	25–400 %	25–400 %	25–400 %	25–400 %
Kopieringsupplösning	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi
Faxöverföringshastighet	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s
Faxminne	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor
Mobil utskrift och molnutskrift	Epson iPrint, Email Print, drivrutin för fjärrutskrift, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, drivrutin för fjärrutskrift, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver och Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver och Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver och Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
Epson-lösningsskompatibilitet	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin
Gränssnitt	Trådbundet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 3.2 generation 1x1 typ B, USB 2.0 typ A, inbyggt USB 2.0 typ A för kortläsare)	Trådbundet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 3.2 generation 1x1 typ B, USB 2.0 typ A, inbyggt USB 2.0 typ A för kortläsare)	Trådbundet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 3.2 generation 1x1 typ B, USB 2.0 typ A, inbyggt USB 2.0 typ A för kortläsare)	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX), trådlöst nätverk, USB (höghastighets-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX), trådlöst nätverk, USB (höghastighets-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (höghastighets-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct
Normal pappersstorlek	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Envelope), användardefinierad	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Envelope), användardefinierad	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Envelope), användardefinierad	SRA3, A3, A4, vykort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr. 10 (kuvert), användardefinierad	SRA3, A3, A4, vykort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr. 10 (kuvert), användardefinierad	SRA3, A3, A4, vykort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr. 10 (kuvert), användardefinierad
Papperskapacitet	Standard: 1 150 ark (500 ark per fack + 150 MP-fack) Max: 5 150 ark	Standard: 1 150 ark (500 ark per fack + 150 MP-fack) Max: 5 150 ark	Standard: 1 150 ark (500 ark per fack + 150 MP-fack) Max: 5 150 ark	Standard: 2 350 ark (550 ark per fack + 150 MP-fack); Max: 5 350 ark	Standard: 2 350 ark (550 ark per fack + 150 MP-fack); Max: 5 350 ark	Standard: 2 350 ark (550 ark per fack + 150 MP-fack); Max: 5 350 ark
LCD-display	25,7 cm färgpekdisplay	25,7 cm färgpekdisplay	25,7 cm färgpekdisplay	Färgpekdisplay på 22,7 cm	Färgpekdisplay på 22,7 cm	Färgpekdisplay på 22,7 cm
Energiförbrukning, drift / redo / viloläge / ström av	115 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1 W (viloläge), 46 W (klar), 0,1 W (ström av), TEC 0,22 kWh/vecka	115 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1 W (viloläge), 46 W (klar), 0,1 W (ström av), TEC 0,23 kWh/vecka	115 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1 W (viloläge), 46 W (klar), 0,1 W (ström av), TEC 0,25 kWh/vecka	160 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,1 watt (energiparläge), 76 watt (klar), 0,1 watt (ström av), TEC 0,34 kWh/vecka	170 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,1 watt (energiparläge), 76 watt (klar), 0,1 watt (ström av), TEC 0,4 kWh/vecka	170 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,1 watt (energiparläge), 76 watt (klar), 0,1 watt (ström av), TEC 0,4 kWh/vecka
Mått (B x D x H)	555 × 620 × 963 mm	555 × 620 × 963 mm	555 × 620 × 963 mm	674 × 757 × 1 243 mm	674 × 757 × 1 243 mm	674 × 757 × 1 243 mm
Vikt	99,4 kg	99,4 kg	99,4 kg	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

*Fax finns som tillval till extra kostnad

Produktvariationer: **N** - Nätverksanslutningar **W** - Trådlös anslutning **F** - Fax **D** - Dubbelsidig utskrift **T** - Pappersstack medföljer som tillval

	Bläckstråleskrivare för företag				
	Pro A3+ RIPS		A3+ i färg		
Modellnamn	WF-C878RD3TWFC	WF-C879RD3TWFC	WF-C8190DW	WF-C8610DWF	WF-C8690DWF
					
Funktioner	Multifunktion upp till 4-i-1-enhet	Multifunktion upp till 4-i-1-enhet	A3+ enfunktions	A3+ multifunktion 4-i-1	A3+ multifunktion 4-i-1
Tid till första utskrift	5,5 sek i svartvitt/färg	5,5 sek i svartvitt/färg	5,5 sek i svartvitt/färg	5,5 sek i svartvitt/färg	5,5 sek i svartvitt/färg
Utskriftshastighet (ISO)	25 sidor/minut i svartvitt / 24 sidor/minut i färg	26 sidor/minut i svartvitt/25 sidor/minut i färg	24 s/min svartvitt/färg	24 s/min svartvitt/färg	24 s/min svartvitt/färg
Utskriftsupplösning	Upp till 4 800 × 1 200 dpi	Upp till 4 800 × 1 200 dpi	Upp till 4 800 × 1 200 dpi	Upp till 4 800 × 1 200 dpi	Upp till 4 800 × 1 200 dpi
PCL- och PostScript-kompatibel	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Skriv ut från USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	-	Ja (TIFF / JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skanningshastighet (ISO)	25 bilder/min (enkelsidigt) 45 bilder/min (dubbelsidigt)	50 bilder/min (enkelsidigt) 100 bilder/min (dubbelsidigt)	-	25 bilder/minut i svartvitt/färg	25 bilder/minut i svartvitt/färg
Maximal skanningsupplösning	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	-	1 200 × 2 400 dpi	1 200 × 2 400 dpi
Skanningsfunktioner	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive och Dropbox med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet/-kort	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive och Dropbox med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet/-kort	-	Skanna till molnet, e-post, dator, FTP, nätverksmapp, Microsoft SharePoint, USB-minne, Document Capture Pro	Skanna till molnet, e-post, dator, FTP, nätverksmapp, Microsoft SharePoint, USB-minne, Document Capture Pro
Kopieringshastighet (ISO)	22 bilder/minut i svartvitt / 21 bilder/minut i färg	22 bilder/minut i svartvitt / 21 bilder/minut i färg	-	22 bilder/minut i svartvitt / 21 bilder/minut i färg	22 bilder/minut i svartvitt / 21 bilder/minut i färg
Zoomförhållande	25–400 %	25–400 %	-	25 ~ 400 %, automatisk passningsfunktion	25 ~ 400 %, automatisk passningsfunktion
Kopieringsupplösning	Upp till 600 × 600 dpi (optiskt) 600 × 1 200 dpi (max)	Upp till 600 × 600 dpi (optiskt) 600 × 1 200 dpi (max)	-	Upp till 600 × 1 200 dpi	Upp till 600 × 1 200 dpi
Faxöverföringshastighet	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s	-	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s
Faxminne	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor	-	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor
Mobil utskrift och molnutskrift	Epson iPrint, Email Print, drivrutin för fjärrutskrift, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*	Epson iPrint, Email Print, drivrutin för fjärrutskrift, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*	Apple AirPrint*, Epson iPrint	Apple AirPrint*	Apple AirPrint*, Epson iPrint
Lösningsskompatibilitet	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, inbyggd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Remote Services, Document Capture Pro	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Epson Remote Services, Epson Device Admin
Gränssnitt	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (höghastighets-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (höghastighets-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
Normal pappersstorlek	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (kuvert), C6 (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (kuvert), DL (kuvert), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (kuvert), C6 (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (kuvert), DL (kuvert), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3 ,A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 format, användardefinierad 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1 200 mm	A3+, A3 ,A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 format, användardefinierad 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1 200 mm	A3+, A3 ,A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 format, användardefinierad 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1 200 mm
Papperskapacitet	Framsida: 250 ark Baksida: 85 ark Tillval: 500 ark x3	Framsida: 250 ark Baksida: 150 ark Tillval: 500 ark x3	Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF + 250-arks på framsidan) Max: 1 835 ark (bakre ASF för 85 ark + främre kassett för 250 ark 1 + främre kassett för 3 x 500 ark 2-4)	Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF + 250-arks på framsidan)	Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF + 250-arks på framsidan) Max: 1 835 ark (bakre ASF för 85 ark + främre kassett för 250 ark 1 + främre kassett för 3 x 500 ark 2-4)
LCD-display	12,7 cm färgpekdisplay	12,7 cm färgpekdisplay	6,1 cm färg-LCD	12,7 cm färgpekdisplay	12,7 cm färgpekdisplay
Energiförbrukning, drift / redo / viloläge / ström av	40 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 17 W (redo), 1,4 W (viloläge), 0,3 W (ström av) TEC 0,22 kWh/vecka	50 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 24 W (redo), 1,2 W (viloläge), 0,3 W (ström av), TEC 0,25 kWh/vecka	1,2 W (viloläge), 8,5 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,2 kWh/vecka	39 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,3 watt (energisparläge), 17 watt (klar), 0,2 watt (ström av), TEC 0,2 kWh/vecka	39 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,3 W (viloläge), 18 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,2 kWh/vecka
Mått (B x D x H)	621 x 652 x 1107 mm	621 x 751 x 1177 mm	613 x 755 x 386 mm	613 x 755 x 493 mm	613 x 755 x 493 mm
Vikt	125,1 kg	141 kg	35,3 kg (bläck/strömkabel inkluderas inte)	45,8 kg (bläck/strömkabel inkluderas inte)	45,8 kg (bläck/strömkabel inkluderas inte)

*AirPrint-kompatibla skrivare fungerar tillsammans med iPhone 4s och senare, med iPad 2 och senare, alla iPad Air- och iPad mini-modeller, den 5:e generationens iPod touch med den senaste versionen av iOS samt Mac med den senaste versionen av OS X.

Produktvariationer: **N** - Nätverksanslutningar **W** - Trådlös anslutning **F** - Fax **D** - Dubbelsidig utskrift **T** - Pappersstack medföljer som tillval

	Bläckstråleskrivare för företag			
	Pro A4 RIPS		A4 i färg	
Modellnamn	WF-C529RDTW	WF-C579RDTWF	WF-C5390DW	WF-C5890DWF
				
Funktioner	A4 enfunktions	A4 multifunktion 4-i-1	A4 enfunktions	A4 multifunktion 4-i-1
Tid till första utskrift	4,8 sekunder i svartvitt/ 5,3 sekunder i färg	4,8 sekunder i svartvitt/ 5,3 sekunder i färg	4,8 sekunder i svartvitt/ 5,3 sekunder i färg	4,8 sekunder i svartvitt/ 5,3 sekunder i färg
Utskriftshastighet (ISO)	24 s/min svartvitt/färg	24 s/min svartvitt/färg	25 sidor/min svartvitt/färg	25 sidor/min svartvitt/färg
Utskriftsupplösning	Upp till 4 800 × 1 200 dpi	Upp till 4 800 × 1 200 dpi	Upp till 4 800 × 1 200 dpi	Upp till 4 800 × 1 200 dpi
PCL- och PostScript-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja
Skriv ut från USB	-	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skanningshastighet (ISO)	-	30 bilder/min (enkelsidigt) 60 bilder/min (dubbelsidigt)	-	24 bilder/minut i svartvitt/färg
Maximal skanningsupplösning	-	1 200 × 2 400 dpi	-	1 200 × 2 400 dpi
Skanningsfunktioner	-	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), USB-minnesenhet/-kort	-	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), USB-minnesenhet/-kort
Kopieringshastighet (ISO)	-	22 bilder/minut i svartvitt/färg	-	22 bilder/minut i svartvitt/färg
Zoomförhållande	-	25–400 %	-	25–400 %
Kopieringsupplösning	-	Upp till 600 × 600 dpi (optiskt) 600 × 1 200 dpi (max)	-	Upp till 600 × 1 200 dpi
Faxöverföringshastighet	-	Upp till 33,6 kbit/s	-	Upp till 33,6 kbit/s
Faxminne	-	6 MB/550 sidor	-	6 MB/550 sidor
Mobil utskrift och molnutskrift	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint*	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan- to-Cloud, Apple AirPrint*	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Google Cloud Print	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Google Cloud Print
Lösningsskompatibilitet	Epson Print Admin, Epson Remote Services, inbyggd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, inbyggd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Remote Services, inbyggd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, inbyggd ERS-agent, Epson Device Admin
Gränssnitt	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, högst hastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet- gränssnitt (1000 Base- T/100-Base TX/10-Base-T), USB 2.0-A (2 st.)	Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, högst hastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet- gränssnitt (1000 Base- T/100-Base TX/10-Base-T), USB 2.0-A (2 st.)
Normal pappersstorlek	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Nr. 10 (kuvert), Letter, Legal, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 16:9, HLT, EXE, användardefinierad	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Nr. 10 (kuvert), Letter, Legal, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 16:9, HLT, EXE, användardefinierad	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C5, 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm
Papperskapacitet	Standard: 330 ark Max: 1 330 ark	Standard: 330 ark Max: 1 330 ark	Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF + 250-arks på framsidan) Valfritt: 3 × 500-arks pappersack Max: 1 830 ark	Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF + 250-arks på framsidan) Valfritt: 3 × 500-arks pappersack Max: 1 830 ark
LCD-display	6,1 cm färg-LCD	10,9 cm färgpekdisplay	6,1 cm färg-LCD	10,9 cm färgpekdisplay
Energiförbrukning, drift / redo / viloläge / ström av	1,2 W (viloläge), 24 W (utskrift), 8 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,18 kWh/vecka	29 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,3 W (viloläge), 14 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,19 kWh/vecka	1,1 W (viloläge), 25 W (utskrift), 9,8 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,17 kWh/vecka	1,2 W (viloläge), 27 W (utskrift), 11,7 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,18 kWh/vecka
Mått (B x D x H)	425 x 535 x 513 mm	425 x 535 x 513 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm
Vikt	19,3 kg	23 kg	15,3 kg	18,7 kg

*AirPrint-kompatibla skrivare fungerar tillsammans med iPhone 4s och senare, med iPad 2 och senare, alla iPad Air- och iPad mini-modeller, den 5:e generationens iPod touch med den senaste versionen av iOS samt Mac med den senaste versionen av OS X.

Produktvariationer: N - Nätverksanslutningar W - Trådlös anslutning F - Fax D - Dubbelsidig utskrift T - Pappersack medföljer som tillval

	Bläckstråleskrivare för företag			
	A4 i färg		A4 svartvitt	
Modellnamn	WF-C4310DW	WF-C4810DTWF	WF-M5299DW	WF-M5799DWF
				
Funktioner	A4 enfunktions	A4 multifunktion 4-i-1	A4 enfunktions	A4 multifunktion 4-i-1
Tid till första utskrift	6,4 sekunder i svartvitt/ 9,3 sekunder i färg	5,5 sekunder i svartvitt/ 8,5 sekunder i färg	4,8 sek i svartvitt	4,8 sek i svartvitt
Utskriftshastighet (ISO)	21 sidor/minut i svartvitt/ 11 sidor/minut i färg	25 sidor/minut i svartvitt/ 12 sidor/minut i färg	24 sidor/minut i svartvitt	24 sidor/minut i svartvitt
Utskriftsupplösning	Upp till 4 800 × 1 200 dpi	Upp till 4 800 × 1 200 dpi	Upp till 1 200 × 2 400 dpi	Upp till 1 200 × 2 400 dpi
PCL- och PostScript-kompatibel	-	-	Ja	Ja
Skriv ut från USB	-	-	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skanningshastighet (ISO)	-	16,5 bilder/minut i svartvitt/ färg	-	24 bilder/min svartvitt (enkelsidigt) 24 bilder/min färg (dubbelsidigt)
Maximal skanningsupplösning	-	-	-	1 200 × 2 400 dpi
Skanningsfunktioner	-	-	-	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive och Dropbox med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet/-kort
Kopieringshastighet (ISO)	-	-	-	22 bilder/minut i svartvitt
Zoomförhållande	-	-	-	25 - 400 %, automatisk passningsfunktion
Kopieringsupplösning	-	-	-	Upp till 600 × 600 dpi (optiskt) 600 × 1 200 dpi (max)
Faxöverföringshastighet	-	-	-	Upp till 33,6 kbit/s
Faxminne	-	-	-	6 MB/550 sidor
Mobil utskrift och molnutskrift	Apple AirPrint*, Epson iPrint	Apple AirPrint*, Epson iPrint	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Google Cloud Print	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Google Cloud Print
Lösningsskompatibilitet	Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Remote Services	Epson Print Admin, Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Epson Device Admin
Gränssnitt	USB-värd, Wi-Fi Direct, högst hastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T)	USB-värd, Wi-Fi Direct, högst hastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T)	Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, högst hastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet- gränssnitt (1000 Base- T/100-Base TX/10-Base-T), USB 2.0-A (2 st.)	Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, högst hastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet- gränssnitt (1000 Base- T/100-Base TX/10-Base-T), USB 2.0-A (2 st.)
Normal pappersstorlek	A4, Letter	A4, A5, A6, B5, C6, DL (Envelope), 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 16:9, användardefinierad, Legal, Letter	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierad 64 × 127 - 215,9 × 6000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierad 55 × 127 - 215,9 × 6000 mm
Papperskapacitet	Standard: 250 ark	Standard: 500 ark	Standard: 330 ark Max: 1 330 ark (250 arks kassett x1/80 arks MP-fack/ 500 ark x 2)	Standard: 330 ark Max: 1 330 ark (250 arks kassett x1/80 arks MP-fack/ 500 ark x 2)
LCD-display	6,1 cm färg-LCD	10,9 cm färgpekdisplay	6,1 cm färg-LCD	10,9 cm färgpekdisplay
Energiförbrukning, drift / redo / viloläge / ström av	4,8 W (redo), 0,2 W (ström av), 0,9 W (viloläge), TEC 0,14 kWh/vecka	8,6 W (redo), 0,2 W (ström av), 22 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,2 W (viloläge), TEC 0,18 kWh/vecka	1,2 W (viloläge), 23 W (utskrift), 8 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,17 kWh/vecka	23 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,4 W (viloläge), 10 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,20 kWh/vecka
Mått (B x D x H)	425 × 378 × 164 mm	425 × 388 × 330 mm	425 × 535 × 357 mm	425 × 535 × 357 mm
Vikt	5,8 kg	11,9 kg	14,9 kg	18,3 kg

*AirPrint-kompatibla skrivare fungerar tillsammans med iPhone 4s och senare, med iPad 2 och senare, alla iPad Air- och iPad mini-modeller, den 5:e generationens iPod touch med den senaste versionen av iOS samt Mac med den senaste versionen av OS X.

Produktvariationer: N - Nätverksanslutningar W - Trådlös anslutning F - Fax D - Dubbelsidig utskrift T - Pappersfack medföljer som tillval

	EcoTank Pro				
	Färg		Svartvitt		
Modellnamn	ET-5880	ET-16680	ET-M1180	ET-M3180	ET-M16680
					
Funktioner	A4 multifunktion 4-i-1	A3 multifunktion 4-i-1	A4 enfunktions	A4 multifunktion 4-i-1	A3 multifunktion 3-i-1
Tid till första utskrift	5,5 sekunder i svartvitt/ 5,5 sekunder i färg	5,5 sekunder i svartvitt/ 5,5 sekunder i färg	6 sekunder i svartvitt	6 sekunder i svartvitt	5,5 sekunder i svartvitt
Utskriftshastighet (ISO)	25 sidor/min svartvitt/färg	25 sidor/min svartvitt/färg	20 sidor/minut i svartvitt	20 sidor/minut i svartvitt	25 sidor/min i svartvitt
Utskriftsupplösning	4 800 x 2 400 dpi	Upp till 4 800 x 1 200 dpi	Upp till 1 200 x 2 400 dpi	Upp till 1 200 x 2 400 dpi	4 800 x 2 400 dpi
PCL- och PostScript-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Skriv ut från USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	-	-	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skanningshastighet (ISO)	27,5 bilder/min svartvitt (enkelsidigt) 6 bilder/min färg (dubbelsidigt)	26 bilder/min svartvitt (enkelsidigt) 6 bilder/min färg (dubbelsidigt)	-	7 bilder/min svartvitt (enkelsidigt) 7 bilder/min färg (enkelsidigt)	26 bilder/min svartvitt (enkelsidigt) 6 bilder/min färg (dubbelsidigt)
Maximal skanningsupplösning	1 200 x 2 400 dpi	1 200 x 2 400 dpi	-	1 200 x 2 400 dpi	1 200 x 2 400 dpi
Skanningsfunktioner	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar	-	-	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar
Kopieringshastighet (ISO)	23 bilder/minut i svartvitt/färg	23 bilder/minut i svartvitt/färg	-	17 bilder/minut i svartvitt	23 bilder/minut i svartvitt
Zoomförhållande	25–400 %	25–400 %	-	25–400 %	25–400 %
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi (optisk)	Upp till 600 x 600 dpi (optisk)	-	Upp till 600 x 600 dpi (optisk)	Upp till 600 x 600 dpi (optisk)
Faxöverföringshastighet	Upp till 33,6 kbit/s, cirka tre sek/sida	Upp till 33,6 kbit/s, cirka tre sek/sida	-	Upp till 33,6 kbit/s, cirka tre sek/sida	-
Faxminne	Upp till 550 sidor/6 MB (diagram ITU-T Nr. 1)	Upp till 550 sidor/6 MB (diagram ITU-T Nr. 1)	-	Upp till 180 sidor/2 MB (diagram ITU-T Nr. 1)	-
Mobil utskrift och molnutskrift	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel App	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel App	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint* Epson Smart Panel App
Lösningsskompatibilitet	Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool	Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Gränssnitt	Höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet- gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-värd	Höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet- gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-värd	Höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n	Höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n	Höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet- gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-värd
Normal pappersstorlek	A4, A5, A6, B6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4	A4, A5, A6, B6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4
Papperskapacitet	Max: 550 ark	Max: 550 ark	Max: 250 ark	Max: 250 ark	Max: 550 ark
LCD-display	10,9 cm färg-LCD	10,9 cm färg-LCD	-	6,1 cm färg-LCD	10,9 cm färg-LCD
Energiförbrukning, drift / redo / viloläge / ström av	0,8 W (viloläge), 19 W (utskrift), 8,3 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,13 kWh/vecka	0,9 W (viloläge), 20 W (utskrift), 10,3 W (redo), 0,15 W (ström av), TEC 0,14 kWh/vecka	0,7 W (viloläge), 14 W (utskrift), 3,4 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,12 kWh/vecka	1 W (viloläge), 12 W (fristående kopiering), 5,7 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,18 kWh/vecka	0,7 W (viloläge), 21 W (fristående kopiering), 9,7 W (redo), 0,15 W (ström av), TEC 0,13 kWh/vecka
Mått (B x D x H)	425 x 500 x 350 mm	515 x 500 x 350 mm	375 x 347 x 151 mm	375 x 347 x 346 mm	515 x 500 x 350 mm
Vikt	17,8 kg	21 kg	4,3 kg	7,3 kg	20,2 kg

Matrisskrivare

	Matrisskrivare		
	24 nålar – motbok		
Modellnamn	PLQ-35	PLQ-50	PLQ-50CSM
			
Antal nålar	24	24	24
Vagnbredd	94	94	94
Utskriftsvolym	Hög	Hög	Hög
Högsta utskriftshastighet	540 vid 10cpi	630 vid 10cpi	630 vid 10cpi
Multipart-kopiering	1 + 6	1 + 6	1 + 6
Bandkapacitet (miljoner tecken)	5 m	5 m	5 m

	Matrisskrivare					
	24-stifts					
Modellnamn	LQ-350	LQ-590II	LQ-590IIN	LQ-630	LQ-690II	LQ-690IIN
						
Antal nålar	24	24	24	24	24	24
Vagnbredd	80	80	80	80	106	106
Utskriftsvolym	Låg	Låg	Låg	Låg	Medium	Medium
Högsta utskriftshastighet	357 vid 12cpi	550 vid 10cpi	550 vid 10cpi	360 vid 12cpi	487 vid 10cpi	487 vid 10cpi
Multipart-kopiering	1 + 3	1 + 6	1 + 6	1 + 4	1 + 6	1 + 6
Bandkapacitet (miljoner tecken)	2,5 m	5 m	5 m	2 m	10 m	10 m

	Matrisskrivare						
	24-stifts						
Modellnamn	LQ-780	LQ-780N	LQ-2090II	LQ-2090IIN	LQ-2190	DLQ-3500II	DLQ-3500IIN
							
Antal nålar	24	24	24	24	24	24	24
Vagnbredd	106	106	136	136	136	136	136
Utskriftsvolym	Medium	Medium	Hög	Hög	Medium	Hög	Medium
Högsta utskriftshastighet	487 vid 10cpi	487 vid 10cpi	550 vid 10cpi	550 vid 10cpi	576 vid 12cpi	594 vid 12 cpi	594 vid 12 cpi
Multipart-kopiering	1 + 6	1 + 6	1 + 6	1 + 6	1 + 5	1 + 7	1 + 7
Bandkapacitet (miljoner tecken)	10 m	10 m	8 m	8 m	15 m	6 m i färg/9 m i svartvitt	6 m i färg/9 m i svartvitt

	Matrisskrivare						
	9-stifts						
Modellnamn	LX-350	LX-1350	FX-890IIN	FX-2190II	FX-2190IIN	DFX-9000	DFX-9000N
							
Antal nålar	9	9	9	9	9	9	9
Vagnbredd	80	136	80	136	136	136	136
Utskriftsvolym	Låg	Låg	Hög	Hög	Hög	Hög	Hög
Högsta utskriftshastighet	357 vid 12cpi	357 vid 12cpi	735 vid 12cpi	735 vid 12cpi	735 vid 12cpi	1 550 vid 12cpi	1 550 vid 10cpi
Multipart-kopiering	1 + 4	1 + 4	1 + 6	1 + 6	1 + 6	1 + 9	1 + 9
Bandkapacitet (miljoner tecken)	4 m	4 m	7,5 m	12 m	12 m	15 m	15 m

Dokumentskanners

Skapa en bättre företagsmiljö med hjälp av en globalt ledande utvecklare inom skanningslösningar. Epsons dokumentskanners är byggda med fokus på prestanda och är en perfekt lösning för hög prestanda med stor skanningvolym.



■ Mobilt skannersortiment

Med några av de lättaste produkterna i sin klass är sådana här skanners perfekta för skanning på språng, för hög produktivitet.

- Lätt
- Automatisk dokumentmatare
- Wi-Fi och Wi-Fi Direct
- Inbyggda litiumbatterier
- Korrekt skevhetskorrigering för dokument



■ Arkmatat skannersortiment

Epsons arkmatade företagsskanners är byggda med fokus på prestanda och är en perfekt lösning för organisationer med hybridarbete, samtidigt som produktiviteten maximeras.

- Snabb ADF-skanning med dubbelsidig utskrift
- Mångsidig mediehantering
- Wi-Fi- och nätverksalternativ
- Inbyggda sensorer för att förhindra fel
- Automatisk avläsning av pappersstorlek



■ Sortiment med flatbäddsskanners

Flatbäddsskannersortimentet skannar snabbt och enkelt dokument i valfri form eller storlek. Perfekt för skanning av oregelbundna former eller ömtåliga föremål, samt böcker och bundna media.

- Dubbelsidiga A4- och A3-lösningar
- Snabb ADF-skanning med dubbelsidig utskrift
- Skanna upp till 8 000 sidor per dag
- Nätverksversioner
- Automatisk avläsning av pappersstorlek

Epsons skannare är byggda med fokus på prestanda, och detta speglas i den inbyggda tekniken som gör det ännu enklare att digitalisera filer snabbt och säkert.

Epsons ScanWay-modeller har funktioner för nätverksdelning och stöd för fristående drift utan dator. Detta förenklar arbetsflöden och ökar säkerheten eftersom inga data finns kvar på datorn.



ScanWay tillhandahåller enkla, tillförlitliga och säkra skanningslösningar för skanneranvändare och -administratörer.

- Skanna till¹ nätverksmapp, e-post, moln och USB-minne² för enkel digitalisering och sortering av filer.
- Ytterligare genvägsknappar³ och panelanpassning⁴ gör det enkelt att identifiera enskilda jobb, även om ett stort antal personer delar enheten, vilket ökar produktiviteten och undanröjer manuella cirkulationsfel.
- Användarautentiseringsfunktionen⁵ låter flera användare dela skannare, vilket säkerställer att personliga jobbprofiler blir omedelbart åtkomliga för optimal effektivitet.



Ibland behöver du skanna dokument som är trasiga eller har vikts eller skrynkats ihop. Eller så kan det vara tunt eller tjockt papper eller till och med häften. När du skannar dessa dokument riskerar du att pappret fastnar, vilket skadar dokumenten ännu mer. Epsons PaperCare-teknik minskar dessa risker och skyddar dina viktiga dokument.

¹ DS-730N

² DS-790WN

³ Epsons Smart Panel-app måste ha laddats ned. Avgifter för dataanvändning kan tillkomma. Kompatibla operativsystem för mobila enheter –

för iOS: 11.0 eller senare; för iPadOS®: OS 13.1 eller senare; för Android: 5.0 eller senare

⁴ Det finns en lista med kompatibla skrivare och skannare på <https://epson.com/Mobile-Printing-and-Scanning-Solutions>

Enkel integrering och delning

Epsons skannare har utformats för en problemfri integrering i din IT-miljö, med stöd för industristandarderna TWAIN-, WIA- och ISIS-drivrutiner.



Med programvaran Epson Document Capture kan du skapa dynamiska arbetsflöden för anställda på kontoret och där hemma, genom att skanna och dela dokument till nätverksmappar, SharePoint, molntjänster eller via e-post. För samarbete med alla intressenter var de än är.



Med våra Wi-Fi Direct™-lösningar kan användarna styra sina företagsskannare via sina mobila Android- och Apple-enheter genom appen Epson DocumentScan. Enkla lösningar för flexibla medarbetare och så kallat "hot-desking".



	På resa					
Modellnamn	ES-50	ES-60W	DS-70	DS-80W	DS-310	DS-360W
						
Skanningshastighet i svartvitt	5,5 s/sida	4 s/sida	5,5 s/sida	4 s/sida	25 sidor/50 bilder per minut	25 sidor/50 bilder per minut
Skanningshastighet i färg	5,5 s/sida	4 s/sida	5,5 s/sida	4 s/sida	25 sidor/50 bilder per minut	25 sidor/50 bilder per minut
Automatisk Matarens kapacitet	1 ark	1 ark	1 ark	1 ark	20 sidor	20 sidor
Dubbelsidig skanning	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	✓	✓
ADF-pappersvikt	35-270 g/m ²	35-270 g/m ²	35-270 g/m ²	35-270 g/m ²	52-230 g/m ²	52-230 g/m ²
Ultraljudssensor	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
Driftsäkerhet Daglig driftcykel	300	300	300	300	500	500
Gränssnitt	USB 2 micro B	USB 2.0/Wi-Fi	USB 2 micro B	USB/Wi-Fi/Wi-Fi Direct	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1/Wi-Fi/Wi-Fi Direct
Tillval	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Ljuskälla	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik
Drivrutiner	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Programvara	Epson Scan 2, Epson ScanSmart	Epson Scan 2	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2, NewSoft Presto! BizCard,	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2, NewSoft Presto! BizCard
Push / Pull-skanning*	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push
Utskriftsformat	JPEG, PDF, sökbar PDF, PDF/A	JPEG, PDF, sökbar PDF, PDF/A	JPEG, PDF, sökbar PDF, PDF/A	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx
Automatisk skevhetskorrigering	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Textförbättring	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RGB-färgförbättring	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RGP-färgbortfall	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hoppa över tom sida	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A3-ihopsättning	-	-	-	-	-	-
Borttagning av hålning	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatisk rotation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vikt	270 g (0,27 kg)	300 g (0,3 kg)	270 g (0,27 kg)	300 g (0,3 kg)	1,1 kg	1,3 kg
Standardgaranti	12 månaders inlämning	12 månaders inlämning	12 månaders inlämning	12 månaders inlämning	12 månaders inlämning	12 månaders inlämning
Mått - (BxDxH)	272 × 47 × 34 mm	272 × 47 × 34 mm	272 × 47 × 34 mm	272 × 47 × 34 mm	288 × 88,5 × 51 mm	288 × 88,5 × 67 mm

*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture **Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet

	A4 arkmatad				
Modellnamn	DS-410	ES-500WII	DS-530II	ES-580W	DS-730N
					
Skanningshastighet i svartvitt	26 sidor/min eller 52 bilder/min	35 sidor/min/300 dpi	35 sidor/70 bilder per minut	35 sidor/min/300 dpi	40 sidor/80 bilder per minut
Skanningshastighet i färg	26 sidor/min eller 52 bilder/min	35 sidor/min/300 dpi	35 sidor/70 bilder per minut	35 sidor/min/300 dpi	40 sidor/80 bilder per minut
Automatisk Matarens kapacitet	50 sidor	50 sidor	50 sidor	100 sidor	100 sidor
Dubbelsidig skanning	✓	✓	✓	✓	✓
ADF-pappersvikt	50–209 g/m ²	27–413 g/m ²	27–413 g/m ²	27–413 g/m ²	27–413 g/m ²
Ultraljudssensor	Ej tillämpligt	✓	✓	✓	✓
Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt)	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI
Driftsäkerhet Daglig driftcykel	3 000	4 000	4 000	4 000	4 500
Gränssnitt	USB 2.0 typ B	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, USB-värd, trådlöst LAN IEEE 802.11a/b/g/n	USB 2.0/Ethernet-gränssnitt
Tillval	Valsmonteringssats B12B819381 Pappersstöd x 5 B12B813431	Ej tillämpligt	Konverteringssats för flatbädd	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Ljuskälla	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik
Drivrutiner	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE (Linux), ICA (Mac)	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Programvara	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2	Epson ScanSmart	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2	Epson ScanSmart	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2, Epson Device Admin, Epson Event Manager, Newsoft Presto! BizCard
Push / Pull-skanning*	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push
Utskriftsformat	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, sökbar PDF, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, sökbar PDF, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx
Automatisk skevhetskorrigering	✓	✓	✓	✓	✓
Textförbättring	✓	✓	✓	✓	✓
RGB-färgförbättring	✓	✓	✓	✓	✓
RGP-färgbortfall	✓	✓	✓	✓	✓
Hoppa över tom sida	✓	✓	✓	✓	✓
A3-ihopsättning	✓	✓	✓	✓	✓
Borttagning av hålning	Ej tillämpligt	✓	✓	✓	✓
Automatisk rotation	✓	✓	✓	✓	✓***
Vikt	2,5 kg	3,7 kg	3,7 kg	3,7 kg	3,7 kg
Standardgaranti	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats
Mått - (BxDxH)	297 x 152 x 154 mm	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 176 mm	296 x 212 x 217 mm

	A4 arkmatad			
Modellnamn	DS-770II	DS-790WN	DS-870	DS-970
				
Skanningshastighet i svartvitt	45 sidor/90 bilder per minut	45 sidor/90 bilder per minut	65 sidor/130 bilder per minut	85 sidor/170 bilder per minut
Skanningshastighet i färg	45 sidor/90 bilder per minut	45 sidor/90 bilder per minut	65 sidor/130 bilder per minut	85 sidor/170 bilder per minut
Automatisk Matarens kapacitet	100 ark	100 ark	100 sidor	100 sidor
Dubbelsidig skanning	✓	✓	✓	✓
ADF-pappersvikt	27–413 g/m ²	27–413 g/m ²	27–413 g/m ²	27–413 g/m ²
Ultraljudssensor	✓	✓		✓
Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt)	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI
Driftsäkerhet Daglig driftcykel	7 000	7 000	7 000	9 000
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, USB-värd, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), trådlöst LAN b/g/g 25 GHz	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1
Tillval	Konverteringssats för flatbädd		Konverteringssats för flatbädd	Konverteringssats för flatbädd
Ljuskälla	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik
Drivrutiner	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA
Programvara	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (endast Mac), Epson Scan 2	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2, Epson Device Admin	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2, Epson Device Admin
Push / Pull-skanning*	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push
Utskriftsformat	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, sökbar PDF, säker PDF, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx
Automatisk skevhetskorrigering	✓	✓	✓	✓
Textförbättring	✓	✓	✓	✓
RGB-färgförbättring	✓	✓	✓	✓
RGP-färgbortfall	✓	✓	✓	✓
Hoppa över tom sida	✓	✓	✓	✓
A3-ihopsättning	✓	✓	✓	✓
Borttagning av hålning	✓	✓	✓	✓
Automatisk rotation	✓	✓	✓	✓
Vikt	3,6 kg	3,7 kg	3,6 kg	3,6 kg
Standardgaranti	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats
Mått - (BxDxH)	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 167 mm	296 x 169 x 167 mm	296 x 169 x 167 mm

*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture **Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet

	A3 arkmatad	
Modellnamn	DS-30000	DS-32000
		
Skanningshastighet i svartvitt	70 sidor/140 bilder per minut	90 sidor/180 bilder per minut
Skanningshastighet i färg	70 sidor/140 bilder per minut	90 sidor/180 bilder per minut
Automatisk Matarens kapacitet	120 sidor	120 sidor
Dubbelsidig skanning	✓	✓
ADF-pappersvikt	27–413 g/m ²	20–413 g/m ²
Ultraljudssensor	✓	✓
Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt)	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI
Driftsäkerhet Daglig driftcykel	30 000	40 000
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1
Tillval	Valsmonteringssats	Valsmonteringssats
Ljuskälla	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik
Drivrutiner	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Programvara	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2
Push / Pull-skanning*	Pull / Push	Pull / Push
Utskriftsformat	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx
Automatisk skevhetskorrigering	✓	✓
Textförbättring	✓	✓
RGB-färgförbättring	✓	✓
RGP-färgbortfall	✓	✓
Hoppa över tom sida	✓	✓
A3-ihopsättning	✓	✓
Borttagning av hålning	✓	✓
Automatisk rotation	✓	✓
Vikt	5,8 kg	5,8 kg
Standardgaranti	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats
Mått - (BxDxH)	371 x 208 x 219 mm	371 x 208 x 219 mm

*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture **Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet

	A4 flatbädd			
Modellnamn	DS-1630	DS-1660W	DS-6500 / DS-6500N	DS-7500/DS-7500N
				
Skanningshastighet i svartvitt	25 sidor/10 bilder per minut	25 sidor/10 bilder per minut	25 sidor/50 bilder per minut	40 sidor/80 bilder per minut
Skanningshastighet i färg	25 sidor/10 bilder per minut	25 sidor/10 bilder per minut	25 sidor/50 bilder per minut	40 sidor/80 bilder per minut
Automatisk Matarens kapacitet	50 sidor	50 sidor	100 sidor	100 sidor
Dubbelsidig skanning	✓	✓	✓	✓
ADF-pappersvikt	50 - 120 g/m ²	50 - 120 g/m ²	50 - 128 g/m ²	50 - 128 g/m ²
Ultraljudssensor	✓	✓	✓	✓
Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt)	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi
Driftsäkerhet Daglig driftcykel	1 500	1 500	3 000	4 000
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1/Wi-Fi/Wi-Fi Direct	USB 2.0 typ B	USB 2.0 typ B
Tillval	-	-	Network Interface-enhet B12B808451 (N-modell)**	Network Interface-enhet B12B808451 (N-modell)**
Ljuskälla	ReadyScan LED-teknik	RGB-LED	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik
Drivrutiner	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Programvara	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2	Programsviten Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Device Admin	Programsviten Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Device Admin
Push / Pull-skanning*	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push
Utskriftsformat	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx
Automatisk skevhetskorrigering	✓	✓	✓	✓
Textförbättring	✓	✓	✓	✓
RGB-färgförbättring	✓	✓	✓	✓
RGP-färgbortfall	✓	✓	✓	✓
Hoppa över tom sida	✓	✓	✓	✓
A3-ihopsättning	✓	✓	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Borttagning av hålning	✓	✓	✓	✓
Automatisk rotation	✓	✓	✓	✓
Vikt	3,7 kg	3,7 kg	9,8 kg	9,8 kg
Standardgaranti	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats
Mått - (BxDxH)	451 x 315 x 120 mm	451 x 315 x 120 mm	495 x 360 x 217 mm	495 x 360 x 217 mm


*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture **Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet

	A3 flatbädd				
Modellnamn	DS-50000 / DS-50000N	DS-60000 / DS-60000N	DS-70000 / DS-70000N	Expression 12000XL	Expression 12000XL Pro
					
Skanningshastighet i svartvitt	4 s/sida	40 sidor/80 bilder per minut	70 sidor/140 bilder per minut	12 s/sida uppmätt med storlek: A4, upplösning: 300 dpi	12 s/sida uppmätt med storlek: A3, upplösning: 300 dpi
Skanningshastighet i färg	4 s/sida	40 sidor/80 bilder per minut	70 sidor/140 bilder per minut	12 s/sida uppmätt med storlek: A4, upplösning: 300 dpi	12 s/sida uppmätt med storlek: A3, upplösning: 300 dpi
Automatisk Matarens kapacitet	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Dubbelsidig skanning	Ej tillämpligt	✓	✓	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
ADF-pappersvikt	Ej tillämpligt	50 - 128 g/m ²	35 - 128 g/m ²	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Ultraljudssensor	Ej tillämpligt	✓	✓	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt)	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI	2 400 x 4 800 DPI	2 400 x 4 800 DPI
Driftsäkerhet Daglig driftcykel	Ej tillämpligt	5 000	8 000	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Gränssnitt	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Tillval	Network Interface-enhet B12B808451 (N-modell)**	Network Interface-enhet B12B808451 (N-modell)**	Network Interface-enhet B12B808451 (N-modell)**	Transparensenhet	Ej tillämpligt
Ljuskälla	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik
Drivrutiner	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Programvara	Programsviten Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Programsviten Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Programsviten Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Scan 2, SilverFast Ai	Epson Scan 2, SilverFast Ai
Push / Pull-skanning*	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Utskriftsformat	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	JPEG, TIFF, PDF	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF
Automatisk skevhetskorrigering	✓	✓	✓	✓	✓
Textförbättring	✓	✓	✓	✓	✓
RGB-färgförbättring	✓	✓	✓	✓	✓
RGP-färgbortfall	✓	✓	✓	✓	✓
Hoppa över tom sida	Ej tillämpligt	✓	✓	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
A3-ihopsättning	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Borttagning av hålning	✓	✓	✓	✓	✓
Automatisk rotation	✓	✓	✓	✓	✓
Vikt	14,8 kg	26,9 kg	26,9 kg	14,3 kg	20,5 kg
Standardgaranti	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats
Mått - (BxDxH)	640 x 468 x 156 mm	640 x 522 x 289 mm	640 x 522 x 289 mm	656 x 458 x 158 mm	656 x 460 x 292 mm

*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture **Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8 5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se/contactus

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00



Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON®