

# עוברים למרחב גדול יותר לשיתוף פעולה



# פתרונות התצוגה המובילים בשוק



**EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS<sup>1</sup>**

Epson, המובילה בשוק המקרנים מאז שנת 2001, מציעה פתרונות תצוגה עם חוויית צפייה מעולה, בהשוואה ללוחות תצוגה, אשר מסייעת בהגדלת מעורבות הקהל.

אנו שמחים להציג את המגוון הרחב של תכונות חדשניות לשיפור של איכות התמונה, האמינות והגמישות, אשר בזכותן הפתרונות של Epson הם הבחירה הקלה.

תצוגות גדולות וניתנות להרחבה, ליצירת סביבות עבודה גמישות במגוון מרחבים. המשתמשים יוכלו ליהנות מקישוריות פנימית יעילה ומקישוריות חלקה לתשתיות IT קיימות.





### חוויות צפייה ללא מגבלות

פתרונות התצוגה של Epson מונעים את הבהוק, השטחים המתים וטביעות האצבע המזוהים עם לוחות תצוגה, וניתן לצפות בתצוגה בבריור מכל מקום בחדר. כך כל הנוכחים זוכים להזדמנויות שוות ולאפשרות שווה למעורבות.



### תוכן נהדר בגודל המתאים

גודל התצוגה המתאים עבור החדר מאפשר לקהל להיות מעורב באופן מיטבי. שלא כמו לוחות תצוגה קבועים, הפתרונות הניתנים להרחבה של Epson מקרינים תצוגות באיכות מדהימה של עד 500 אינץ'. תוכלו להקרין תמונות ברזולוציית 4KE עם צבעים עשירים ובהירות עד פי שלושה בהשוואה למקרני DLP עם שבב יחיד<sup>3</sup>.



### תצוגות אולטימטיביות לעבודה היברידית

תצוגות גדולות מספקות חלל גדול יותר עבור משתתפים או תלמידים שמתחברים מרחוק, ובזכותן עמיתים לעבודה או לכיתה יכולים לעבוד ביחד בזמן אמת. כולם יכולים להרגיש שייכים ולהשתתף בפעילות, בין שהם מתחברים מהבית, מהמשרד או מהכיתה.



### בחירת IT בת קיימא עם אישור TCO

בניגוד ללוחות תצוגה קבועים, רבים מהמקרנים העסקיים שלנו נושאים אישור TCO<sup>4</sup>. אישור TCO הוא אישור בלתי תלוי לכך שחברת Epson עושה בחירות אחראיות ועומדת בסטנדרטים של קיימות המוכרים ברחבי כל העולם.



### הסוף למחזורי תחזוקה

פתרונות התצוגה מסוג "להתאים ולשכוח" של Epson משלבים ביצועים עם אמינות, שמתבטאים בעלויות נמוכות יותר, מחזורי חיים ארוכים יותר ואחריות מרשימה של עד חמש שנים. תוכלו להסתמך על תפוקה של עד 17,000 שעות חיים עבור מנורות ועד 30,000 שעות עבור מקורות אור לייזר. עבור בתי ספר, מדובר במעל 12 שנים של חיי מנורה, או מעל 21 שנים של חיי לייזר על בסיס שעות לימוד רגילות\*.



### קישוריות חלקה

פתרונות התצוגה של Epson מציעים קישוריות חוטית ואלחוטית, ואפליקציית ה-iProjection שלנו מאפשרת למשתתפים להזרים ולשתף תוכן בקלות היישר מהמכשירים שלהם<sup>2</sup>.

\*מבוסס על כ-200 ימי לימודים בשנה ועל שימוש במנורה במשך 7 שעות ביום.

# מדוע כדאי להשתמש בתצוגה של Epson?

כאשר שוקלים מהו פתרון התצוגה המתאים ביותר לעסק או למוסד  
חינוכי, מהר מאוד מגלים שלתצוגות של Epson יש יתרונות רבים  
לעומת לוחות תצוגה.

## צפייה ללא מאמץ

לוחות תצוגה עשויים להיראות מפוקסלים כאשר צופים בהם מקרוב לפרקי זמן ארוכים,  
והצפייה מעייפת את העיניים. מקרני Epson פחות מפוקסלים, ודגמים נבחרים כוללים התאמת  
אור אוטומטית שמאפשרת חוויית צפייה נוחה.

## צפייה ללא מגבלות

בניגוד ללוחות תצוגה, למקרנים של Epson אין שטחים מתים או זוויות צפייה מתות, דבר  
המקל על צפייה בתוכן גם מצידי החדר. בתצוגות של Epson אין טביעות אצבע גלויות לעין  
על המסך, והשימוש בהן עם משטחי לוח וירטואלי אנטי-בקטריאליים מונע יצירת מצע  
לחיידקים ונגיפים.

## תצוגות ניתנות להרחבה

הודות ליכולות של הרחבה וגמישות, המקרנים של Epson מתאימים לחדרים ולקהלים בכל  
גודל. היכולת של המקרנים לספק תוכן רב-נתונים ובקנה מידה גדול הופכת את הצפייה לנוחה  
ומרתקת יותר עבור הקהל. מקרני Epson מעניקים גמישות בהרחבת התצוגה עד לגודל של  
500 אינץ', ביחסי גובה-רוחב מרובים. בנוסף, ניתן לחבר מקרנים מרובים כדי ליצור תצוגה  
אחת גדולה וחלקה.

## הצגה ממכשירים ניידים

רוב המקרנים שלנו אינם מוגבלים לחדר אחד, לאתר אחד או להגדרה אחת. הם קלי משקל,  
ניידים ופשוטים להגדרה.

## התקנה קלה וחסכונית

לוחות תצוגה הם כבדים, דורשים קירות חזקים ומאמץ פיזי רב יותר להתקנתם. החיבור של  
מקרני Epson לעסק הוא פעולה פשוטה ביותר. הם לא רק קלים להתקנה, אלא גם תואמים  
באופן מלא לרוב תוכנות התמונה וכלי שיתוף הפעולה המקובלים בתעשייה.

## אבטחה ארגונית בראש שקט

הודות לאבטחה הארגונית של Epson, המקרנים שלנו פועלים ברשת שלא ניתן לגשת  
אליה באופן אלחוטי ללא סיסמה. כמו כן, כל הנתונים וההערות שנשמרו בתצוגות  
האינטראקטיביות שלנו יכולים להיות מוצפנים ומוגנים בסיסמה.



## בחירה בת קיימא

בניגוד ללוחות תצוגה, מקרנים עסקיים רבים של Epson נושאים אישור TCO, והם עומדים באישור הקיימות המקיף ביותר בעולם למוצרי IT. כדי להשיג את האיכות הזאת, אנחנו קובעים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר בכל רשת האספקה ובמפעלים ויכולים לספק תהליכי עבודה שמעודדים החזרת חומרים ומחזור בסיום השימוש. פעולות אלה עוזרות לארגונים שלכם לעמוד ביעדי האחריות החברתית שהציבו לעצמם.



# צבעים אמיתיים ופרטים יפיפיים



טכנולוגיית ה-3LCD של Epson מפיקה תמונות ברזולוציה גבוהה עם צבעים עשירים ומלאי חיים, ורמות הבהירות שלה מאפשרות הקרנת מצגות בצורה ברורה ומרתקת, אפילו בסביבות מוארות היטב.

התמונות בהירות יותר עד פי שלושה בהשוואה למקרני DLP עם שבב יחיד<sup>3</sup> ומגיעות לרמות של איכות, גיוון וחופש יצירתי גבוהות בהרבה מאלו של לוחות תצוגה.





### רזולוציה גבוהה לבהירות מושלמת

ניתן ללטש כל פרט כדי לשפר את הבהירות בכל סצנה באמצעות רזולוציה של עד 4KE. בזכות יצירה של תמונות עשירות בפרטים וטקסט חד יותר, המעייפים פחות את העין, המסר יעבור בצורה יעילה יותר.



### ניגודיות גבוהה יותר לתמונה איכותית

ניתן להקרין כל פרט אפילו על המסכים הגדולים ביותר באמצעות יחס ניגודיות גבוה של 1:2,500,000. כלומר, הלבן הבהיר ביותר בהיר פי 2,500,000 מהשחור הכהה ביותר – תכונה המעוררת תוכן לחיים.



### בהירות גבוהה

באמצעות התצוגה הבהירה והצבעונית המרהיבה של התמונות, הנושאים המוצגים מתעוררים לחיים, מעוררים השראה וסוחפים את קהל הצופים. אפשר לסמוך על רמת בהירות עקבית בכל התוכן על פני המסך כולו, ללא קשר לנושא, הודות לתפוקה גבוהה של אור לבן וצבעוני.

# חללים משותפים וגמישים

שינוי סביבת העבודה עם תצוגות גדולות וניתנות להרחבה. פתרונות התצוגה של Epson קלים לשימוש ונועדו להעשרת סביבות עבודה שיתופיות וגמישות. הפתרונות מגבירים את המעורבות ומקדמים שיתוף ידע רב יותר עם תלמידים, עמיתים, לקוחות ומשתתפים בכנסים באמצעות אפשרויות הקישוריות העדכניות והמקיפות ביותר.





## תצוגות אינטראקטיביות

לייזר: EB-770Fi, EB-760Wi,  
EB-1485Fi, EB-780Fi

מנורה: EB-695Wi, EB-685Wi

## תצוגות לא אינטראקטיביות

לייזר: EB-L210SF, EB-L210SW,  
EB-810E, EB-770F, EB-760W

מנורה: EB-685W

## דגמי הלייזר לעיל תואמים ל-ELPWP10



### EB-1485Fi

אפשרויות תצוגה וגדלים מרובים עד אינץ' 155 (עם אינטראקטיביות של DuoLink)

5,000 לומן

רזולוציה של Full HD (2 × 768 × 1366),  
תצוגה ברוחב 16:9

אינטראקטיביות של מגע אצבע ושני עטים  
לוח וירטואלי דיגיטלי מובנה

אפשרויות קישוריות מרובות שכוללות חיבור  
HDMI ו-HDBaseT

קישוריות אלחוטיות מובנית ושיקוף מסך (Miracast)

אינטראקטיביות של מסך מפוצל

אזור מובנה למחשב קטן

חמש שנות אחריות

## אפשרויות תצוגה גמישות ומבחר גדלים

ניתן לקיים מפגשים מרשימים בזכות מבחר אפשרויות תצוגה וגדלים\*  
במחיר קבוע אחד:

עד 100 אינץ' (16:10 עצמאי)

עד 100 אינץ' (16:9 עצמאי)

עד 120 אינץ' (16:6 עצמאי)

אינטראקטיביות DuoLink של עד 155 אינץ' (EB-1485Fi בלבד),  
המשלבת שתי תצוגות אינטראקטיביות באמצעות מיזוג שוליים.

## שיתוף וחיבור

צרו סביבת עבודה גמישה ושתפו תוכן במהירות ובקלות באמצעות  
ממשקים אינטואיטיביים ונוחים לשימוש על גבי המסך. בדגמים  
האינטראקטיביים קיימת גם האופציה לשימוש בעט או במגע אצבע.

תוכלו לחבר כל מכשיר נייד באופן אלחוטי באמצעות אפליקציית  
Epson iProjection או באמצעות אפשרות שיקוף מסך (Miracast)\*.  
אפליקציית iProjection, התואמת ל-Windows, ל-MacOS, ל-iOS,  
ל-Android ול-Chromebooks, ניתנת להורדה בחינם ומאפשרת  
למשתמשים להציג תוכן ממכשירים ומפלטפורמות מרובים עם שליטה  
על התוכן המוצג והתזמון.

## פתרונות ממוטבים לאינטראקציות במסגרת פגישות

אפשר לשלב עד ארבעה מקורות, כמו מערכות לשיחת ועידה  
בווידיאו ממקורות ומצגות מרובים, על ידי יצירת מסך מפוצל עם  
אפשרויות מעבר\*.

## טכנולוגיית לייזר מסוג "להתאים ולשכוח"

תוכלו להשתמש עד 30,000 שעות (במצב חיסכון) ללא צורך בתחזוקה,  
וליהנות מהמכשיר ללא דאגות הודות לחמש שנות האחריות.

\*לא זמינה בכל המוצרים, יש לבדוק את מפרט המוצר לפרטים נוספים.

# פתרונות תצוגה רב-תכליתיים וניתנים להרחבה

מצגות לקהלים בכל גודל מתעוררות לחיים בעזרת התצוגות העסקיות שלנו. אפשרויות קישוריות והתקנה מגוונות מאפשרות להתאים תצוגה שתענה על הצרכים, לא משנה באיזה תקציב מדובר.



## תצוגה בהירה שניתנת להרחבה, ובמחיר נוח

### EB-992F

רזולוציית Full HD – 1080p  
התקנה גמישה או מעבר בין חדרים  
בהירות של 4,000 לומן  
תצוגה ניתנת להרחבה עד 300 אינץ'  
קישוריות אלחוטית מובנית ושיקוף מסך (Miracast)  
עד 17,000 שעות של חיי מנורה (במצב חיסכון)  
דגמים אחרים בסדרה: EB-E20, EB-X49, EB-W49,  
EB-FH52, EB-982W



## נייד, דק וקל משקל לתצוגה ניידת באמת

### EB-1795F

1.8 ק"ג  
רזולוציית Full HD – 1080p  
בהירות של 3,200 לומן  
תצוגה ניתנת להרחבה עד 300 אינץ'  
פונקציות של מקרנים מרובים  
קישוריות אלחוטית מובנית ושיקוף מסך (Miracast)  
עד 7,000 שעות של חיי מנורה (במצב חיסכון)  
דגמים אחרים: בסדרת EB-1780W



## תצוגות קומפקטיות עם קישוריות גמישה שניתנות לתלייה או לנשיאה

**EB-2250U**

רזולוציית Full HD WUXGA

בהירות של 5,000 לומן

תצוגה ניתנת להרחבה עד 300 אינץ'

חיבור אלחוטי אופציונלי

עד 10,000 שעות של חיי מנורה (במצב חיסכון)



## פתרונות לייזר חכמים מסוג "להתאים ולשכוח"

**EB-L770U**

רזולוציית 4KE WUXGA

בהירות תמונה גבוהה של 7,000 לומן

תצוגה ניתנת להרחבה עד 500 אינץ'

פונקציות של מקרנים מרובים

חיבור אלחוטי אופציונלי

עד 30,000 שעות של חיי מנורה (במצב חיסכון)



דגמים אחרים בסדרה: EB-L210W, EB-L260F, EB-L630SU, EB-L630U, EB-L570U, EB-L530U, EB-L520U, EB-L775U, EB-L770U, EB-L735U, EB-L720U, EB-L635SU

תואם למערכת תצוגה אלחוטית ELPWP10 (למעט EB-L570U), EB-L770U וכן EB-L775U המשתמשים ב-ELPWP20 WPS





## ליצור את הרושם הנכון

מקום העבודה יהפוך למזמין יותר למבקרים ולעובדים באמצעות פתרונות התאורה והשילוט של Epson. הציגו מידע עדכני כדי לפרסם מבצעים ופרסומים עונתיים.

אפשרויות תלייה גמישות מאפשרות התקנת מקרנים מחוץ לטווח הראייה והנגיעה על תקרות, קירות ומסילות תאורה לקבלת שילוט דינמי ועוצמתי שלא מעמיס על הסביבה. בזכות חיי נורה של עד 30,000 שעות ללא צורך בתחזוקה, מוצרי מקור הלייזר האלו הם הפתרון האידיאלי להצגת הודעות פרסומיות שמושכות את תשומת הלב.



### סדרת EV-110

EV-110 ,EV-115



בהירות של 2,200 לומן  
 שינוי חללי העבודה באמצעות תאורה חווייתית  
 והקרנת שילוט  
 הוספת מידע ותוכן בידורי לחפצים ולמשטחים,  
 אפילו לזכוכית  
 דגמים אחרים במגוון מוצרי התאורה והשילוט הם  
 EB-L265F ,EB-L260F ,EB-U50

### סדרת EB-800

EB-805F ,EB-800F




5,000 לומן, רזולוציה של Full HD 1080p  
 הקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד עם תמיכה במיזוג שוליים  
 פתרונות תצוגה לשילוט אינפורמטיבי שניתנים להרחבה,  
 במחיר נוח  
 דגמים אחרים במגוון מוצרי התאורה והשילוט עם הקרנה  
 ממרחק אולטרה קצר במיוחד הם EB-775F ,EB-770F


# פתרונות פרימיום לקהלים גדולים

שדרגו את היצירתיות הוויזואלית שלכם באמצעות מקרני הלייזר הנייחים שלנו לקבלת תצוגות מרהיבות.

תוכלו להקרין מסכי תצוגה מדהימים באמצעות מגוון המקרנים הנייחים של Epson בבהירות של עד 30,000 לומן. תוכלו לשדרג חללים גדולים יותר, אולמות הרצאה ואפילו בניינים עם פתרונות תצוגה ומיפוי יצירתיים באמצעות מקרני הלייזר הנייחים של Epson.

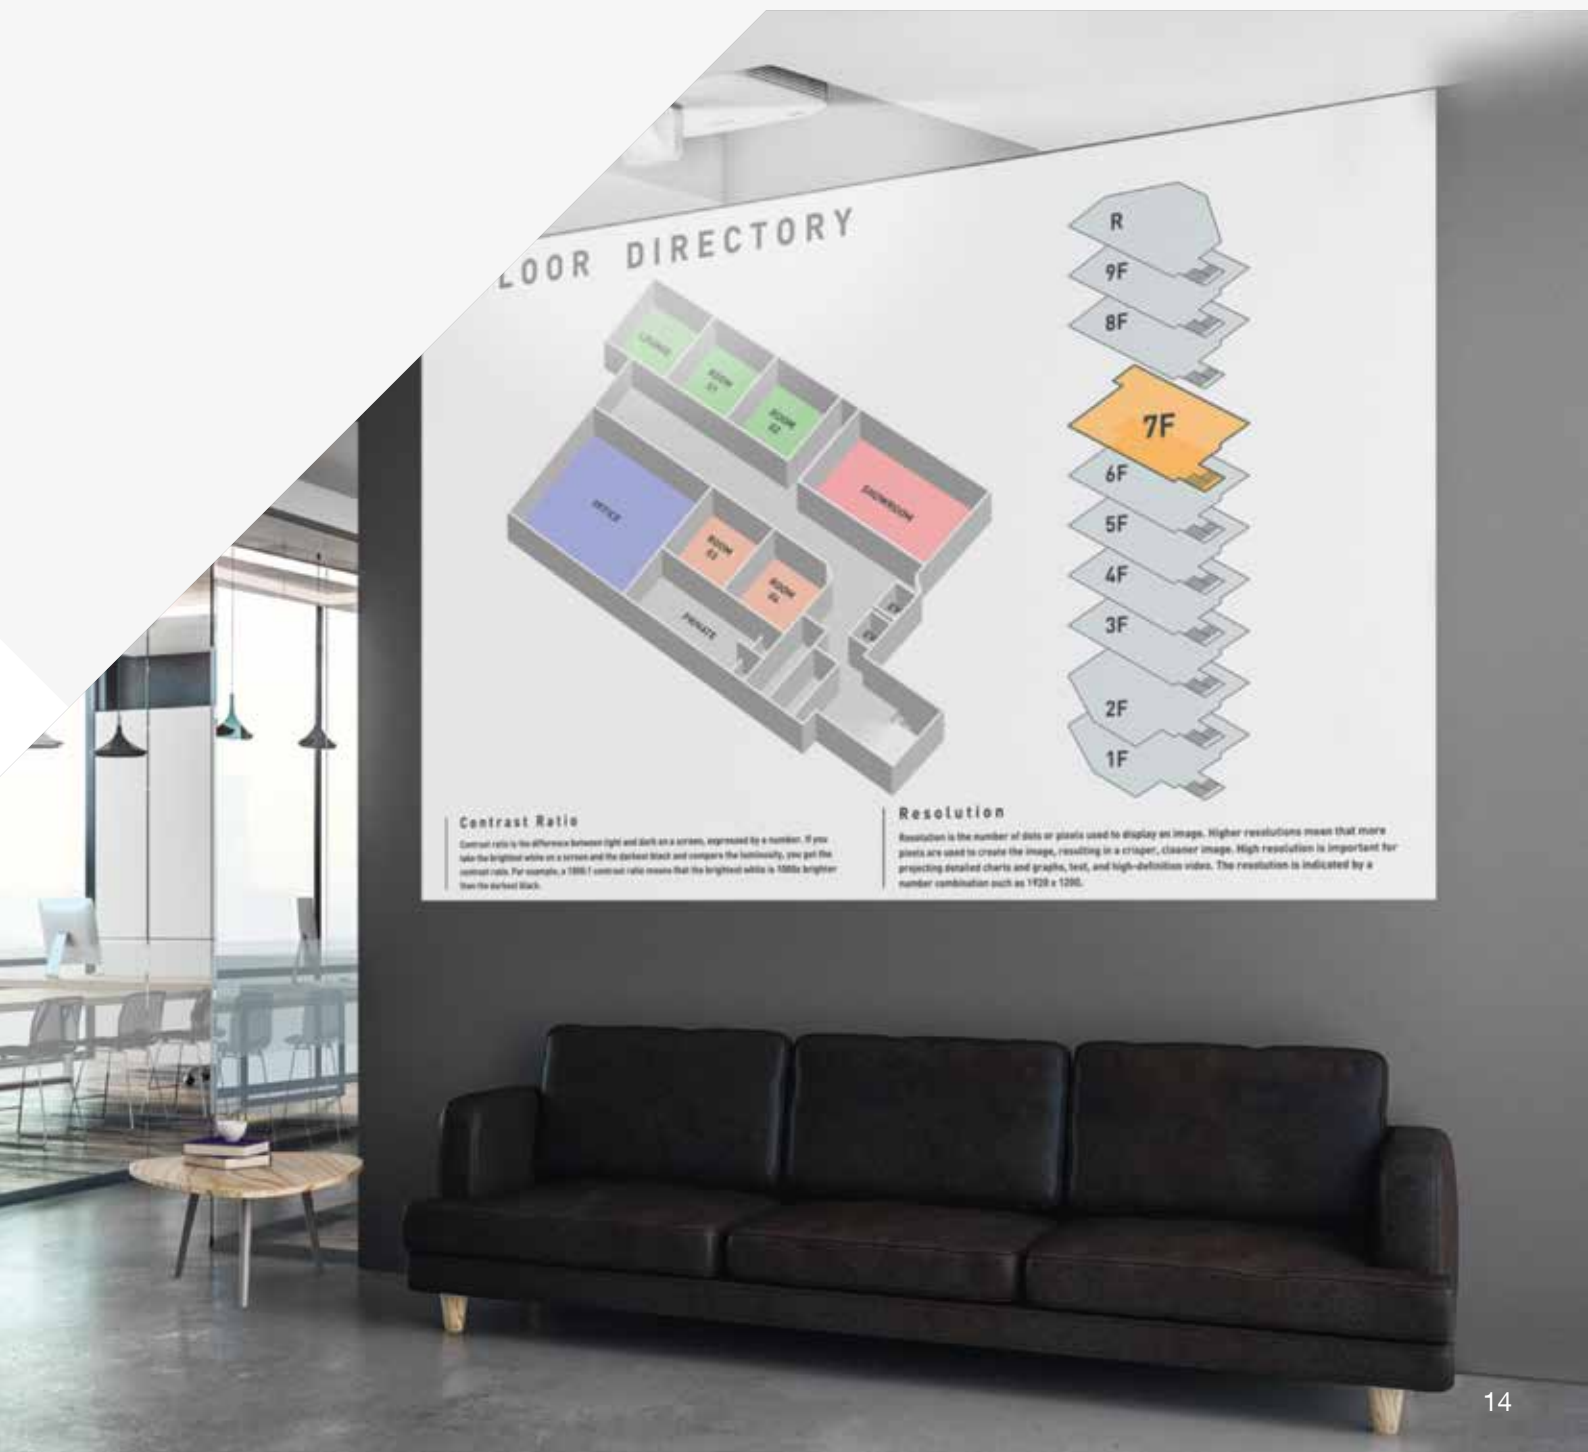

## FLOOR DIRECTORY

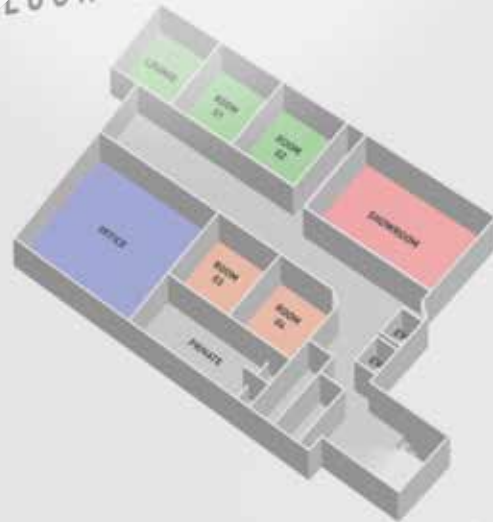

### Contrast Ratio

Contrast ratio is the difference between light and dark on a screen, expressed by a number. If you take the brightest white on a screen and the darkest black and compare the luminosity, you get the contrast ratio. For example, a 1000:1 contrast ratio means that the brightest white is 1000x brighter than the darkest black.

### Resolution

Resolution is the number of dots or pixels used to display an image. Higher resolutions mean that more pixels are used to create the image, resulting in a crisper, cleaner image. High resolution is important for projecting detailed charts and graphs, text, and high-definition videos. The resolution is indicated by a number combination such as 1920 x 1080.

## סדרת EB-PU1000

,EB-PU1007W ,EB-PU1006W  
,EB-PU1008W ,EB-PU1007B  
,EB-PU2010W ,EB-PU1008B  
EB-PU2010B



## סדרת EB-PU2200

,EB-PU2213B ,EB-PU2113W  
,EB-PU2216B ,EB-PU2116W  
EB-PU2220B ,EB-PU2120W



## EB-L30000U



### איכות תמונה מעולה

אפשר ליהנות ממרקמים משופרים ותמונה חדה, ברורה ומפורטת בצורה יוצאת דופן הודות למקרני לייזר עם טכנולוגיית שיפור ל-4K.

### גמישות

מבחר רחב של עדשות מתחלפות מקל על מציאת הפתרון המושלם להתקנה של מקרן חדש או לשדרוג תצורה קיימת. ניתן להקרין למרחקים קצרים עם עדשות להקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד והיסט אפסי. אופטיקה ממונעת, תיקון גיאומטרי מתקדם והקרנה ב-360 מעלות מאפשרים התקנה מהירה וגמישה, ואילו הקרנה לאורך ומיזוג שוליים מציעים טווח רחב אף יותר ליצירת תצוגות מדהימות וחלקות בסביבות גדולות.

### יכולות חיבור משופרות

המקרן משתלב בקלות כמעט בכל תצורת IT עם תכונות קישוריות מתקדמות. המקרן מציע תמיכה ב-HDMI, HDBaseT ו-RJ45 בכל הטווח, ומאפשר התחברות ושליטה בתצוגה בקלות. דגמים מתקדמים מהסדרה תומכים בכניסות ויציאות SDI.

### אמינות גבוהה

גלגל הזרחה האי-אורגני מציע עמידות מעולה לאור ולחום ואמינות מצוינת, וכתוצאה מכך מקור האור אינו דורש תחזוקה למשך עד 20,000 שעות.

# הצגה ברשת אלחוטית



מערכות התצוגה האלחוטיות של Epson מאפשרות לשתף את המסך ולשפר את הפרודוקטיביות בקלות.

## התחלה אוטומטית

פתרונות התצוגה של Epson מופעלים באופן אוטומטי ברגע שמחברים את המשדר למחשב הנייד.

## פונקציונליות של המקלט

הפונקציונליות של המקלט משולבת בתוך פתרונות התצוגה של Epson\* וכך מצמצמת את העלות ההתחלתית של המכשיר (בדגם ELPWP10 בלבד).

## עיצוב אינטואיטיבי

עיצוב המקרן מספיק פשוט כדי לאפשר לכולם להשתמש במכשיר ללא הכשרה מיוחדת. תצוגה של מספר מסכים והסתרת מסכים ניתנות לביצוע בצורה קלה.

## החלפה חלקה בין מסכים

ההחלפה למסך של המציג הבא פשוטה במיוחד. לא צריך יותר להפריע לשיבות כדי להתעסק בכבלים או לזוז לכיסא אחר שאליו הכבל מצליח להגיע.



## שדרגו את חדר הישיבות לחדר אלחוטי

חוטי



אלחוטי



### ELPWP10


לפתרונות התצוגה של Epson\*



x2 משדר



מתקן למשדרים



מתאם LAN אלחוטי

### ELPWP20

לכל תצוגות ה-HDMI



x2 משדר



מתקן למשדרים



מקלט (יחידת בסיס)

### ELPWT01

משדר נוסף



## אפשר פשוט לחבר את המשדר למחשב הנייד

כדי להתחבר, יש לחבר את המשדר ליציאת USB. אין צורך לדאוג לגבי הגדרות של רשת אלחוטית או כבלים. אין צורך בהתקנה של תוכנה מיוחדת או בהכנה מוקדמת.

## ללחוץ ולשתף – לא יכול להיות יותר קל מזה

לחיצה אחת על הלחצן של האפליקציה מעבירה לתצוגה על מסך גדול.

## ניתן לשתף עד ארבעה מסכים על מסך אחד

הגדילו את הפרודוקטיביות באמצעות השוואה בין מסמכים שונים על גבי מסך אחד גדול שנוח יותר לצפייה.



# לעורר תוכן לחיים

עוררו את התוכן שלכם לחיים באמצעות צילום והקלטה של אובייקטים בתלת-ממד והצגתם על גבי המסך הגדול. מצלמות הווידאו הקומפקטיות ברזולוציה גבוהה קלות לחיבור למקרן, בין שבסביבה ביתית או משרדית.

## פרטים חדים

צילום והקלטה של תמונות ואובייקטים ב-Full HD באמצעות מצלמת 2 מגה-פיקסל ברזולוציה גבוהה. הזום האופטי והדיגיטלי מספקים פרטים והגדלה חדים במיוחד. תוכלו להבטיח סרטונים חלקים ללא טשטוש תנועה הודות לקצב פריימים גבוה של 30 פריימים לשנייה.

## צילום תמונות גדולות ומציאותיות

הנאה מגמישות מלאה מכל זווית על-ידי סיבוב המצלמה והגברת עוצמת התוכן. תוכלו לצלם בקלות חומרים גדולים יותר, עד גודל A3 – החל מגודל A4 של ספר לימוד ועד לאובייקטים בתלת-ממד – ללא צורך במיקום מחדש.



## הפעלה קלה ובקרה פשוטה

הודות לגישה הקלה לבקורות המצלמה באמצעות המסך, ניתן להציג באופן חלקי ובלי הצורך לעבור בין המחשב, המקרן והמצלמה.





**מצלמות מסמכים**

ELPDC21 ,ELPDC13 ,ELPDC07  
בצירוף תיק נשיאה.



**כולל מתאם למיקרוסקופ**

כלול כסטנדרט בדגמי ELPDC13 ו-ELPDC21.



**כלי רב-תכליתי שמצטרף למצגת**

ניתן לשמור ולהציג הקלטות של תמונות, סרטונים, תמונות מסך והערות ממכשיר אחר באמצעות שימוש בחריץ לכרטיס SD ובקורא כרטיסים.



# ליצור את הפתרון המושלם


כל סביבה וכל מצגת שונות זו מזו, לכן אנו מציעים מגוון רחב של פתרונות ליצירת חבילת המקרן המושלמת, לרבות מנורות, תושבות לתקרה, מסכים ועדשות.



**ELPA10 – מתאם LAN אלחוטי**  
2.4 ג'יגה-הרץ

**ELPA11 – מתאם LAN אלחוטי**  
2.4/5 ג'יגה-הרץ

העבירו מצגות מהירות, מאובטחות ואלחוטיות או התחברו אל התשתית האלחוטית שלכם באמצעות מתאם USB זה. תאימות מוצרים נבחרים.



**תושבות לתקרה**

מיועדות להתאמת המקרן בצורה מושלמת למקום האירוע ולהבטחת גמישות, בטיחות ואבטחה באמצעות תושבות המותאמות אישית.



**מנורות מקוריות של Epson**

זככות המנורות המקוריות של Epson ניתן כעת להבטיח את התמונות הטובות, הבהירות והעקביות ביותר, ולמשך זמן ארוך יותר. המנורות מבטיחות את איכות התמונה הטובה ביותר, אמינות מקסימלית, תחזוקה מינימלית וכיסוי אחריות רצוף ומקיף.



**ELWP10 – מערכת תצוגה אלחוטית**

מערכת תצוגה אלחוטית אינטואיטיבית בעלות נמוכה שיכולה לשפר את שיתוף הפעולה באמצעות הצגת תוכן מעד ארבעה מכשירים בתצוגה גדולה.



**ELPCB03 – תיבת בקרה וחיבורים**

נצלו את יתרונות הקישוריות החזקה יותר, השימוש הקל וניהול הכבלים המסודר של המכשיר. תיבה נוחה זו, המותקנת על הקיר, כוללת לחצן מקור ישיר לקישוריות HDMI x3 ותומכת במסך מפוצל.



**ELPS02 – רמקולים אקטיביים**

רמקולים קומפקטיים אלה מוסיפים אודיו עוצמתי לכל מרחב פגישה.

# הרחבת האפשרויות

כדי להעשיר עוד יותר את חוויית התצוגה יצרנו שותפויות חדשניות עם חברות טכנולוגיה מובילות. החל מתצוגה אלחוטית ושיחות ועידה מרחוק ועד לתוכנה ללוח וירטואלי, תוכן דיגיטלי ובקרת מכשיר, אנו מוודאים שכל אלמנט מוסיף ערך ובעל התאמה מובטחת. כך אנו מבטיחים כי ברשותכם נמצאות המערכות העדכניות ביותר, כעת ובעתיד.



## Smit Visual

חברת Smit Visual היא יצרנית הולנדית מובילה של פתרונות חזותיים כמו לוחות וירטואליים ולוחות הקרנה.



## Extron

Extron מפתחת טכנולוגיות מתקדמות שיוצרות תמונות מרשימות, שמע איכותי, ומערכות שקל לשלוט בהן וש אפשר לסמוך עליהן. הכלים לניהול נכסים של Extron עוזרים למומחי טכנולוגיה לנהל מספר רב של מערכות אור-קוליות.



## Crestron

פתרונות האוטומציה והבקרה של Crestron מאפשרים שליטה בסביבות שלמות בלחיצת כפתור, הודות לשילוב מערכות כמו AV, תאורה, הצללה, אבטחה, BMS ו-HVAC. ניטור, ניהול ושליטה מוחלטים מפלטפורמה אחת.



## TeamMate

חברת TeamMate היא יצרנית מובילה של פתרונות אור-קוליים ורהיטים שיתופיים מודרניים וחדשניים לתחום החינוך, לארגונים ולחללים מסחריים.



## Mozaik Education

Mozaik מציעה תוכן חינוכי אינטראקטיבי מוביל בשוק לבית הספר היסודי ולתיכון (סצנות תלת-ממדיות, סרטונים, אפליקציות, משחקים וכו') לכל נושא באמצעות פונקציות מובנות של לוחות וירטואליים, LMS ותכונות לניהול שיעורי בית וכיתה.

# שיפור יכולות המקרן

מצגות מעוררות השראה ופתרונות חדשניים הולכים יד ביד. לכן פיתחנו היצע דינמי של כלי תצוגה מתקדמים. הפתרונות של Epson ימטבו את הפרודוקטיביות העסקית ויספקו פלטפורמה להעברת היצירות והרעיונות הטובים ביותר שיש.

בתור יצרני המקרנים המובילים בעולם<sup>1</sup>, אנו מעניקים למציגים את היכולת להציג כפי שהם רוצים, היכן שהם רוצים, בקלות וביעילות. כדי להתרשם מהאפשרויות הגמישות הנוספות שיכולות להיות לפתרון התצוגה הנוכחי של Epson שברשותכם, בקרו בכתובת [www.epson.co.il/epson-projector-software](http://www.epson.co.il/epson-projector-software).



# הזרמה, שיתוף ועבודה משותפת

## הזרמה ושיתוף תוכן באופן אלחוטי

### iProjection עבור מחשבי Mac / PC

פתרון שיקוף מסך אלחוטי המשתמש בחיבור Wi-Fi מובנה של מכשיר המציג כדי להזרים תוכן למקרן ולשתף אותו. ניתן לחבר עד 50 מכשירים לאותו מקרן ועד ארבעה מכשירים יכולים להציג את התוכן שלהם בו-זמנית. מצב הנחיה מובנה מאפשר למשתמש אחד לשלוט בתוכן הנכנס מהמכשירים המחוברים.

### אפליקציית iProjection למכשירי Android / iOS

פתרון BYOD עשיר בתכונות לסמארטפונים ולטאבלטים ומאפשר למשתמשים להזרים תוכן ולשתף אותו, להוסיף הערות ואפילו לשלוט במקרן, ישירות מהמכשירים שלהם. קיים גם מצב מכשירים מרובים לשיתוף פעולה קבוצתי. מצב הנחיה מובנה מאפשר למשתמש אחד לשלוט בתוכן הנכנס מהמכשירים המחוברים.

### אפליקציית iProjection עבור Chromebooks

תומכת בתצוגת מראה מלאה של כל תוכן מ-Chromebook, כולל Google Docs, Google Slides, Google Sheets ודפדפן Chrome.

### שיקוף מסך (Miracast)

סטנדרט כלל-תעשייתי המאפשר שיקוף מסך מסמארטפונים, טאבלטים ומחשבים תואמים לשיפור גמישות ה-BYOD ולמתן החופש שבקישוריות אלחוטיות.

## אינטראקטיביות ושיתוף פעולה

### תוכנת GoBoard Education

הפתרון החדש שלנו מספק לוח וירטואלי מתקדם עם אפשרויות מובנות לפונקציונליות מקוונת, אינטגרציה עם יישומי VC נפוצים וקישוריות אלחוטיות עם סוגי מכשירים שונים.

[www.epson.co.il/goboard](http://www.epson.co.il/goboard)

### Easy Interactive Tools

יכולת הוספה של הערות וציורים על תמונות מוקרנות או על לוח וירטואלי. בנוסף, ניתן גם לשלוט בקלות במצלמת המסמכים ובמקרן.

# פתרונות לניהול מקרנים

## ניטור ושליטה

### Epson Projector Management

כלי השירות לניהול ממורכז הניתן להורדה בחינם מאפשר למנהלי IT, מנהלי מתקנים ומנהלי רשתות לנטר ולשלוט במערך פתרונות התצוגה שלהם, ולנהל אותו ביעילות. התוכנה תואמת גם למכשירים המאושרים על ידי PLink.

הפונקציות כוללות מצב פעולה, דיווח על שגיאות והחלפת מקור קלט. תכונת התזמון יכולה לכבות את כל המקרנים בבניין וניטור השגיאות מסייע למניעת עיכובים והשבתות.

### Epson Professional Projector Tool

התקנה של מקרנים מרובים יכולה להפוך לצעד פשוט הודות לתיקונים גיאומטריים אינטואיטיביים דוגמת מיזוג שוליים והתאמה למשטחים מעוקלים, וכן בקרות התאמת צבע ובהירות.

### Epson Projector Configuration Tool

האפליקציה החינמית למכשירים ניידים עוזרת להתקין ולהגדיר מקרנים מרובים בקלות. אפשר לרשום את הנתונים של המקרן באמצעות קישוריות NFC, לקרוא ולערוך את ההגדרות באפליקציה ולהעלות את ההגדרות למערך המקרנים ללא צורך בהפעלת המקרנים עצמם.



פתרונות תוכנה מסוימים עשויים להיות מוגבלים לדגמים נבחרים בלבד. יש לעיין במפרטי המוצר.



## ניהול תוכן

### Epson Projector Content Manager

הוספת תמונות וסרטוני וידאו לרשימות השמעה, ושמירתם בהתקן אחסון חיצוני (כרטיס SD או כונן USB). ניתן להכניס את התקן האחסון למקרן כדי להקרין בקלות את תוכן רשימת השמעה ללא צורך בחיבור כבלים. ניתן להוסיף מסנני צורה מותאמים אישית, אפקטים של שכבות-על ותזמון.

### Epson Creative Projection

צרו תוכן מותאם אישית בסמארטפון או בטאבלט בקלות רבה. עוררו לחיים תצוגות מוצר וחללים באמצעות שילוב תבניות וחותמות מובנות של האפליקציה בתמונות ובסרטונים.

## כלי עזר

### מחשבון גודל התצוגה

לחישוב של גודל התצוגה האידיאלי לחלל לפי ממדי החדר, הפריסה של החדר ומספר מקומות הישיבה שבו.







<http://www.epson.co.il/display-size-matters>








### מחשבון מרחק הקרנה

באמצעות מחשבון מרחק ההקרנה, ניתן לחשב בקלות את ממדי גודל התמונה ומרחק ההקרנה בכל מגוון המקרנים שלנו. ניתן לבחור בקלות את גודל המסך או את מרחק ההקרנה הרצויים, והכלי המקוון והחכם יחשב אוטומטית את כל מידות ההתקנה הנדרשות.






[www.epson.co.il/distancecalculator](http://www.epson.co.il/distancecalculator)
















EB-W49	EB-X49	EB-E20	EB-FH52	EB-1795F	EB-1780W	דגם
						
(1280 x 800) WXGA	(1024 x 768) XGA	(1024 x 768) XGA	(1920 x 1080) Full HD	(1920 x 1080) Full HD	(1280 x 800) WXGA	רזולוציה
16:10	4:3	4:3	16:9	16:9	16:10	יחס גובה-רוחב מובנה
3,800/2,600	3,600/2,400	3,400/2,200	4,000/2,400	3,200/1,900	3,000/1,900	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
16,000:1	16,000:1	15,000:1	16,000:1	10,000:1	10,000:1	יחס ניגודיות
מנורה	מנורה	מנורה	מנורה	מנורה	מנורה	מקור אור
17,000 / 8,000	12,000 / 6,000	12,000 / 6,000	12,000 / 5,500	7,000 / 4,000	7,000 / 4,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
1.56:1 – 1.30	1.77:1 – 1.48	1.95:1 – 1.44	2.14:1 – 1.32	1.23:1 – 1.02	1.26:1 – 1.04	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
אינץ' 320 – 33	אינץ' 300 – 30	אינץ' 350 – 30	אינץ' 300 – 30	אינץ' 300 – 30	אינץ' 300 – 30	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
אופטי 1.2x	אופטי 1.2x	דיגיטלי 1.35x	אופטי 1.6x	אופטי 1.2x	אופטי 1.2x	זום
אוטומטי ±30° ידני ±30°	אוטומטי ±30° ידני ±30°	ידני ±30° ידני ±30°	אוטומטי ±30° ידני ±30°	אוטומטי ±30° 20°	אוטומטי ±30° ידני ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	היסט עדישה
5 ואט	5 ואט	5 ואט	16 ואט	1 ואט	1 ואט	יציאת רמקול
x2 כניסת VGA, יציאת x2 כניסת HDMI, VGA, כניסת Composite, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RJ45, RS-232C LAN אלחוטי (אופציונלי)	x2 כניסת VGA, יציאת כניסת HDMI, VGA, USB 2.0, Composite, Type A, Type B, Type A LAN, RJ45, RS-232C אלחוטי (אופציונלי)	x2 כניסת VGA, יציאת כניסת HDMI, VGA, כניסת Composite, RS-232C, 2.0 Type B	כניסת VGA, x2 כניסת HDMI, Composite, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, LAN אלחוטי (אופציונלי), שיקוף מסך (Miracast)	כניסת VGA, Composite, RCA, USB Type B, HDMI, USB Type A (Miracast) שיקוף מסך	כניסת VGA, Composite, USB Type B, RCA, HDMI, USB Type A	קישוריות
יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (2x), כניסת RCA זוגי	יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (2x), כניסת RCA זוגי	יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (2x), כניסת RCA זוגי	כניסת RCA זוגי	כניסת Stereo mini	כניסת Stereo mini	קישוריות אודיו
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	לא רלוונטי	יחידת LAN אלחוטי	LAN אלחוטי	LAN אלחוטי	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management	לא רלוונטי	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook	פתרונות התוכנה של Epson
מחונן החלקה להשתקת A/V, מחונן החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	מחונן החלקה להשתקת A/V, מחונן החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	מחונן החלקה להשתקת A/V, מחונן החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	מחונן החלקה להשתקת A/V, מחונן החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, תכונות הזרמה ולשיתוף, הגנת סיסמה, תיק לנשיאה	תצוגת USB 3-1-1, מחונן החלקה להשתקת A/V, מצב צבע DICOM SIM, מסך מפוצל, מצגת ללא צורך במחשב, התאמה אוטומטית למסך ומיקוד אוטומטי, תיקון עיוות טרפז בזמן אמת, מחוות מציג, NFC, מנעול Kensington, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, תיק לנשיאה	תצוגת USB 3-1-1, מחונן החלקה להשתקת A/V, מצב צבע DICOM SIM, מסך מפוצל, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול אוטומטי, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, תיק לנשיאה	תכונות נוספות
37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28	39/30	39/30	רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / חסכוני
2.7	2.7	2.7	3.1	1.8	1.8	משקל (ק"ג)
302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	מידות ללא רגליות ( ר א ע x ג במ"מ )
327 ואט / 225 ואט	327 ואט / 225 ואט	327 ואט / 225 ואט	327 ואט / 225 ואט	295 ואט / 208 ואט	277 ואט / 200 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.3 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט	0.34 ואט	0.34 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבירה
לא	לא	לא	לא	כן	כן	מאושר על ידי TCO
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
מקרן – 3 שנים / מנורה – 3 שנים / 1,000 שעות	מקרן – 3 שנים / מנורה – 3 שנים / 1,000 שעות	מקרן – 3 שנים / מנורה – 3 שנים / 1,000 שעות	מקרן – 3 שנים / מנורה – 3 שנים / 1,000 שעות	מקרן – 5 שנים / מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	מקרן – 5 שנים / מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	אחריות

EB-770F	EB-760W	EB-685W	EB-L210SF	EB-L210SW	EB-992F	EB-982W
						
(1920 x 1080) Full HD	(1280 x 800) WXGA	(1280 x 800) WXGA	(1920 x 1080) Full HD	(1280 x 800) WXGA	(1920 x 1080) Full HD	(1280 x 800) WXGA
16:9	16:10	16:10	16:9	16:10	16:9	16:10
4,100 / 2,800	4,100 / 2,800	3,500/2,900	4,000/2,800	4,000/2,800	4,000/2,400	4,200/2,600
2,500,000:1	2,500,000:1	14,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	16,000:1	16,000:1
לייזר	לייזר	מנורה	לייזר	לייזר	מנורה	מנורה
/ 30,000 / 20,000 לא רלוונטי	/ 30,000 / 20,000 לא רלוונטי	9,000/10,000/5,000	/ 30,000 / 20,000 לא רלוונטי	/ 30,000 / 20,000 לא רלוונטי	17,000 / 6,500	17,000 / 6,500
0.35:1 – 0.25	0.37:1 – 0.27	0.28:1	0.61:1 – 0.45	0.65:1 – 0.48	2.14:1 – 1.32	2.24:1 – 1.38
אינץ' 150 – 60	אינץ' 150 – 60	אינץ' 100 – 60	אינץ' 125 – 55	אינץ' 120 – 53	אינץ' 300 – 30	אינץ' 280 – 29
דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35	אופטי x1.6	אופטי x1.6
ידני ±3° ידני ±3°	ידני ±3° ידני ±3°	ידני ±3° ידני ±3°	ידני ±15° ידני ±15°	ידני ±15° ידני ±15°	אוטומטי ±30° ידני ±30°	אוטומטי ±30° ידני ±30°
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
16 ואט	16 ואט	16 ואט	16 ואט	16 ואט	16 ואט	16 ואט
x2 כניסת VGA, יציאת HDMI x3, VGA USB Type A, Composite USB (5v/2A x1) x2 RS-232C, Type B שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי	x2 כניסת VGA, יציאת HDMI x3, VGA USB Type A, Composite USB (5v/2A x1) x2 RS-232C, Type B שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי	כניסת VGA, יציאת HDMI (ניתנת להעברה), Composite RCA, x3 USB Type A x2, S-Video (דרך) MHL, USB Type B RS-232C, (HDMI 1	x2 כניסת VGA, יציאת USB Type A, HDMI x2 USB Type B (5v/2A), Composite RCA RS-232C, שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי	x2 כניסת VGA, יציאת USB, HDMI x2, VGA USB (5v/2A) Type A, Composite RCA, Type B RS-232C, שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי	x2 כניסת VGA, יציאת HDMI x2, VGA LAN, Composite אלחוטי (אופציונלי), שיקוף מסך (Miracast), USB 2.0 Type B, Type A RJ45, RS-232C	x2 כניסת VGA, יציאת HDMI, Composite USB 2.0, Type A RJ45, RS-232C, Type B LAN אלחוטי (אופציונלי)
x3 כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x3 כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x3 כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini, כניסת RCA זוגי	x2 כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini, כניסת RCA זוגי	יציאת Stereo mini כניסת Stereo mini (2x), כניסת RCA זוגי, כניסת מיקרופון	יציאת Stereo mini כניסת Stereo mini (2x), כניסת RCA זוגי, כניסת מיקרופון
LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת אלחוטי	LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת אלחוטי אופציונלי
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management
התקנה אופציונלית על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תצוגה של 21:9, תכונות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	התקנה אופציונלית על הקיר, תכונות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	מסך הבית, אינטראקטיביות של מסכים מרובים, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, מסך מפוצל של עד שני מקורות, תצוגת USB 3-ב-1 הגדרות העתקת OSD, עמעום מנורה אוטומטי, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington	תכונות להזרמה ולשיתוף, תצוגה של 21:9, השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה, התקנה אופציונלית על הקיר או על התקרה	אפשרויות להזרמה ולשיתוף, השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה, התקנה אופציונלית על הקיר או על התקרה	מחונן החלקה להשתקת A/V, מחונן החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, תכונות להזרמה ולשיתוף, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	מחונן החלקה להשתקת A/V, מחונן החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה
27 / 37 / לא רלוונטי	27 / 37 / לא רלוונטי	29/30/35	27 / 37 / לא רלוונטי	27 / 37 / לא רלוונטי	37 / 28	37 / 28
5.9	5.9	5.7	4.6	4.6	3.1	3.1
356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	367 x 400 x 149	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90	309 x 282 x 90	309 x 282 x 90
263 ואט / 199 ואט / לא רלוונטי	263 ואט / 199 ואט / לא רלוונטי	354 ואט / 309 ואט / 309 ואט	260 ואט / 191 ואט / לא רלוונטי	260 ואט / 191 ואט / לא רלוונטי	327 ואט / 225 ואט	327 ואט / 225 ואט
0.5 ואט	0.5 ואט	0.37 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	כן	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא	לא
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	מקור – 5 שנים / מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	מקור – 5 שנים / מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	מקור – 5 שנים / מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות

דגם	EB-810E	EB-685Wi	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
רזולוציה	4KE (1080p)	(1280 x 800) WXGA	(1280 x 800) WXGA	(1280 x 800) WXGA	(1920 x 1080) Full HD
יחס גובה-רוחב מובנה	16:9	16:10	16:10	16:10	16:9
תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / הסכני	5,000/3,500	3,500/2,900	3,500/2,900	4,100/2,800	4,100/2,800
יחס ניגודיות	2,500,000:1	14,000:1	14,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1
מקור אור	לייזר	מנורה	מנורה	לייזר	לייזר
חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / הסכני / eco2	30,000 / 20,000 / לא רלוונטי	9,000/10,000/5,000	9,000/10,000/5,000	30,000 / 20,000 / לא רלוונטי	30,000 / 20,000 / לא רלוונטי
יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה	0.16:1	0.28:1	0.28:1	0.35:1 – 0.25	0.35:1 – 0.25
גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)	הרכבה על קיר 80 – 150 אינץ' הרכבה על שולחן 80 – 160 אינץ'	100 – 60 אינץ'	100 – 60 אינץ'	100 – 65 אינץ'	65 – 100 אינץ' יחס גובה-רוחב של 16:9 / 60 – 110 אינץ' יחס גובה-רוחב של 16:6
זום	לא רלוונטי	דיגיטלי 1.35x	דיגיטלי 1.35x	דיגיטלי 1.35x	דיגיטלי 1.35x
תיקון עיוות טרפז אנכי	לא רלוונטי	ידני 3°± ידני 3°±	ידני 3°± ידני 3°±	ידני 3°± ידני 3°±	ידני 3°± ידני 3°±
תיקון עיוות טרפז אופקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
היסט עדישה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
יציאת רמקול	2x 8 וואט	16 וואט	16 וואט	16 וואט	16 וואט
קישוריות	2x כניסת HDMI, יציאת HDBaseT, (HDCP2.3), RS-232C, (HDMI 1.4) USB Type-A x2 (א1 עבור נתונים ו-1.2 עבור USB), (2A ומתח מסך Type B, RJ45, שיקוף מסך LAN, (Miracast) אלחוטי	2x כניסת VGA, יציאת VGA (ניתן להעברה), HDMI x3, S-Video, Composite RCA, USB Type B, USB Type A, MHL (דרך 1 HDMI), RS-232C, כניסת Sync, יציאת Sync	2x כניסת VGA, יציאת VGA (ניתן להעברה), HDMI x3, S-Video, Composite RCA, USB Type B, USB Type A, MHL (דרך 1 HDMI), RS-232C, כניסת Sync, יציאת Sync	2x כניסת VGA, יציאת VGA, USB, Composite, HDMI x3 USB Type A, Type A x2, RS-232C, (5v/2A x1) x2, כניסת Sync, יציאת Sync, בקרת יחידת מגע, שיקוף מסך LAN, (Miracast) אלחוטי	2x כניסת VGA, יציאת VGA, USB, Composite, HDMI x3 USB Type A, Type A x2, RS-232C, (5v/2A x1) x2, כניסת Sync, יציאת Sync, בקרת יחידת מגע, שיקוף מסך LAN, (Miracast) אלחוטי
קישוריות אודיו	לא רלוונטי	3x כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	3x כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	3x כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	3x כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini
עבודה ברשת	LAN (RJ45) וכן LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי
פתרונות התכנה של Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, Epson Chromebook-i, Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows), Epson Creative (macOS), Projection Assistant עבור iOS, Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, Chromebook-i, כלי תוכנה שונים לעבודה בשיטת פעולה, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, Chromebook-i, כלי תוכנה שונים לעבודה בשיטת פעולה, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, Chromebook-i, כלי תוכנה שונים לעבודה בשיטת פעולה, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, Chromebook-i, כלי תוכנה שונים לעבודה בשיטת פעולה, Epson Projector Management
תכונות נוספות	התקנה אופציונלית על הקיר והתקנה פלט אופציונלי של 21:9, תא שמע משופר עבור סמסונג ואיכות קול כוללת משופרת. תיקון עיוות מסך אוטומטי דרך אפליקציה ותכונות לשיטת פונקציה לשיטת מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 2 מקורות, חפוש מקור אוטומטי, מנעול חור לכבל אבטחה, Kensington	מסך בית, אינטראקטיביות של מסכים מרובים, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, מסך מפוצל, תצוגת USB 3-1, הגדרות העתקת OSD, עמעום מנורה אוטומטי, אינטראקטיביות של עט ומגע, כיול אוטומטי, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington	מסך בית, אינטראקטיביות של מסכים מרובים, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, מסך מפוצל, תצוגת USB 3-1, הגדרות העתקת OSD, עמעום מנורה אוטומטי, אינטראקטיביות של עט ומגע, כיול אוטומטי, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington	אינטראקטיביות של עט ומגע אופציונלי, התקנה אופציונלית על הקיר, מסך בית אינטראקטיבי, אפשרויות להזרמה ולשיטת פונקציה לשיטת מסך (לקוח), מצב לוח וירטואלי עם תמיכה בייצוא מסמכים, מסך מפוצל עם מעבר בהחלקה, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	אינטראקטיביות של עט ומגע אופציונלי, התקנה אופציונלית על הקיר, מיוג שוליים, תצוגה של 16:6, תצוגה של 21:9, מסך בית אינטראקטיבי, תכונות להזרמה ולשיטת פונקציה לשיטת מסך (לקוח), מצב לוח וירטואלי עם תמיכה בייצוא מסמכים, מסך מפוצל עם מעבר בהחלקה, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה
רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / הסכני / eco2	27 / 38 / לא רלוונטי	29/30/35	29/30/35	27 / 37 / לא רלוונטי	27 / 37 / לא רלוונטי
משקל (ק"ג)	12.2	5.8	5.8	6.0	6.0
מידות ללא רגליות (ר x ע x ג במ"מ)	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
צריכת אנרגיה במצב רגיל / הסכני / eco2	440 וואט / לא רלוונטי	309 וואט / 309 וואט / 309 וואט	309 וואט / 309 וואט / 309 וואט	199 וואט / 199 וואט / 199 וואט	199 וואט / 199 וואט / 199 וואט
צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבדה	0.5 וואט	0.37 וואט	0.37 וואט	0.5 וואט	0.5 וואט
מאושר על ידי TCO	לא רלוונטי	כן	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
אחריות	5 שנים / 12,000 שעות	מקרן – 5 שנים מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	מקרן – 5 שנים מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות

EB-L520U	EB-L260F	EB-L210W	EB-2250U	EB-1485Fi	EB-780Fi SMART
					
(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1080) Full HD	(1280 x 800) WXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1366 x 768 x 2) Full HD	(1920 x 1080) Full HD
16:10	16:9 (תומך בתצוגות של 16:9 ושל 21:9)	16:10	16:10	16:9	16:9
5,200/3,640	4,600/3,200	4,500/3,100	5,000/3,800	5,000/3,500	4,100/2,800
מעל 1:2,500,000	מעל 1:2,500,000	מעל 1:2,500,000	מעל 1:15,000	מעל 1:2,500,000	מעל 1:2,500,000
לייזר	לייזר	לייזר	מנורה	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000 / לא רלוונטי	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	10,000 / 5,000 / לא רלוונטי	30,000 / 20,000 / לא רלוונטי	30,000 / 20,000 / לא רלוונטי
2.20:1 – 1.35	2.12 – 1.32	2.26:1 – 1.41	2.28:1 – 1.38	0.37:1 – 0.27	0.35:1 – 0.25
50 – 500 אינץ'	31 – 310 אינץ'	30 – 300 אינץ'	50 – 300 אינץ'	65 – 100 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:9 / 61 – 120 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:6	65 – 100 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:9 / 60 – 110 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:6
אופטי 1.6x	אופטי 1.62x	אופטי 1.62x	אופטי 1.6x	דיגיטלי 1.35x	דיגיטלי 1.35x
דיני ±30°	אוטומטי ±30°	אוטומטי ±30°	אוטומטי ±30°	דיני ±3°	דיני ±3°
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
10 ואט	16 ואט	16 ואט	16 ואט	2x 8 ואט	16 ואט
2x כניסת VGA, יציאת VGA, 2x כניסת HDMI, HDBaseT, Miracast (בעת שימוש ב-ELPAP11), USB Type B, USB Type A LAN, Ethernet, RS-232C אלחוטי (5GHz) a/n (אופציונלי)	כניסת VGA (2x), יציאת VGA, 2x כניסת Composite, 2x כניסת USB Type A, HDMI (2A), RS-232C, USB Type B LAN, RJ45 אלחוטי, שיקוף מסך (Miracast)	כניסת VGA (2x), יציאת VGA, 2x כניסת Composite, 2x כניסת USB Type A, HDMI (2A), RS-232C, USB Type B LAN, RJ45 אלחוטי, שיקוף מסך (Miracast)	2x כניסת VGA, יציאת VGA, composite RCA, HDMI x2, USB Type B, USB Type A (דרך 1 HDMI), RS-232C	כניסת VGA, יציאת VGA, USB Type A x2, HDMI x3, USB Type B, יציאת HDMI, RS-232C, כניסת Sync, יציאת Sync, ברקת Sync, שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי, HDBaseT	2x כניסות VGA, יציאת VGA, USB Composite, HDMI x3, Type A x2 (5v/2A x1), Type B x2, כניסת RS-232C, יציאת Sync, ברקת Sync, שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי
יציאת Stereo mini, כניסת (2x) Stereo mini	יציאת Stereo mini, כניסת RCA, כניסת מיקרופון	יציאת Stereo mini, כניסת RCA, כניסת מיקרופון	יציאת Stereo mini, כניסת RCA, כניסת מיקרופון	3x כניסת Stereo mini, כניסת מיקרופון, יציאת Stereo mini	3x כניסת Stereo mini, כניסת מיקרופון, יציאת Stereo mini
LAN (RJ45) ויחידת אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45), יחידה אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת אלחוטי אופציונלית
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-Android, Epson Projector Management	Epson Projector Management (Windows/Mac), Epson iProjection (Windows/Mac), תצוגת USB Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS), הגדרות המסדר האלחוטי של Epson (Windows/Mac)	Epson Projector Management (Windows/Mac), Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/OS/Android), תצוגת USB Projector Content Manager (Windows/Mac) Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-Android, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-Android, Epson Projector Management	מערכת הפעלה חכמה חדשה לגמרי מובנית במקרה, המאפשרת גישה בזמן אמת לתוכן ולמערכות מקוונים ומבוססי ענן ישירות מהתצוגה האינטראקטיבית – ללא צורך במחשב. Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-Android, כלי תוכנה שונים לעבודה בשיתוף פעולה, Epson Projector Management
מיזוג שוליים, תצוגת 16:6, תצוגת 21:9, ללא צורך שוליים, ללא צורך במחשב, תיקון Quick Corner, שיתוף מסך, פונקציית מקור, תצוגה רחבה מאוד (16:6), מסך בית, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, התחלה מהירה, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360° מעלות, נעילת יחידת LAN אלחוטי	מיזוג שוליים, תצוגת 16:6, תצוגת 21:9, ללא צורך שוליים, ללא צורך במחשב, ידית החלקה להשתקת A/V, עיוות טרפז אופקי, Quick Corner, תיקון תצוגה רחבה מאוד (16:6), מסך בית, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, התחלה מהירה, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360° מעלות, נעילת יחידת LAN אלחוטי	ידית החלקה להשתקת A/V, מחוות מציג, השתקת A/V, מסך הבית, מחוות מציג, התאמה למסך, מסך מפוצל, הפעלה אוטומטית, מצב צבע DICOM, DCDi של Faroudja, פונקציית תזמון, עדרה למיקוד, תיקון עיוות טרפז בזמן אמת, מצגת ללא צורך במחשב, תצוגת USB 3-1, מנעול, בריח אבטחה, מנעול Kensington	מסך הבית, מחוות מציג, השתקת A/V, התאמה למסך, מסך מפוצל, הפעלה אוטומטית, מצב צבע DICOM, DCDi של Faroudja, פונקציית תזמון, עדרה למיקוד, תיקון עיוות טרפז בזמן אמת, מצגת ללא צורך במחשב, תצוגת USB 3-1, מנעול, בריח אבטחה, מנעול Kensington	מצב בהירות קבוע, תצוגה של 16:6, מסך בית אינטראקטיבי, תכונות ההזרמה ולשיתוף, אינטראקטיביות DuoLink, פונקציית לשייתוף מסך (שרת/לקוח), מצב לוח וירטואלי עם תמיכה בייצוא מסמכים, ריבוי מקרנים Daisy Chain-ב, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, מסך מפוצל עם מעבר מהחלקה, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, הגדרות העתקת Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה DICOM, משטח בקרה חיצוני HDBaseT, אשף הגדרה	
23 / 31 / לא רלוונטי	27 / 37 / לא רלוונטי	27 / 37 / לא רלוונטי	29 / 39 / לא רלוונטי	27 / 36 / לא רלוונטי	27 / 37 / לא רלוונטי
7.7	4.2	4.5	4.6	9.5	6.0
440 x 304 x 122	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	377 x 291.5 x 110	458 x 209.5 x 375	359 x 395 x 133
293 ואט / 233 ואט / לא רלוונטי	260 ואט / 191 ואט	260 ואט / 191 ואט	405 ואט / 323 ואט / לא רלוונטי	366 ואט / 262 ואט / לא רלוונטי	263 ואט / 199 ואט / לא רלוונטי
0.3 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.31 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כן	לא רלוונטי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
3 שנים	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	מקרה – 5 שנים / מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות








EB-L630SU	EB-L735U	EB-L730U	EB-L630U	EB-L530U	EB-L720U	דגם
						
(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	רזולוציה
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	יחס גובה-רוחב מובנה
6,000/4,200	7,000/4,900	7,000/4,900	6,200/4,340	5,200/3,640	7,000/4,900	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	מעל 2,500,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
0.8:1	2.20:1 – 1.35	2.20:1 – 1.35	2.20:1 – 1.35	2.20:1 – 1.35	2.20:1 – 1.35	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
50 – 200 אינץ'	50 – 500 אינץ'	50 – 500 אינץ'	50 – 500 אינץ'	50 – 500 אינץ'	50 – 500 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
דגיטלי x1.35	אופטי x1.6	אופטי x1.6	אופטי x1.6	אופטי x1.6	אופטי x1.6	זום
ידני ±30° ידני ±30°	ידני ±30° ידני ±30°	ידני ±30° ידני ±30°	ידני ±30° ידני ±30°	ידני ±30° ידני ±30°	ידני ±30° ידני ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
±50% אנכי ±20% אופקי	±50% אנכי ±20% אופקי	±50% אנכי ±20% אופקי	±50% אנכי ±20% אופקי	±50% אנכי ±20% אופקי	לא רלוונטי	היסט עדשה
10 ואט	10 ואט	10 ואט	10 ואט	10 ואט	10 ואט	יציאת רמקול
x2 כניסת HDMI, יציאת x2, HDMI, HDBaseT, כניסת VGA, יציאת VGA, USB Type A x2, RS-232C, USB Type B, שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסת HDMI, יציאת x2, HDBaseT, HDMI, כניסת VGA, יציאת VGA, USB Type A x2, RS-232C, USB Type B, שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסת HDMI, יציאת x2, HDBaseT, HDMI, כניסת VGA, יציאת VGA, USB Type A x2, RS-232C, USB Type B, שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסת HDMI, יציאת x2, HDBaseT, HDMI, כניסת VGA, יציאת VGA, USB Type A x2, RS-232C, USB Type B, שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסת HDMI, יציאת x2, HDBaseT, HDMI, כניסת VGA, יציאת VGA, USB Type A x2, RS-232C, USB Type B, שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסת VGA, יציאת x2, HDMI, HDBaseT, Miracast, HDBaseT (בשימוש ב-ELPAP11), USB Type A, USB Type A, RS-232C, Type B, LAN אלחוטי a/n (5GHz) (אופציונלי)	קישוריות
x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	קישוריות אודיו
LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	עבודה ברשת
Epson iProjection, (Windows/Mac), אפליקציות Epson, iProjection עבור iOS, Chromebook-Android, Epson Projector, Professional Tool, Projector Management, Epson Projector Content, Epson, Manager, Creative Projection	Epson iProjection, (Windows/Mac), אפליקציות Epson, iProjection עבור iOS, Chromebook-Android, Epson Projector, Professional Tool, Projector Management, Epson Projector Content, Epson, Manager, Creative Projection	Epson iProjection, (Windows/Mac), אפליקציות Epson, iProjection עבור iOS, Chromebook-Android, Epson Projector, Professional Tool, Projector Management, Epson Projector Content, Epson, Manager, Creative Projection	Epson iProjection, (Windows/Mac), אפליקציות Epson, iProjection עבור iOS, Chromebook-Android, Epson Projector, Professional Tool, Projector Management, Epson Projector Content, Epson, Manager, Creative Projection	Epson iProjection, (Windows/Mac), אפליקציות Epson, iProjection עבור iOS, Chromebook-Android, Epson Projector, Professional Tool, Projector Management, Epson Projector Content, Epson, Manager, Creative Projection	Epson iProjection, (Windows/Mac), אפליקציות Epson, iProjection עבור iOS, Chromebook-Android, Epson Projector, Professional Tool, Projector Management, Epson Projector Content, Epson, Manager, Creative Projection	פתרונות התכונה של Epson
השתקת AV, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תיקון עיוות Arc ו-Point, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	השתקת AV, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תיקון עיוות Arc ו-Point, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	השתקת AV, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תיקון עיוות Arc ו-Point, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	השתקת AV, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תיקון עיוות Arc ו-Point, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	השתקת AV, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תיקון עיוות Arc ו-Point, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	השתקת AV, תיקון A/V, ללא צורך במחשב, תיקון Quick Corner, שיתוף מסך, פונקציית מקור, תצוגה רחבה מאוד (16:6), מסך בית, מסך מפוצל של מסך מקורות, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, התחלה מהירה, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360° מעלות, נעילת יחידת LAN אלחוטי	תכונות נוספות
27/38	27/38	27/38	27/38	23 / 31	27 / 39	רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / חסכוני
8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	7.8	משקל (ק"ג)
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	מידות (ר x ע x ג במ"מ)
345 ואט / 258 ואט	345 ואט / 258 ואט	345 ואט / 258 ואט	345 ואט / 258 ואט	293 ואט / 223 ואט	345 ואט / 258 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.3 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבירה
לא	כן	כן	כן	כן	כן	מאשר על ידי TCO
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים	אחריות

EB-PU1007B	EB-PU1007W	EB-PU1006W	EB-L775U	EB-L770U	EB-L570U	EB-L635SU
						
(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(WUXGA) 4KE	(WUXGA) 4KE	(WUXGA) 4KE	(1920 x 1200) WUXGA
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
7,000/4,900	7,000/4,900	6,000/4,200	7,000/4,900	7,000/4,900	5,200/3,640	6,000/4,200
2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר	לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
2.32:1 – 1.44	2.32:1 – 1.44	2.32:1 – 1.44	2.20:1 – 1.35	2.20:1 – 1.35	2.20:1 – 1.35	0.8:1
50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 500 אינץ'	50 – 500 אינץ'	50 – 500 אינץ'	50 – 200 אינץ'
אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	דגיטלי 1.35x
ידיני ±45°	ידיני ±45°	ידיני ±45°	ידיני ±30°	ידיני ±30°	ידיני ±30°	ידיני ±30°
ידיני ±30°	ידיני ±30°	ידיני ±30°	ידיני ±30°	ידיני ±30°	ידיני ±30°	ידיני ±30°
±67% אנכי	±67% אנכי	±67% אנכי	±50% אנכי	±50% אנכי	±50% אנכי	±50% אנכי
±30% אופקי	±30% אופקי	±30% אופקי	±20% אופקי	±20% אופקי	±20% אופקי	±20% אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	10 ואט	10 ואט	10 ואט	10 ואט
כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת RS-232C, VGA, USB Type B, USB Type A (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת RS-232C, VGA, USB Type B, USB Type A (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת RS-232C, VGA, USB Type B, USB Type A (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC	x2 כניסת HDMI, יציאת RS-, HDBaseT, HDMI (2A) USB Type A, 232C USB Type B, חיבור אלחוטי אופציונלי (ELPAP11)	x2 כניסת HDMI, יציאת RS-, HDBaseT, HDMI (2A) USB Type A, 232C USB Type B, חיבור אלחוטי אופציונלי (ELPAP11)	x2 כניסת HDMI, יציאת RS-, HDBaseT, HDMI (2A) USB Type A, 232C USB Type B, חיבור אלחוטי אופציונלי (ELPAP11)	x2 כניסת HDMI, יציאת RS-, HDBaseT, HDMI (2A) USB Type A, 232C USB Type B, חיבור אלחוטי אופציונלי (ELPAP11), שירות מירקסט (Miracast)
יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) יחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) יחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) יחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) יחידת LAN אלחוטי מובנית ויחידת אלחוטי אופציונלי
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson Projector Professional Tool (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager Creative, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson Projector Professional Tool (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager Creative, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson Projector Professional Tool (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager Creative, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management (Windows), Epson iProjection Windows/Mac/iOS/ Epson (Android/Chrome Projector Professional (Windows/Mac) Tool Epson Projector Content Manager (Windows/) Epson Creative (Mac iOS) Projection	Epson Projector Management (Windows), Epson iProjection Windows/Mac/iOS/ Epson (Android/Chrome Projector Professional (Windows/Mac) Tool Epson Projector Content Manager (Windows/) Epson Creative (Mac iOS) Projection	Epson Projector Management (Windows), Epson iProjection Windows/Mac/iOS/ Epson (Android/Chrome Projector Professional (Windows/Mac) Tool Epson Projector Content Manager (Windows/) Epson Creative (Mac iOS) Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson Projector Professional Tool (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager Creative, Epson Projector Config Tool
שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, השתקת AV, הפעלת תוכן עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, השתקת AV, הפעלת תוכן עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, השתקת AV, הפעלת תוכן עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	השתקת AV, מיזוג שוליים, תיקון Point, תיקון פינות מהיר, תיקון משטחים מקומרים, תיקון קיר פינתי, זיכרון תיקון גיאומטרי, הגדרת תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור, מנעול וחור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, ללא צורך במחשב (תמונת סטילס/ צילום/וידאו), הגדרות העתקת OSD, בקרת וניחול מקור, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל, מצלמה אופציונלית להערמה ויציאת אריחים באופן פשוט	השתקת AV, מיזוג שוליים, תיקון Point, תיקון פינות מהיר, תיקון משטחים מקומרים, תיקון קיר פינתי, זיכרון תיקון גיאומטרי, הגדרת תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור, מנעול וחור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, ללא צורך במחשב (תמונת סטילס/ צילום/וידאו), הגדרות העתקת OSD, בקרת וניחול מקור, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל, מצלמה אופציונלית להערמה ויציאת אריחים באופן פשוט	השתקת AV, מיזוג שוליים, תיקון Point, תיקון פינות מהיר, תיקון משטחים מקומרים, תיקון קיר פינתי, זיכרון תיקון גיאומטרי, הגדרת תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור, מנעול וחור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, ללא צורך במחשב (תמונת סטילס/ צילום/וידאו), הגדרות העתקת OSD, בקרת וניחול מקור, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל, מצלמה אופציונלית להערמה ויציאת אריחים באופן פשוט	השתקת AV, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy- Chain, תיקון עיוות Arc Point-ו, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל
29 / 33	29 / 33	28 / 30	27/38	27/38	23 / 31	27/38
16.3	16.3	15.4	8.5	8.5	8.3	8.4
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
366 ואט / 366 ואט	366 ואט / 366 ואט	310 ואט / 367 ואט	268 ואט / 366 ואט	268 ואט / 366 ואט	234 ואט / 312 ואט	258 ואט / 345 ואט
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.3 ואט
לא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים

EB-PU2116W	EB-PU2213B	EB-PU2113W	EB-PU2010B	EB-PU2010W	EB-PU1008B	EB-PU1008W	דגם
(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	רזולוציה
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	יחס גובה-רוחב מובנה
16,000/11,200	13,000/9,100	13,000/9,100	10,000/7,000	10,000/7,000	8,500/5,950	8,500/5,950	תפוקת אור בבעוני (לומן) במצב רגיל / הסכני
2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר	לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / הסכני
2.56:1 – 1.57	2.56:1 – 1.57	2.56:1 – 1.57	2.56:1 – 1.57	2.56:1 – 1.57	2.32:1 – 1.44	2.32:1 – 1.44	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
אינץ' 1,000 – 60	אינץ' 1,000 – 60	אינץ' 1,000 – 60	אינץ' 1,000 – 60	אינץ' 1,000 – 60	אינץ' 1,000 – 50	אינץ' 1,000 – 50	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	זום
דני 45° ±	דני 45° ±	דני 45° ±	דני 45° ±	דני 45° ±	דני 45° ±	דני 45° ±	תיקון עיוות טרפז אנכי
דני 30° ±	דני 30° ±	דני 30° ±	דני 30° ±	דני 30° ±	דני 30° ±	דני 30° ±	תיקון עיוות טרפז אופקי
אנכי 60% ±	אנכי 60% ±	אנכי 60% ±	אנכי 60% ±	אנכי 60% ±	אנכי 67% ±	אנכי 67% ±	היסט עדשה
18% ± אופקי	18% ± אופקי	18% ± אופקי	18% ± אופקי	18% ± אופקי	30% ± אופקי	30% ± אופקי	יציאת רמקול
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	קישוריות
HDCP, HDMI, כניסת DVI, כניסת DVI, HDBaseT, כניסת RS-232C, VGA, USB Type A x2, USB Type B (שירות בלבד), NFC, Remote	HDCP, HDMI, כניסת DVI, כניסת DVI, HDBaseT, כניסת SDI, כניסת RS-232C, VGA, USB Type A x2, USB Type A x2 (שירות בלבד), NFC, Remote	HDCP, HDMI, כניסת DVI, כניסת DVI, HDBaseT, כניסת RS-232C, VGA, USB Type A x2, USB Type B (שירות בלבד), NFC, Remote	HDCP, HDMI, כניסת DVI, כניסת DVI, HDBaseT, כניסת SDI, כניסת RS-232C, VGA, USB Type A, USB Type A, Type B (שירות בלבד), NFC, Remote	HDCP, HDMI, כניסת DVI, כניסת DVI, HDBaseT, כניסת SDI, כניסת RS-232C, VGA, USB Type A, USB Type A, Type B (שירות בלבד), NFC, Remote	HDCP, HDMI, כניסת DVI, כניסת DVI, HDBaseT, כניסת RS-232C, VGA, USB Type A, USB Type A, Type B (שירות בלבד), NFC, Remote	HDCP, HDMI, כניסת DVI, כניסת DVI, HDBaseT, כניסת RS-232C, VGA, USB Type A, USB Type B (שירות בלבד), NFC, Remote	
יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	קישוריות אודיו
(RJ45) LAN ויחידת אלחוטי אופציונלי	(RJ45) LAN ויחידת אלחוטי אופציונלי	(RJ45) LAN ויחידת אלחוטי אופציונלי	(RJ45) LAN ויחידת אלחוטי אופציונלי	(RJ45) LAN ויחידת אלחוטי אופציונלי	(RJ45) LAN ויחידת אלחוטי אופציונלי	(RJ45) LAN ויחידת אלחוטי אופציונלי	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson עבור Android, iOS, Epson, Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson, Manager, Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson עבור Android, iOS, Epson, Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson, Manager, Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson עבור Android, iOS, Epson, Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson, Manager, Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson עבור Android, iOS, Epson, Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson, Manager, Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson עבור Android, iOS, Epson, Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson, Manager, Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson עבור Android, iOS, Epson, Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson, Manager, Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson עבור Android, iOS, Epson, Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson, Manager, Creative Projection, Epson Projector Config Tool	פתרונות התכונה של Epson
שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, הפעלת השתקת A/V, תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים לא אחידים וקירות פינתיים, התקנת 360°, תקן IP5X	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, תריס מנכי, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, סיווג IP5X	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, הפעלת השתקת A/V, תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים לא אחידים וקירות פינתיים, התקנת 360°, תקן IP5X	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, הפעלת השתקת A/V, תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, הפעלת השתקת A/V, תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, הפעלת השתקת A/V, תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, הפעלת השתקת A/V, תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	תכונות נוספות
34 / 38	29 / 34	29 / 34	30/37	30/37	30 / 35	30 / 35	רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / הסכני
24.3	23.7	23.8	16.8	16.8	16.3	16.3	משקל (ק"ג)
586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	מידות ללא רגליות (ר x ע x ג במ"מ)
ואט 1,083 / ואט 773	ואט 864 / ואט 633	ואט 864 / ואט 633	ואט 535 / ואט 452	ואט 535 / ואט 452	ואט 535 / ואט 452	ואט 535 / ואט 452	צריכת אנרגיה במצב רגיל / הסכני
ואט 0.5	ואט 0.5	ואט 0.5	ואט 0.5	ואט 0.5	ואט 0.5	ואט 0.5	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כביה
לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	מאשר על ידי TCO
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים	אחריות

<sup>1</sup> סיווג IP5X לפי תקן IEC 60529. סיווג ה-IP5X מתייחס למנוע האופטי ולמודול מקור האור. המפרט משתנה לפי העדשות, יש לעיין במפרט של העדשות.



EV-115	EV-110	EB-U50	EB-L3000U	EB-PU2220B	EB-PU2120W	EB-PU2216B
						
(1280 x 800) WXGA	(1280 x 800) WXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
2,200/1,100	2,200/1,100	3,700/2,400	30,000/21,000	20,000/14,000	20,000/14,000	16,000/11,200
2,500,000:1	2,500,000:1	16,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1
לייזר	לייזר	מנורה	לייזר	לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	17,000 / 10,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
2.19:1 – 1.38	2.19:1 – 1.38	1.68:1 – 1.38	2.35:1 – 1.74	2.56:1 – 1.57	2.56:1 – 1.57	2.56:1 – 1.57
אינץ' 150 – 30	אינץ' 150 – 30	אינץ' 300 – 30	אינץ' 1,000 – 100	אינץ' 1,000 – 60	אינץ' 1,000 – 60	אינץ' 1,000 – 60
אופטי x1.6	אופטי x1.6	אופטי x1.2	אופטי x1.4	אופטי x1.6	אופטי x1.6	אופטי x1.6
ידיני ±45°	ידיני ±45°	אוטומטי ±30°	ידיני ±45°	ידיני ±45°	ידיני ±45°	ידיני ±45°
ידיני ±40°	ידיני ±40°	ידיני ±30°	ידיני ±30°	ידיני ±30°	ידיני ±30°	ידיני ±30°
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	65%± אנכי 30%± אופקי	60%± אנכי 18%± אופקי	60%± אנכי 18%± אופקי	60%± אנכי 18%± אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	5 ואט	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
כרטיסי SD, כניסת USB Type A, HDMI (עבור פונקציית GPI או ספקי כוח של 2A/5V), USB Type B (לצורך עדכוני קושחה)	כרטיסי SD, כניסת USB Type A, HDMI (עבור פונקציית GPI או ספקי כוח של 2A/5V), USB Type B (לצורך עדכוני קושחה)	כניסת VGA, יציאת USB, HDMI x2, Type A (עבור ספקי כוח של 1,200mA), Type B (לצורך עדכוני קושחה), RS-232C	כניסת VGA, יציאת USB, HDMI (HDCP 2.2), כניסת DVI, כניסת BNC, HD-SDI, HDBaseT	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, כניסת SDI, HDBaseT, כניסת RS-232C, VGA, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B (שירות בלבד), NFC, Remote	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, כניסת SDI, HDBaseT, כניסת RS-232C, VGA, USB Type A x2, Type B (שירות בלבד), NFC, Remote	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, כניסת SDI, HDBaseT, כניסת RS-232C, VGA, USB Type A x2, Type B (שירות בלבד), NFC, Remote
יציאת Stereo mini Bluetooth	יציאת Stereo mini Bluetooth	x2 כניסת Stereo mini Bluetooth	לא רלוונטי	יציאת Stereo mini Bluetooth	יציאת Stereo mini Bluetooth	יציאת Stereo mini Bluetooth
LAN (RJ45) וכן אלחוטי LAN	LAN (RJ45) וכן אלחוטי LAN	LAN (RJ45) וכן אלחוטי LAN	LAN (RJ45) ויחידת אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת אלחוטי אופציונלי
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור Android, iOS, Chromebook-i Epson Projector Management, Epson Manager, Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור Android, iOS, Chromebook-i Epson Projector Management, Epson Manager, Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור Android, iOS, Chromebook-i Epson Projector Management, Epson Manager, Creative Projection	Epson Projector Management (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור Android, iOS, Chromebook-i Epson Projector Management, Epson Manager, Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור Android, iOS, Chromebook-i Epson Projector Management, Epson Manager, Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור Android, iOS, Chromebook-i Epson Projector Management, Epson Manager, Creative Projection, Epson Projector Config Tool
מצב בהירות קבוע, מסך בית, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, הפעלה מכרטיסי SD עבור שילוט ללא מקור, אפשרות לתושבת למסילת תאורה ומעמד לרצפה, מיזוג שוליים, התקנת 360°, נגן מדיה מובנה, פונקציית GPI	מצב בהירות קבוע, מסך בית, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, הפעלה מכרטיסי SD עבור שילוט ללא מקור, אפשרות לתושבת למסילת תאורה ומעמד לרצפה, מיזוג שוליים, התקנת 360°, נגן מדיה מובנה, פונקציית GPI	מסך הבית, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, הפעלה מכרטיסי USB עבור שילוט ללא מקור, אפשרות לתושבת למסילת תאורה ומעמד לרצפה	מערכת אופטית אטומה לחלוטין, אפשרויות מתחלפות לעדשות, זום, מיקוד והיסט עדשה ממונעים, זיכרון מיקום עדשה, מעל עדשות, כולל עדשות UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, מיקוד, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשות UST עם היסט אפסי, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות של משטחים לא אחידים וקירות פינתיים, התקנת 360°, סיווג IP5X	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשות UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות של משטחים לא אחידים וקירות פינתיים, התקנת 360°, סיווג IP5X	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשות UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות של משטחים לא אחידים וקירות פינתיים, התקנת 360°, סיווג IP5X	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשות UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות של משטחים לא אחידים וקירות פינתיים, התקנת 360°, סיווג IP5X
22/34	22/34	28/37	41 / 49	37 / 45	37 / 45	34 / 38
5.0	5.0	3.1	63.8	24.4	24.4	24.2
יחידת הקרנה 175 x 260 x 175 ספק כוח 361 x 110 x 65	יחידת הקרנה 175 x 260 x 175 ספק כוח 361 x 110 x 65	364 x 248 x 95	790 x 710 x 299	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
149 ואט / 122 ואט	149 ואט / 122 ואט	285 ואט / 218 ואט	2,325 ואט / 1,511 ואט	1,301 ואט / 899 ואט	1,301 ואט / 899 ואט	1,083 ואט / 773 ואט
0.4 ואט	0.4 ואט	0.3 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט
לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	מקרן – 3 שנים / מנורה – שנה 1 / 1,000 שעות	5 שנים / 20,000 שעות שירות אצל הספק	3 שנים	3 שנים	3 שנים

EB-805F	EB-800F	EB-775F	EB-770F	EB-L265F	EB-L260F	דגם
(1366 x 768 x 2) Full HD	(1366 x 768 x 2) Full HD	(1920 x 1080) Full HD	(1920 x 1080) Full HD	(1920 x 1080) Full HD	(1920 x 1080) Full HD	רזולוציה
16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9 (תומך בתצוגות של 16:6 ושל 21:9)	יחס גובה-רוחב מובנה
5,000/3,500	5,000/3,500	4,100/2,800	4,100/2,800	4,600/3,200	4,600/3,200	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000 / לא רלוונטי	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) רגיל / חסכוני
0.37:1 – 0.27	0.37:1 – 0.27	0.35:1 – 0.25	0.35:1 – 0.25	2.12 - 1.32	2.12 - 1.32	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
65 – 130 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:9 / 61 – 120 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:6	65 – 130 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:9 / 61 – 120 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:6	150 – 60 אינץ'	150 – 60 אינץ'	310 – 31 אינץ'	310 – 31 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35	אופטי x1.62	אופטי x1.62	זום
ידיני ±3° ידיני ±3°	ידיני ±3° ידיני ±3°	ידיני ±3° ידיני ±3°	ידיני ±3° ידיני ±3°	ידיני ±30° ידיני ±30°	אוטומטי ±30° אוטומטי ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	היסט עדישה
x2 8 ואט	x2 8 ואט	x2 16 ואט	x2 16 ואט	x2 16 ואט	x2 16 ואט	יציאת רמקול
x2 כניסת VGA, יציאת VGA, כניסת x3 HDMI, יציאת HDMI, כניסת HDBaseT, Composite, USB Type A x2, RS-232 USB Type B	x2 כניסת VGA, יציאת VGA, כניסת x3 HDMI, יציאת HDMI, כניסת HDBaseT, Composite, USB Type A x2, RS-232 USB Type B	x2 כניסת VGA, יציאת VGA, כניסת x3 HDMI, USB Type A, Composite USB (5v/2A x1) x2, RS-232C, Type B, שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי	x2 כניסת VGA, יציאת VGA, כניסת x3 HDMI, USB Type A, Composite USB (5v/2A x1) x2, RS-232C, Type B, שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי	כניסת VGA, יציאת VGA, Composite, HDMI x2, USB, USB Type A x1, RS-232C, Type B, שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי	כניסת VGA (2x), יציאת VGA, כניסת Composite, USB, HDMI Type A x2, Type A (2A), Type B, RS-232C, RJ45, LAN אלחוטי, שיקוף מסך (Miracast)	קישוריות
x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini, כניסת RCA זוגי, כניסת מיקרופון	קישוריות אודיו
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ון יחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ון יחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45), יחידה אלחוטי מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45), יחידה אלחוטי מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציות עבור iOS, Android, Chromebook, Epson Projector Management, Projector Content Manager, Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציות עבור iOS, Android, Chromebook, Epson Projector Management, Projector Content Manager, Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציות עבור iOS, Android, Chromebook, Epson Projector Management, Projector Content Manager, Creative Projection עבור iOS	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציות עבור iOS, Android, Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציות עבור iOS, Android, Chromebook, Epson Projector Management, Projector Content Manager, Epson Creative Projection עבור iOS	Epson Projector Management (Windows/Mac) iProjection עבור iOS/Android/Chromebook, Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS), הגדרות המשדר האלחוטי של Epson (Windows/Mac)	פתרונות התוכנה של Epson
תצוגה של 16:6, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point-to-Point, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מצב צבע DICOM, מנעול חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, התקנה אופציונלית על הקיר	תצוגה של 16:6, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point-to-Point, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מצב צבע DICOM, מנעול חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, התקנה אופציונלית על הקיר	התקנה אופציונלית על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תצוגה של 21:9, תכונות להזרמה ולשיתוף, פונקציית לשייתוף מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, מיזוג שוליים, הפעלת תוכן, התקנה על התקרה	התקנה אופציונלית על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תצוגה של 21:9, תכונות להזרמה ולשיתוף, פונקציית לשייתוף מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, מיזוג שוליים, הפעלת תוכן, התקנה על התקרה	התקנה אופציונלית על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תצוגה של 21:9, ללא צורך במחשב, ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, ללא צורך במחשב, מסך מפוצל עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול חור לכבל אבטחה, אנטנת LAN אלחוטי, מנעול Kensington, הגנת סיסמה, זרקור והפעלת תוכן, הגנת סיסמה, DICOM SIM, כולל כיסויי כבל, התקנה על תושבת VESA – החלפה קלה של התקנה קודמת, אפשרות לתיק לנשיאה	מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תצוגה של 21:9, ללא צורך במחשב, ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, ללא צורך במחשב, מסך מפוצל עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול חור לכבל אבטחה, אנטנת LAN אלחוטי, מנעול Kensington, הגנת סיסמה, זרקור והפעלת תוכן, הגנת סיסמה, DICOM SIM, כולל כיסויי כבל, התקנה על תושבת VESA – החלפה קלה של התקנה קודמת, אפשרות לתיק לנשיאה	תכונות נוספות
36 / 27	36 / 27	27 / 37 / לא רלוונטי	27 / 37 / לא רלוונטי	27 / 37 / לא רלוונטי	27 / 37 / לא רלוונטי	רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / חסכוני
9.2	9.2	5.9	5.9	4.2	4.2	משקל (ק"ג)
458 x 210 x 375	458 x 210 x 375	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	מידות ללא רגליות (ר' x ע' x ג' מ"מ)
366 ואט / 262 ואט	366 ואט / 262 ואט	263 ואט / 199 ואט / לא רלוונטי	263 ואט / 199 ואט / לא רלוונטי	260 ואט / 191 ואט	260 ואט / 191 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבויה
כן	כן	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מאושר על ידי TCO
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	אחריות

**ELPWP20**



**ELPWP10**



דגם		תצוגות מותאמות	
כל תצוגות ה-HDMI		,EB-L265F ,EB-L260F ,EB-L210SF ,EB-L210SW ,EB-L210W ,EB-L635SU ,EB-L630SU ,EB-L630U ,EB-L530U ,EB-L520U ,EB-760Wi ,EB-760W ,EB-L735U ,EB-L730U ,EB-L720U ,EB-1485Fi וכן EB-775F ,EB-770Fi ,EB-770F	
מקלט		מקלט	
כניסות		כניסות	
Mini-USB-A ,Miracast ,Miracast R2 , (CEC ,HDCP2.3) HDMI x2 ,USB-B (לשימוש בשירות) ,iProjection		Mini-USB-B ,USB-A ,Miracast ,Miracast R2 , (CEC ,HDCP2.3) HDMI x2 (תלוי בתצוגה) ,iProjection	
ן		ן	
תואם למצלמות המסמכים של Epson		תואם למצלמות המסמכים של Epson	
התחברות דרך תשתית רשת		התחברות דרך תשתית רשת	
קצב פריימים (מרבי)		קצב פריימים (מרבי)	
מספר המקורות שניתן להציג במקביל		מספר המקורות שניתן להציג במקביל	
6		6	
המספר המרבי של המקורות שניתן לחבר במקביל (כולל משדרים)		המספר המרבי של המקורות שניתן לחבר במקביל (כולל משדרים)	
מספר המשדרים שכלולים		מספר המשדרים שכלולים	
2		2	
שיתוף מסך (Miracast R2)		שיתוף מסך (Miracast R2)	
ן		ן – תלוי בתצוגה	
הפעלה אוטומטית בתצוגה		הפעלה אוטומטית בתצוגה	
ן (CEC)		ן (CEC)	
יצאת וידאו		יצאת וידאו	
HDMI (1080p ,CEC ,HDCP2.3)		HDMI (1080p ,CEC ,HDCP2.3)	
יצאת אודיו		יצאת אודיו	
Stereo mini		Stereo mini	
רמת רעש		רמת רעש	
ללא מאוורר		ללא מאוורר	
מערך המשדר כלול		מערך המשדר כלול	
ן (תכולה: 6)		ן (תכולה: 6)	
אחריות		אחריות	
3 שנים		3 שנים	
משדרים		משדרים	
רזולוציה מרבית שנתמכת		רזולוציה מרבית שנתמכת	
WUXGA (1920x1200)		WUXGA (1920x1200)	
מערכות הפעלה תואמות		מערכות הפעלה תואמות	
Windows 8.1 ומעלה, MacOS 10.13-11.0		Windows 8.1 ומעלה, MacOS 10.13-11.0	
יצאות של מכשיר המקור		יצאות של מכשיר המקור	
USB-C ,USB-A		USB-C ,USB-A	
מובנה במשדרים		מובנה במשדרים	
Epson Wireless Presentation (במערכות Windows-Mac)		Epson Wireless Presentation (במערכות Windows-Mac)	
סוג החיבור – משדר		סוג החיבור – משדר	
חיבור Wi-Fi עמית-לעמית		חיבור Wi-Fi עמית-לעמית	
טווח מרבי		טווח מרבי	
10 מ'		10 מ'	
פרוטוקולים לשידור רשת אלחוטי		פרוטוקולים לשידור רשת אלחוטי	
WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)		WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	
ערוץ Wi-Fi לפי בחירת המשתמש		ערוץ Wi-Fi לפי בחירת המשתמש	
ן		ן	
אפשרויות רחב פס של המשדר לפי בחירת המשתמש		אפשרויות רחב פס של המשדר לפי בחירת המשתמש	
איכות גבוהה (25Mbps) , איכות רגילה (15Mbps) , איכות נמוכה (7Mbps)		איכות גבוהה (25Mbps) , איכות רגילה (15Mbps) , איכות נמוכה (7Mbps)	
שיטות צימוד		שיטות צימוד	
דרך המחשב באמצעות Configuration Tool או באמצעות חיבור בין המשדר למקלט למשך שלוש דקות בערך		דרך המחשב באמצעות Configuration Tool או באמצעות חיבור בין המשדר למקלט למשך שלוש דקות בערך	
ן		ן	
קל לחטא את המשדרים		קל לחטא את המשדרים	
אחריות		אחריות	
3 שנים		3 שנים	
אבטחה		אבטחה	
אימות		אימות	
WPA2-Personal :Simple AP תשתית: WPA2/WPA3-Enterprise , WPA2/WPA3-Personal		WPA2-Personal :Simple AP תשתית: WPA2/WPA3-Enterprise , WPA2/WPA3-Personal	
הצפנה של השידור		הצפנה של השידור	
לא		לא	
רשימות האפליקציה של המשדר – התקנה		רשימות האפליקציה של המשדר – התקנה	
לא		לא	
רשימות האפליקציה של המשדר – הרשאות מנהל		רשימות האפליקציה של המשדר – הרשאות מנהל	
לא		לא	
אבטחת המשדר		אבטחת המשדר	
אחסון המשדר הוא לקריאה בלבד		אחסון המשדר הוא לקריאה בלבד	
iProjection		iProjection	
סוג החיבור		סוג החיבור	
דרך רשת של תשתית או חיבור פשוט (חיבור Wi-Fi ישיר)		דרך רשת של תשתית או חיבור פשוט (חיבור Wi-Fi ישיר)	
מערכות הפעלה של מכשיר המקור (iProjection)		מערכות הפעלה של מכשיר המקור (iProjection)	
Windows , MacOS , iOS , Android , Chromebook		Windows , MacOS , iOS , Android , Chromebook	
ן		ן	
תאימות לפונקציית מנחה		תאימות לפונקציית מנחה	
ן		ן	
תוכנה		תוכנה	
iProjection		iProjection	
ניתן להוריד מהאתר של Epson (Windows/Mac) או מחנות האפליקציות הרלוונטיות (Android , iOS , Chromebook-i)		ניתן להוריד מהאתר של Epson (Windows/Mac) או מחנות האפליקציות הרלוונטיות (Android , iOS , Chromebook-i)	
מובנה במשדרים		מובנה במשדרים	
Epson Wireless Presentation (במערכות Windows-Mac)		Epson Wireless Presentation (במערכות Windows-Mac)	
אפשרויות		אפשרויות	
ELPWT01 – משדר אלחוטי		ELPWT01 – משדר אלחוטי	
משדרים נוספים		משדרים נוספים	
מה כלול באריזה		מה כלול באריזה	
x2 משדר אלחוטי (ELPWT01) , מתקן למשדר אלחוטי , מתקן HDMI (מ.1.8) , מדריך למשתמש , מדריך לבטיחות ולתמיכה , מדריך להתחלה מהירה , מידע על תאימות רגולטורית , מקלט אלחוטי (ELPBU01) , מתאם חשמל AC למקלט האלחוטי , שלט למקלט האלחוטי , בטריית לשלט , מחזיק למתאם חשמל AC , יחידת חיבור לקיר למקלט האלחוטי		x2 משדר אלחוטי (ELPWT01) , מתקן למשדר אלחוטי , יחידת LAN אלחוטי (ELPAP11) , מדריך למשתמש , מדריך לבטיחות ולתמיכה , מדריך להתחלה מהירה , מידע על תאימות רגולטורית	

Better Products for a Better Future™



1 2001 עד 2020, 500 לומן ומעלה, לא כולל טלוויזיות ללא מסך, לפי Worldwide Analyzer – Quarterly Projector Market Insights – Futuresource Consulting הרביעי לשנת 2020.

2 העבודה ברשת אינה זמינה בכל המוצרים. לפרטים, יש לבדוק את מפרטי המוצר.

3 בהירות הצבעים (תפוקת אור צבעוני) במצב הבהיר ביותר, נמדדה על-ידי מעבדת צד שלישי על-פי 15.4 DMS. בהירות הצבעים תשתנה בהתאם לאופן השימוש. מקרני 3LCD של Epson הנמכרים ביותר מול מקרני DLP בעלי שבב יחיד הנמכרים ביותר, מבוסס על מחקר נתוני מכירות של NPD לתקופה מאוקטובר 2019 עד ספטמבר 2020.

4 Epson קיבלה אישור TCO למכשירים נבחרים ממשפחת המקרנים שלה. TCO Certified הוא אישור הקיימות המקיף ביותר בעולם עבור מוצרי IT, אשר חייבים לעמוד באמות מידה למחזור חיים עבור קיימות חברתית וסביבתית. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <https://tcocertified.com>

Epson.co.il

רחוב הבונים 2  
רמת גן 52522

Epson  
אפסון ישראל  
תמיכה:  
leveloneil@epson.eu  
מספר טלפון "קו חם": 03-6144300  
[www.epson.co.il/contactus](http://www.epson.co.il/contactus)

EPSON®

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת Seiko Epson Corporation או לבעליהם בהתאמה. פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.